

ตะแกรงระบายน้ำ พลาสติก เซนคอน



สระว่ายน้ำ


งานจัดสวน



ตลาดนัด



รับประกัน
1 ปี

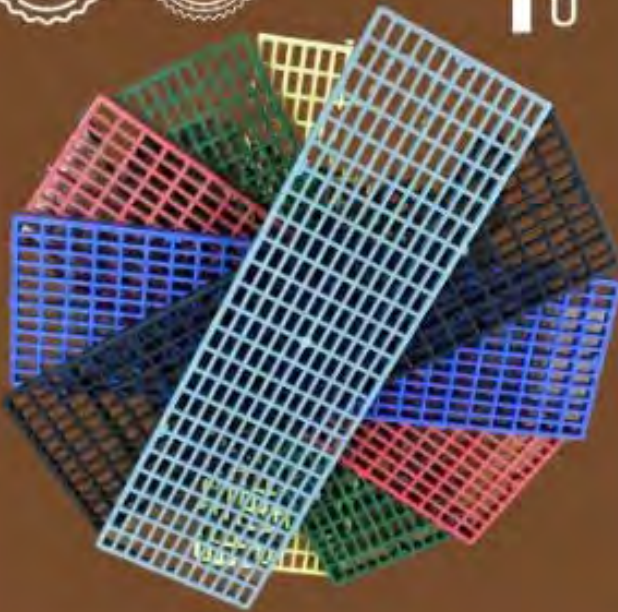

ดีไซน์ดั้งเดิม ปรับโค้งงอได้ เหมือนเลโก้



MODERN

1. จดสิทธิบัตรออกแบบของแบรนด์ของแบรนด์คุณ ดีไซน์ทันสมัย ยั่งยืน เดียวไม่เหมือนใคร
2. ผลิตจากพีวีซีเกรด AA ชนิดพิเศษรูปแป้นแป้น เดียวกันไรรอยต่อ แข็งแรงกว่าการนำชิ้นเล็ก ๆ มาประกอบกัน
3. นวัตกรรมคิดจนถึง 3 ซม. รับน้ำหนักได้มากกว่า นวัตกรรมทั่วไป คุณแข็งแรง วิถีได้มากกว่า
4. มีมาตรฐานสูง สีขาว และ ใส แข็งแรง ทนทาน ใช้งานได้ยาวนาน

TRADITIONAL

1. มาตรฐานของตะแกรงระบายน้ำทั่วไป เหมือนอยู่ในท้องตลาด ดีไซน์แบบดั้งเดิม มี 2 แบบ
2. ชิ้นคาน้ำแบบน้ำชิ้นตะแกรงเล็ก ๆ มาประกอบเข้าด้วยกัน เหมือนตัวต่อเลโก้ ทำให้อายุการใช้งานตามรูปสระได้
3. นวัตกรรมคิด 2.5 ซม. น้ำหนักเบา มีอายุการใช้งานสั้น แข็งแรง ไม่เหมาะสำหรับวางรอบสระว่ายน้ำ
4. มีคุณภาพดีพอสมควร

ราคาตามใบเสนอราคา เป็นราคาที่ไมรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และไม่รวมค่าขนส่ง กรุณามัดจำเพื่อเป็นราคา

No. ลำดับ	Description รายการ	Price/Meter (ราคาต่อเมตร)		
		ขายปลีก	ขายส่ง >30	ขายส่ง >100
ตะแกรงน้ำล้นรอบแนวขอบสระว่ายน้ำ / Swimming Pool Spa Overflow Grating (สีขาวครีม สามารถใช้ได้ทั้งสระมาตรฐานและรูปทรงโค้งวงกลม / Cream Color , Free Form applicaiton)				
Standard Type Normal Load Ability รุ่นรับแรงมาตรฐานทั่วไป แท่งพลาสติกหนา 12.5 มม. สูง 22.5 มม.				
1	ABS1 Grating: W=245mm, H=22.5mm, Standard Type (กว้าง 25cm. 46 pcs./Meter, Bar width 12.5mm., Double Connector แกนคู่)	550	530	500
2	ABS2 Grating: W=295mm, H=22.5mm, Standard Type (กว้าง 30cm. 46 pcs./Meter, Bar width 12.5mm., Double Connector แกนคู่)	650	630	600
Heavy Load Ability รุ่นแกนสูงหนาพิเศษ รับแรงสูงกว่า แท่งเนื้อพลาสติกหนา 15 มม. สูง 24.5 มม.				
3	ABS3 Grating: W=248mm, H=24.5mm, Heavy Load (กว้าง 25cm. 38 pcs./Meter, Bar width 15mm., Double Connector แกนคู่ รุ่นหนาพิเศษ)	750	730	700
4	ABS4 Grating: W=298mm, H=24.5mm, Heavy Load (กว้าง 30cm. 38 pcs./Meter, Bar width 15mm., Double Connector แกนคู่ รุ่นหนาพิเศษ)	850	830	800
5	ABS5 Grating: W=398mm, H=24.5mm, Heavy Load (กว้าง 40cm. 40 pcs./Meter, Bar width 15mm., 3-Axis แกนกลม รุ่นหนาพิเศษ)	1,050	1,030	1,000
Black Color Heavy Load สีดำ รุ่นแกนสูงหนาพิเศษ รับแรงสูงกว่า เนื้อพลาสติกหนา 15 มม. สูง 24.5 มม.				
6	ABS7 Black Overflow Grating: W=248mm, H=24.5mm (กว้าง 25cm. 38 pcs./Meter, แกนคู่ , Heavy Load สีดำ หนาพิเศษ แกนคู่)	850	830	810
7	ABS8 Black Overflow Grating: W=298mm, H=24.5mm (กว้าง 30cm. 38 pcs./Meter, แกนคู่ , Heavy Load สีดำ หนาพิเศษ แกนคู่)	950	930	910
ตะแกรงระบายน้ำล้นพลาสติกสำเร็จรูป ชนิดแข็งแรงเหนียวพิเศษ/ PP Overflow Grating				
1	PP Grating: 20/25/30 x 100cm H30 Mesh15x30mm (Grey) รุ่นขายดีที่สุด ตะแกรงสีเทา (สีคอนกรีต ลอฟท์) สูง 3cm. ช่องรูเล็ก 1.5x3cm. ตัดความกว้างได้ = 15/20/25/30 x100cm.	650	600	550
2	PP Grating: 25/30 x 100cm. H30 Mesh15x30mm (Black PP) ตะแกรงสีดำพิเศษ Black PP สูง3cm. ช่องรูเล็ก 1.5x3cm. วางกรวดด้านบนได้ ตัดความกว้างได้ = 15/20/25/30 x100cm.	800	750	700
3	PP Grating: 25/30 x 100cm. H30 Mesh15x30mm (Colorful) ตะแกรงสีพิเศษ เขียว น้ำเงิน แดง เหลือง สูง3cm. ช่องรูเล็ก 1.5x3cm วางกรวดได้ ตัดความกว้างได้ = 15/20/25/30 x100cm.	950	900	850

ABS Swimming Pool Spa Overflow Drainage Gully Gutter Grating โรงงานผู้ผลิต และจำหน่ายเกรทตึงตะแกรงระบายน้ำพลาสติกสำเร็จรูป แผ่นฝา ปิดตะแกรงระบายน้ำล้อมแนวขอบสระว่ายน้ำ

คุณสมบัติตะแกรงพลาสติกครอบสระว่ายน้ำ **Plastic ABS Overflow Grating**

1. **Standard and High Quality Options:** มี 2 เกรดคุณภาพต่างกันให้เลือกใช้งาน ทั้ง
รุ่นมาตรฐานที่ขายกันทั่วไปในท้องตลาดเพื่อประหยัดงบประมาณ (ABS1 and ABS2) และ รุ่น
ทนทานพิเศษพลาสติกอย่างหนา (ABS3, ABS4, ABS7, ABS8) ซึ่งอายุใช้งานแข็งแรง
ทนทานยาวนานกว่ารุ่นมาตรฐาน

2. **Color and Non-slip Design:** สีฉ่ำสีและพื้นผิวกันลื่น เลือกได้ 2 สีมาตรฐานได้แก่ สี
ครีม(Cream Color) และ สีดำเมทัลลิก (Metallic Black Color)

3. **Robust 2-Axis Connector:** ออกแบบให้มี 2 แกนเชื่อมต่อ เมื่อนำมายึดต่อล๊อคกัน
โครงสร้างแข็งแรงไม่หลุดง่าย

4. **Available Curve Grating:** สามารถใช้งานกับสระสี่เหลี่ยม หรือสระน้ำที่เป็นรูปวงรีหรือ
ทรงกลมโค้งได้

5. **Standard Width:** ตะแกรงระบายน้ำมี 2 ความกว้างให้เลือกใช้งาน ทั้งขนาด 25 ซม. และ
30 ซม. ใช้กับขอบบ่าคะแกรงสูง 25 มม.

6. **Durable ABS Grating:** ใช้เป็นตะแกรงระบายน้ำรอบสระ รับน้ำหนักคนเดินผ่านได้
150-200 กก. ทนความร้อน ทนสารคลอรีน เป็นฉนวนไม่นำไฟฟ้า

7. **Easy Clean:** พื้นผิวกันลื่น มันเงาแวววาว ไม่เก็บกลิ่น ง่ายทำความสะอาด

8. **Warranty 1 yr:** รับประกันคุณภาพสินค้า 1 ปี แข็งเหนียวพิเศษ เคลือบสารต้านเชื้อรา

9. **Long life Service:** อายุการใช้งานของตะแกรงเอบีเอส โดยปกติแล้วมีอายุใช้งาน 5-8 ปี
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัย ความแรงของแสงแดด ความชื้นของสารเคมีที่สัมผัส

ABS Swimming Pool Spa Overflow Drainage Gully Gutter Grating

The ultimate of innovation
CHANCON
Manhole Cover Grating Thai

คุณสมบัติ

ตะแกรงพลาสติกระบายน้ำล้นรอบแนวขอบสระว่ายน้ำน้ำ

1. Standard and High Quality Options

มีให้เลือก 2 เกรดตามการใช้งาน มีทั้งรุ่นมาตรฐาน(ABS1,ABS2) และรุ่นทนทานพิเศษ พลาสติกหนา (ABS3,ABS4,ABS7,ABS8) ซึ่งอายุการใช้งานแข็งแรงทนทานยาวนานกว่า

2. Color and Non-slip Design

ดีไซน์และพื้นผิวกันลื่น มี 2 สีมาตรฐาน (สีครีม และดำเมทัลลิก)

3. Robust 2-Axis Connector

มี 2 แกนเชื่อมต่อ เมื่อนำมายึดต่อล๊อคกัน โครงสร้างแข็งแรงไม่หลุดง่าย

4. Available Curve Grating

สามารถใช้งานกับสระสี่เหลี่ยม หรือสระน้ำที่เป็นรูปวงรีหรือทรงกลมโค้งได้

5. Standard Width

มี 2 ความกว้างให้เลือกใช้งาน ทั้งขนาด 25ซม. และ 30ซม. ใช้กับขอบบ่อตะแกรงสูง 25มม.

6. Durable ABS Grating

ใช้เป็นตะแกรงระบายน้ำรอบสระ รับน้ำหนักคนเดินผ่านได้ 150-200กก. ทนความร้อน ทนสารคลอรีน เป็นฉนวนไม่นำไฟฟ้า

7. Easy Clean

ไม่เก็บกั้น ง่ายทำความสะอาดง่าย

8. Warranty 1 yr

รับประกันคุณภาพสินค้า 1 ปี แข็งเหนียวพิเศษ เคลือบสารต้านเชื้อรา

9. Long life Service

อายุใช้งาน 5-8 ปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัย ความแรงของแสงแดด และความเข้มของสารเคมีที่สัมผัส



www.chancon.co.th



@chancon



ABS Overflow Grating

ตะแกรงพลาสติกระบายน้ำล้นรอบสระว่ายน้ำ



★ ออกแบบให้มี 2 แคนเชื่อมต่อกัน
สามารถใช้งานกับสระสี่เหลี่ยมหรือสระโค้งได้



★ ถอดและประกอบชิ้นต่อชิ้น
เหมือนเลโก้ได้ความยาวไม่สิ้นสุด

★ มี 2 เกรดคุณภาพให้เลือกใช้งาน

➔ รุ่นมาตรฐานที่ใช้กันทั่วไป

➔ รุ่นหนาพิเศษพลาสติกหนาทนทานยาวนานกว่ารุ่นมาตรฐาน



Ready Stock

ABS 1 : Size 25 x 100 cm. Thk. 22.5 mm.
ABS 2 : Size 30 x 100 cm. Thk. 22.5 mm.
ABS 3 : Size 25 x 100 cm. Thk. 24.5 mm.
ABS 4 : Size 30 x 100 cm. Thk. 24.5 mm.

Standard Type
(รุ่นมาตรฐาน)
ABS 1 และ ABS2


Heavy Load
(รุ่นหนาพิเศษ)
ABS 3 และ ABS 4

Best-Seller: ABS Overflow Swimming GRATING

ตะแกรงระบายน้ำล้นรอบขอบสระ ขนาดมาตรฐาน สามารถใช้กับสระรูปทรงและทรงโค้งวงรีได้ดี

ตะแกรงขอบสระ หรือ ตะแกรงน้ำล้นรอบสระว่ายน้ำ ผลิตจากพลาสติก ABS มี 2 ขนาดมาตรฐานกว้าง 25cm. และ 30 cm. มี 2 เกรดคุณภาพให้เลือกใช้งาน น้ำหนักเบา ไม่เป็นสนิม ใช้สำหรับติดตั้งบริเวณขอบสระเพื่อให้น้ำที่ล้นออกมาจากสระ ระบายเข้าสู่ระบบการกรองน้ำได้โดยง่าย

ตะแกรงน้ำล้นรอบสระว่ายน้ำ **ABS Grating** ขนาด 25x100 ซม.และขนาด 30x100 ซม.

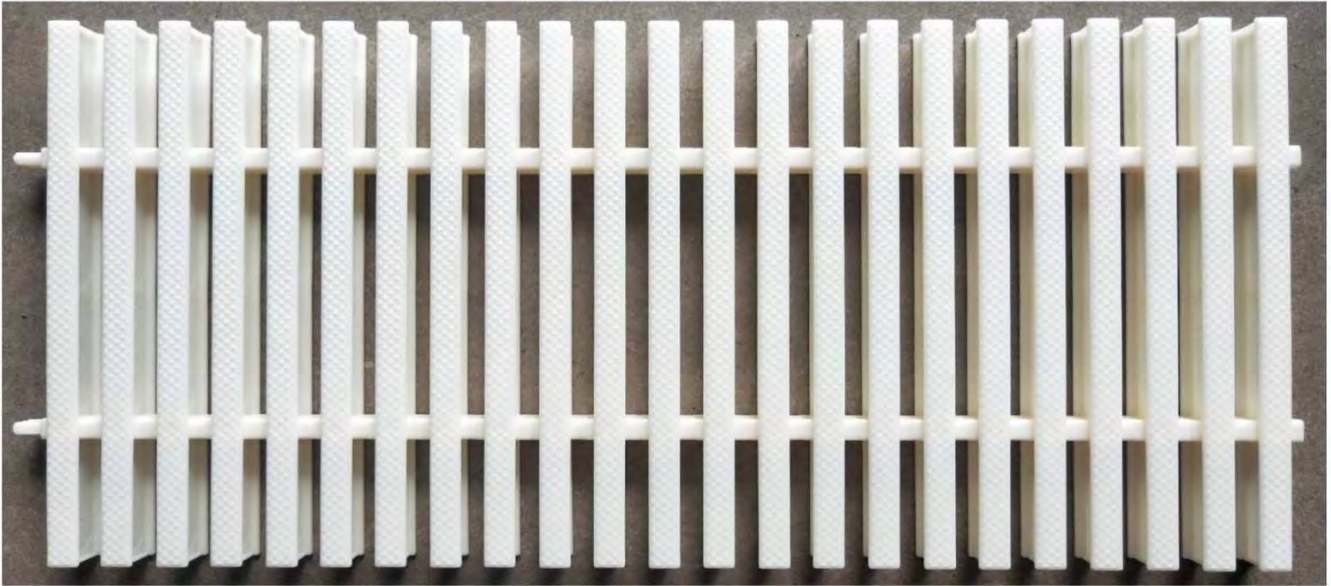

ขนาด 25x100 ซม. รุ้่นมาตรฐาน 46 ชิ้น/เมตร

ขนาด 30x100 ซม. รุ้่นมาตรฐาน 46 ชิ้น/เมตร

ขนาด 25x100 ซม. รุ้่นหนาพิเศษ 38 ชิ้น/เมตร

ขนาด 30x100 ซม. รุ้่นหนาพิเศษ 38 ชิ้น/เมตร

1) เกรตติงตะแกรงสระว่ายน้ำ **ABS (Swimming Pool Grating)** ออกแบบพิเศษให้แข็งแรงและใช้งานได้หลายสถานะใช้สำหรับงานปูแผ่นพื้นยกระดับ แผ่นพื้นทางเดิน บนบ่อปลาการ์ฟ ฝาตะแกรงรางระบายน้ำรอบบ้าน อพาร์ทเมนท์ โรงเรียน โรงงาน สนามกีฬา รอบสระน้ำ


2) ใช้กับงานจัดสวน แซในน้ำได้ไม่เป็นสนิม มีการใส่สารป้องกันเชื้อรา และป้องกันรังแสงยูวี ใช้เป็นฝารางรอบบ่อน้ำพุ มีรูเล็กจึงสามารถวางก๊อนกรวดหินด้านบน เพื่อระบายน้ำได้ดี

3) ขนาดทั่วไปของ **Overflow Grating** มีหน้ากว้างตั้งแต่ 25cm และ 30cm สามารถนำไปใช้ได้ทั้งกรอบรางสี่เหลี่ยมหรือสระว่ายน้ำรูปทรงโค้งมน(**free form gutter**)

4) สีมาตรฐานได้แก่ สีขาวครีม(**White Cream Color**) , มี 2 แคนเชื่อมต่อ และ 2 เกรตคุณภาพให้เลือกใช้งาน ทั้งรุ่นทนทานพิเศษอย่างหนาและรุ่นมาตรฐานตามงบประมาณ

Swimming Overflow Drainage Transversal Grating Cover เกรตตั้งตะแกรงระบายน้ำล้นรอบขอบสระว่ายน้ำ บริษัทแซนคอน


ตะแกรงขอบสระ หรือ ตะแกรงน้ำล้นรอบสระว่ายน้ำ ผลิตจากพลาสติก ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene) Transversal Grating stabilised against UV raysแตกต่างจากพลาสติกทั่วไปคือ มีทั้งความแข็งแรง ความเหนียว ทนแรงกระแทกได้ดี และมีความมันวาวไม่แตกหลายงา มี 2 ขนาดมาตรฐานกว้าง 25cm. และ 30 cm. มี 2 เกรดคุณภาพให้เลือกใช้งาน น้ำหนักเบา ไม่เป็นสนิม แต่รับแรงได้น้อยที่สุด ถ้าโดนแดดนานๆ จะมีปัญหากรอบแตกได้ ราคาถูกที่สุด เหมาะสำหรับใช้ในที่ร่ม รอบสระว่ายน้ำ บริเวณที่ไม่มีรถวิ่งผ่าน มีความสวยงาม คงทน ใช้สำหรับติดตั้งบริเวณขอบสระเพื่อให้น้ำที่ล้นออกมาจากสระ สามารถระบายลงท่อระบายน้ำเพื่อนำไปเข้าสู่ระบบการกรองน้ำได้โดยง่าย สามารถนำไปใช้ได้ทั้งกรอบรางสี่เหลี่ยมหรือสระว่ายน้ำรูปทรงโค้งมน(free form gutter) นอกจากนั้นยังสามารถนำไปใช้แทนตะแกรงเหล็ก เพื่อระบายน้ำรอบบ้าน ปูพื้น ฟาร์มสัตว์ พื้นทางเดิน ฟุตบาท โดยไม่มีข้อจำกัด



ABS Overflow Swimming Pool Grating


(ตะแกรงน้ำล้นรอบสระว่ายน้ำ มี 2 รุ่นคุณภาพให้เลือกใช้งาน)

1. Standard Type
รุ่นมาตรฐาน ABS1 และ ABS2




ประกอบด้วยแกนเล็กขนาดเท่ากัน 46 ชิ้น/ความยาว 1 เมตร

รุ่นมาตรฐานที่ขายกันทั่วไปในท้องตลาด เพื่อประหยัดงบประมาณ

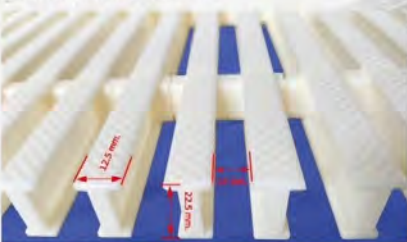


2. Heavy Load
รุ่นหนาพิเศษ ABS3 และ ABS4




ประกอบด้วยแกนเล็กขนาดเท่ากัน 38 ชิ้น/ความยาว 1 เมตร

รุ่นหนาสูงกว่ารุ่นมาตรฐานทำให้การใช้งาน แข็งแรงและทนทานกว่า

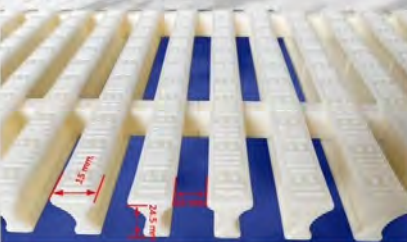


3. Heavy Load (Black Color)
รุ่นหนาพิเศษ ABS7 และ ABS8

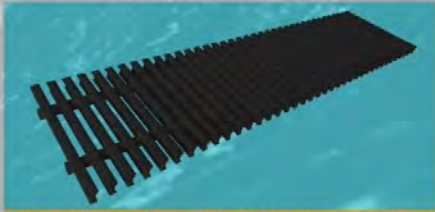

ประกอบด้วยแกนเล็กขนาดเท่ากัน 38 ชิ้น/ความยาว 1 เมตร

สีดำรุ่นหนาสูงกว่ารุ่นมาตรฐานทำให้การใช้งาน แข็งแรงและทนทานกว่า




ABS Overflow Swimming Pool Grating

(ตะแกรงน้ำล้นรอบสระว่ายน้ำ มี 2 รุ่นคุณภาพให้เลือกใช้งาน)

1. Standard Type รุ่นมาตรฐาน ABS1 และ ABS2



รุ่นมาตรฐานที่ขายกันทั่วไปในท้องตลาด เพื่อประหยัดงบประมาณ

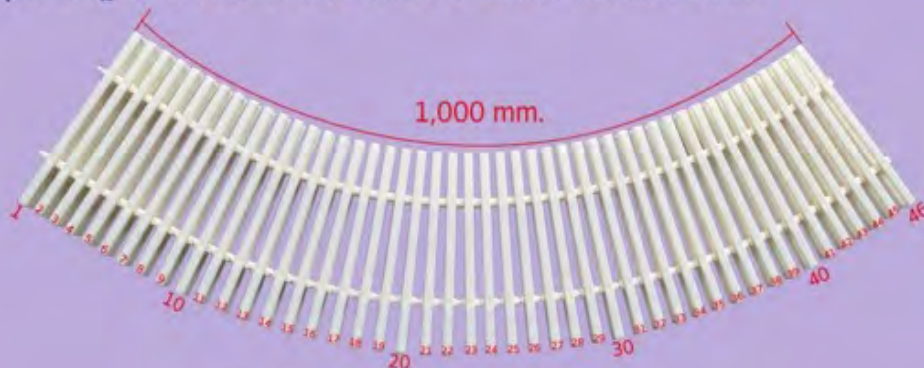

สามารถใช้ได้ทั้งสระมาตรฐาน และ รูปทรงโค้งวงกลม ประกอบด้วยแกนเล็กๆ มาตรฐาน 46 ชิ้นต่อความยาว 1 เมตร

2. Heavy Load รุ่นพิเศษ ABS3 ABS4 และ ABS7 ABS8 สีดำ

รุ่นหนาสูงพิเศษแข็งแรงทนทานและรับแรงสูงกว่า

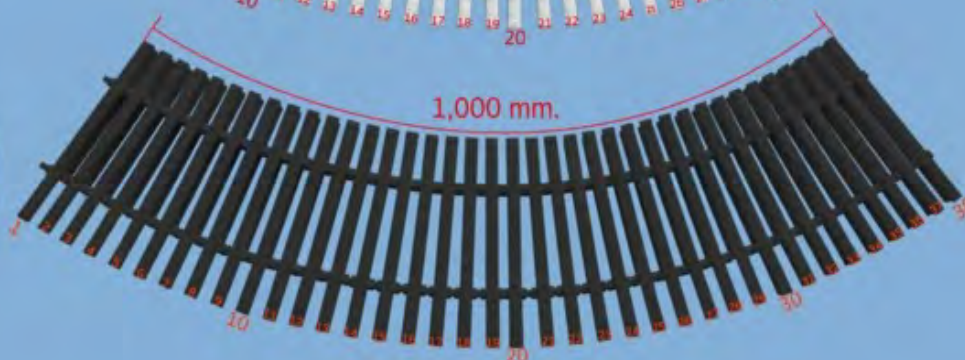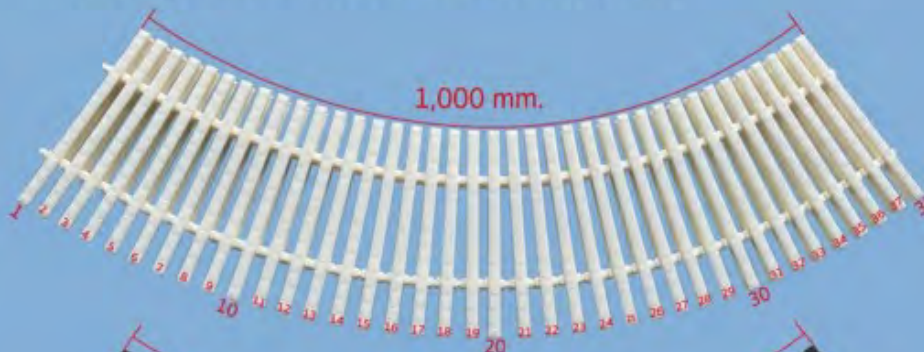


สามารถใช้ได้ทั้งสระมาตรฐาน และ รูปทรงโค้งวงกลม ประกอบด้วยแกนเล็กๆ มาตรฐาน 38 ชิ้นต่อความยาว 1 เมตร

คุณสมบัติสเปค เกรตติ้งตะแกรงระบายน้ำ บริษัทแซนคอน ABS Spa Swimming Pool Overflow Drainage Grating


ตะแกรงน้ำล้น-ระบายน้ำ รอบบ่อน รอบสระว่ายน้ำ / Swimming Pool Overflow Grating สีมาตรฐานได้แก่ สีครีม(Cream Color) ตะแกรงระบายน้ำของบริษัทออกแบบมาให้มี 2 แขนงเชื่อมต่อ สามารถใช้งานกับสระสี่เหลี่ยม หรือสระน้ำที่เป็นรูปวงรีหรือทรงกลมโค้งได้

มี 2 เกรดคุณภาพต่างกันที่คุณภาพและราคา ให้เลือกใช้งาน ทั้งรุ่นมาตรฐานที่ขายกันทั่วไปในท้องตลาด เพื่อประหยัดงบประมาณ (ABS1 and ABS2) และ รุ่นทนทานพิเศษพลาสติกอย่างหนา (ABS3 and ABS4) อายุใช้งานแข็งแรงทนทานยาวนานกว่ารุ่นมาตรฐาน

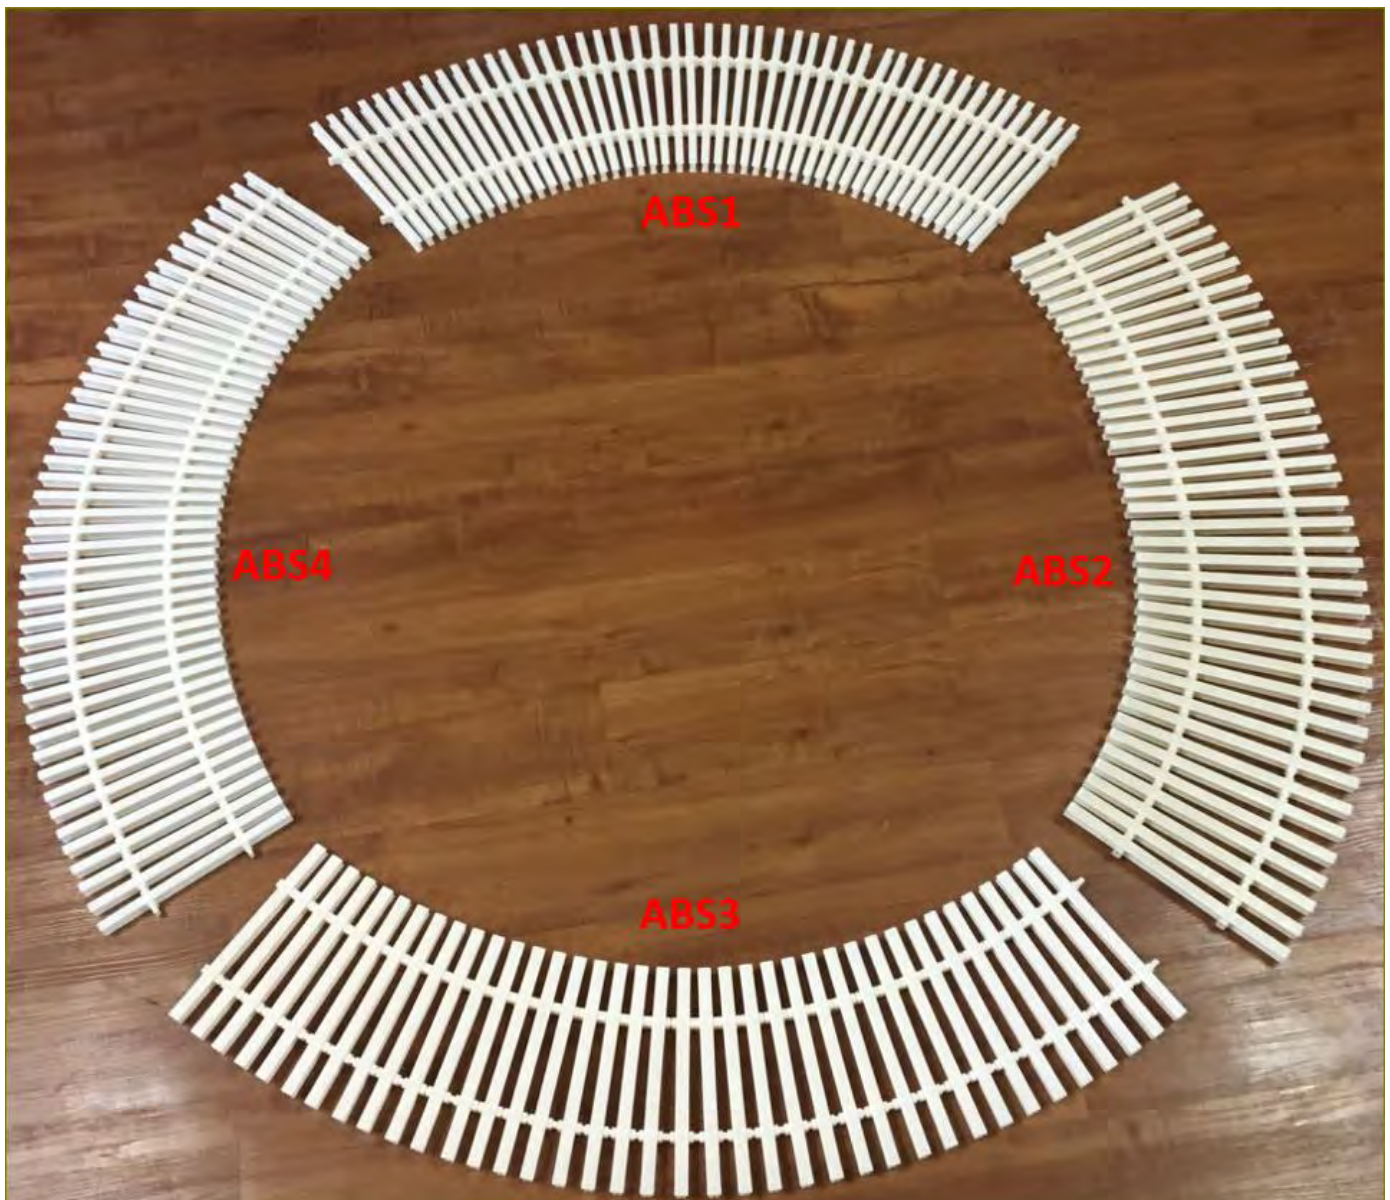



ABS1: Swimming Pool Grating Width 245mm. H=22.5mm, White Pearl Color, Standard Type

รุ่นมาตรฐาน 2 แกน สีขาวครีม ความกว้าง 24.5cm. จำนวน 46
ชิ้น/เมตร , น้ำหนัก 1.04 กิโลกรัม/เมตร , พลาสติกหนา
12.5mm., แกนคู่ใช้กับสระรูปวงกลมได้

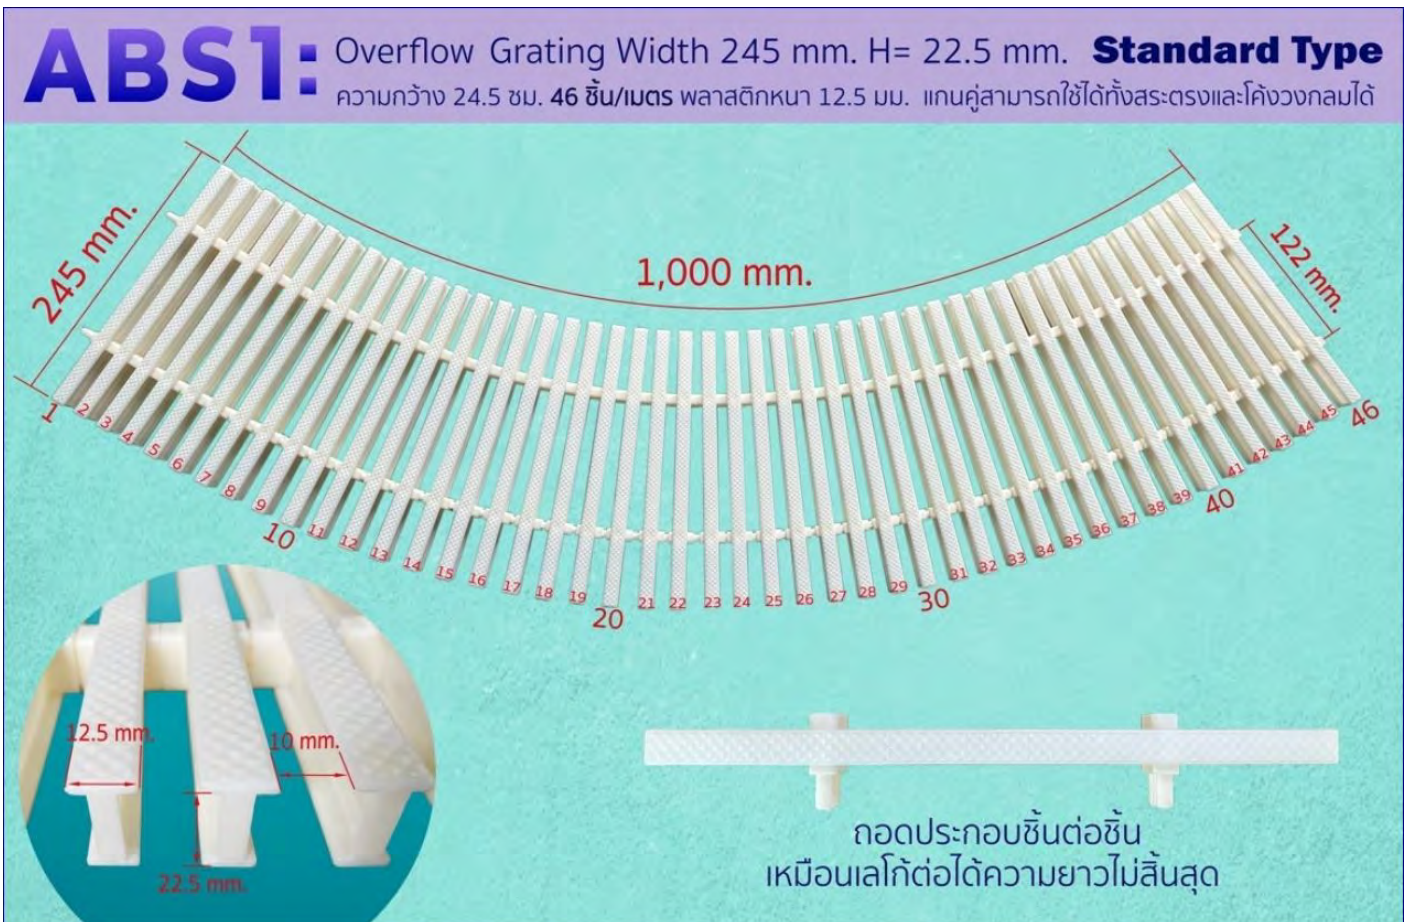


ABS1: Overflow Grating Width 245 mm. H= 22.5 mm., Standard Type

(ความกว้าง 25 ซม. 46 ชิ้น/เมตร, พลาสติกหนา 12.5 มม. รุ่นมาตรฐาน, แกนคู่ใช้กับสระรูปวงกลมได้)

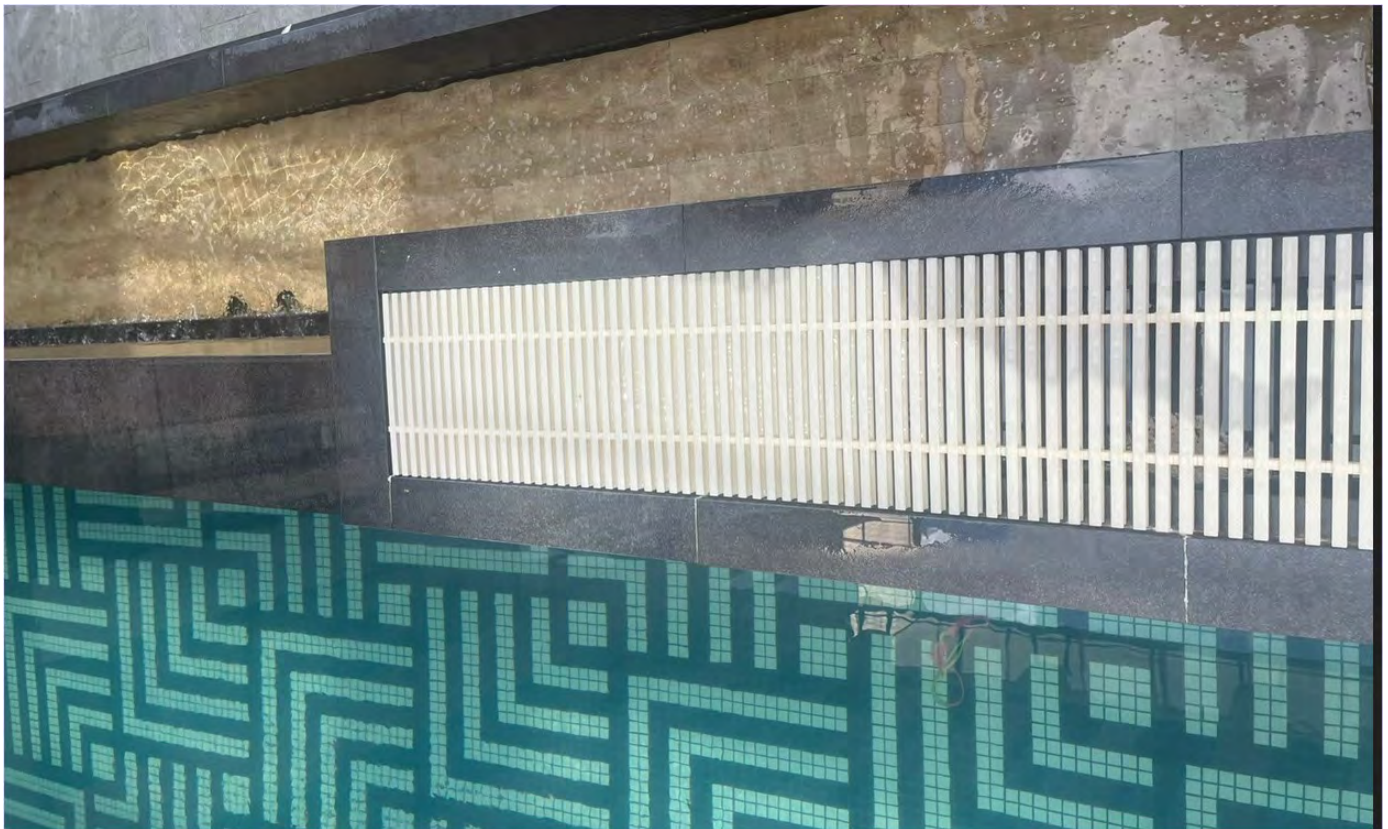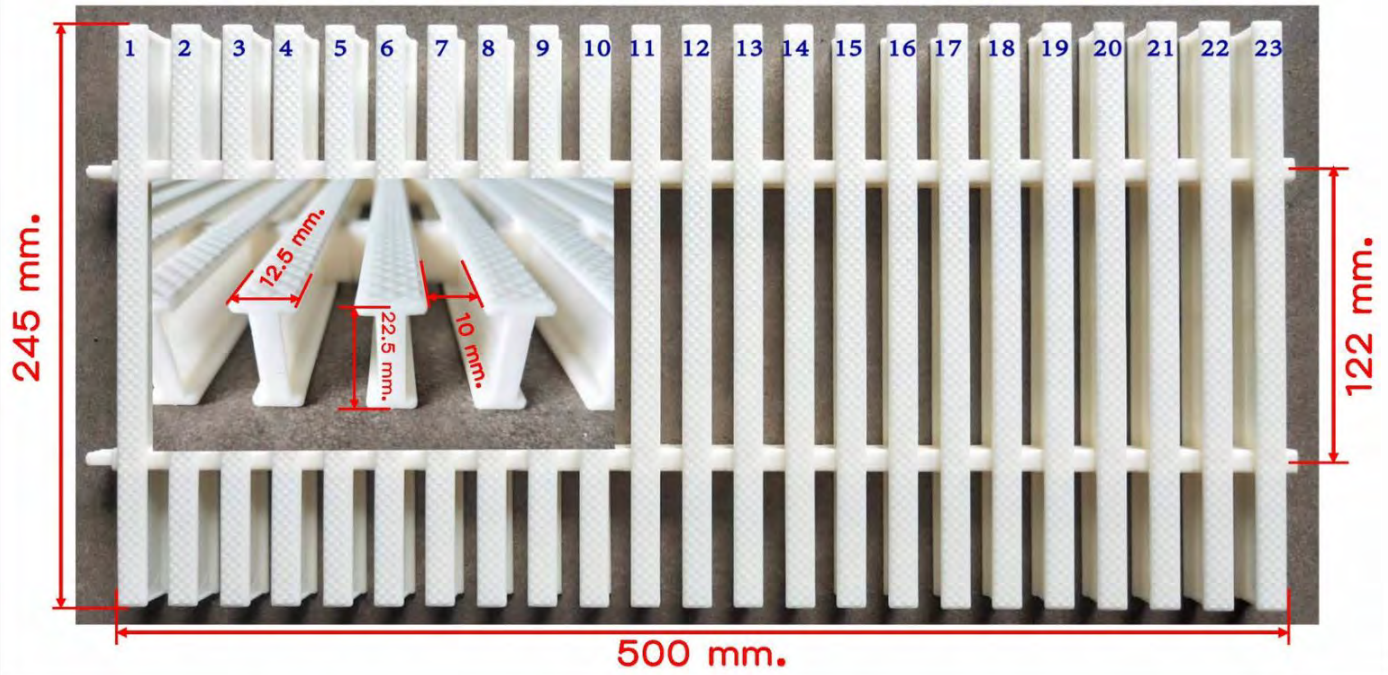


ABS2: Swimming Pool Grating Width 295mm. H=22.5mm, White Pearl Color, Standard Type

รุ่นมาตรฐาน 2 แกน สีขาวครีม ความกว้าง 29.5cm. จำนวน 46
ชิ้น/เมตร , น้ำหนัก 1.2 กิโลกรัม/เมตร , พลาสติกหนา
12.5mm. , แกนคู่ใช้กับสระรูปวงกลมได้

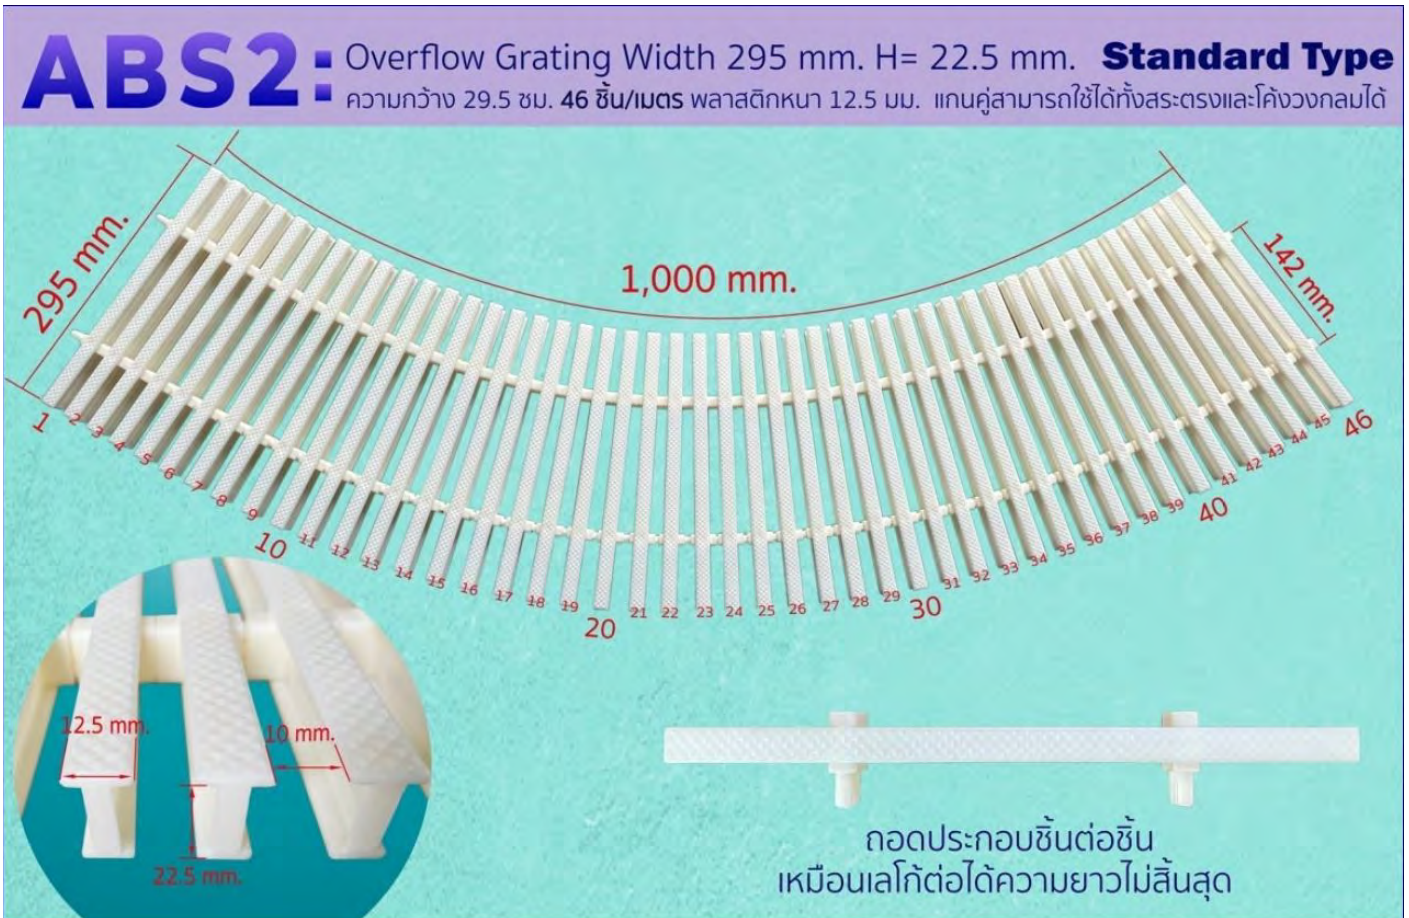


ABS2: Overflow Grating Width 295 mm. H= 22.5 mm., Standard Type

(ความกว้าง 30 ซม. 46 ชิ้น/เมตร, พลาสติกหนา 12.5 มม. รุ่นมาตรฐาน, แกนคู่ใช้กับสระรูปวงกลมได้)

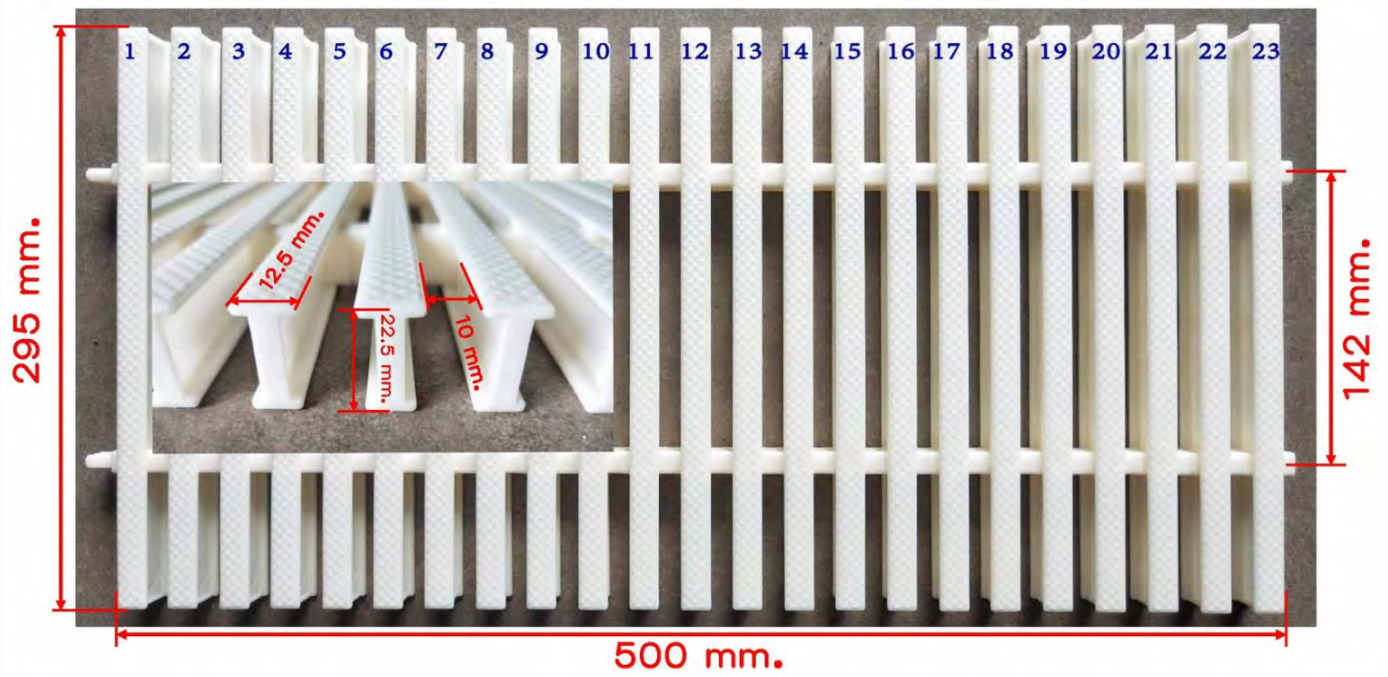


ABS3: Swimming Pool Grating Width 248mm. H=24.5mm, White Pearl Color, Heavy Load

รุ่นหนาพิเศษ 2 แกน สีขาวครีม ความกว้าง 24.8cm. จำนวน 38
ชิ้น/เมตร , น้ำหนัก 1.35 กิโลกรัม/เมตร , พลาสติกหนา 15mm.
, แกนคู่ใช้กับสระรูปวงกลมได้

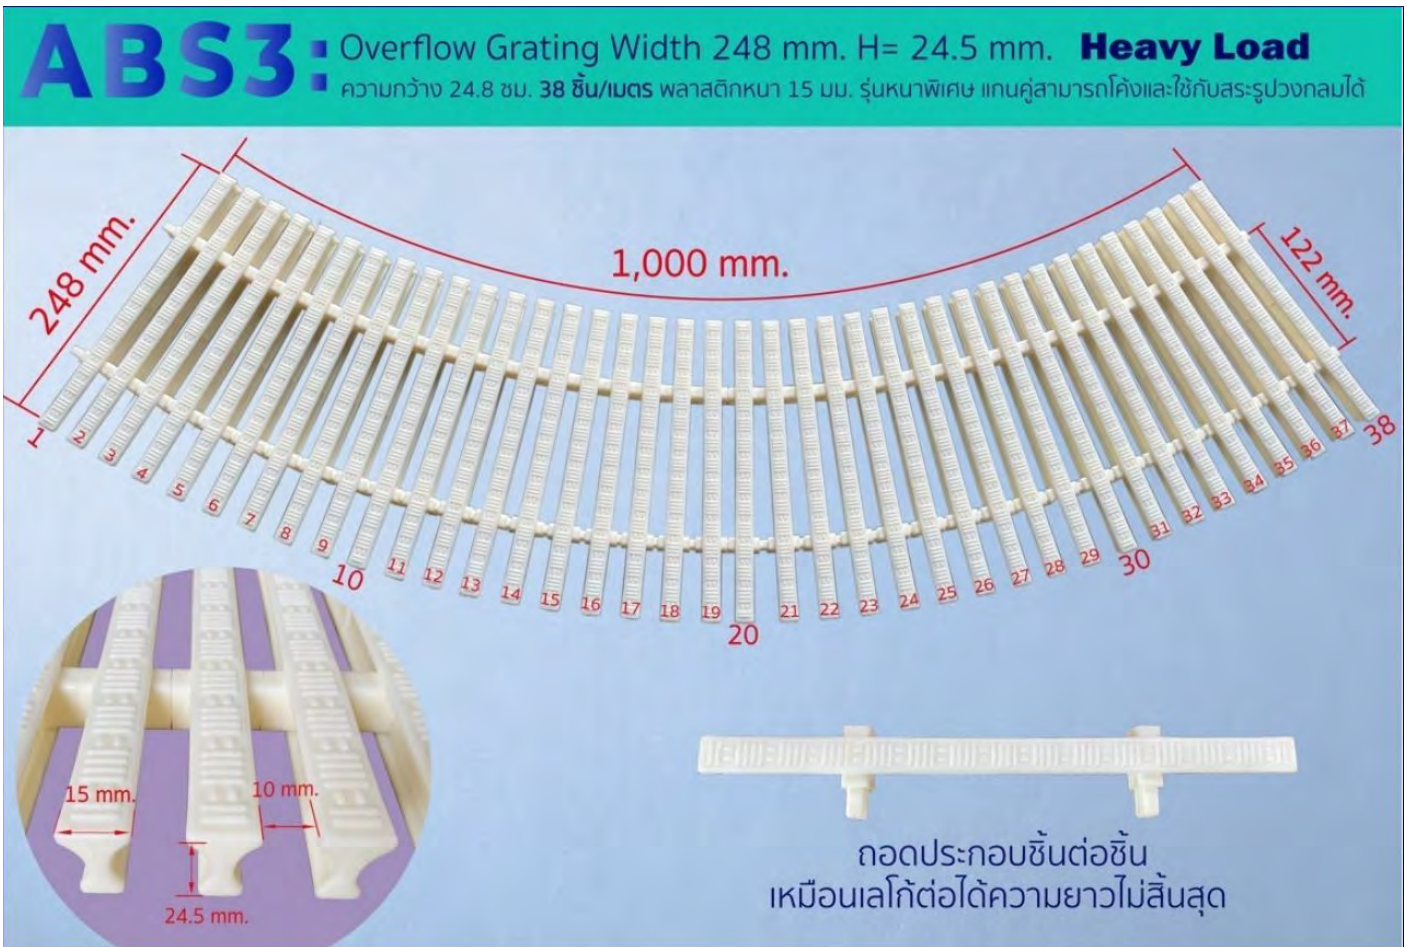


ABS3: Overflow Grating Width 248 mm. H= 24.5 mm., Heavy Load

(ความกว้าง 25 ซม. 38 ชิ้น/เมตร, พลาสติกหนา 15 มม. รันหนาพิเศษ, แกนคูใช้กับสระรูปวงกลมได้)

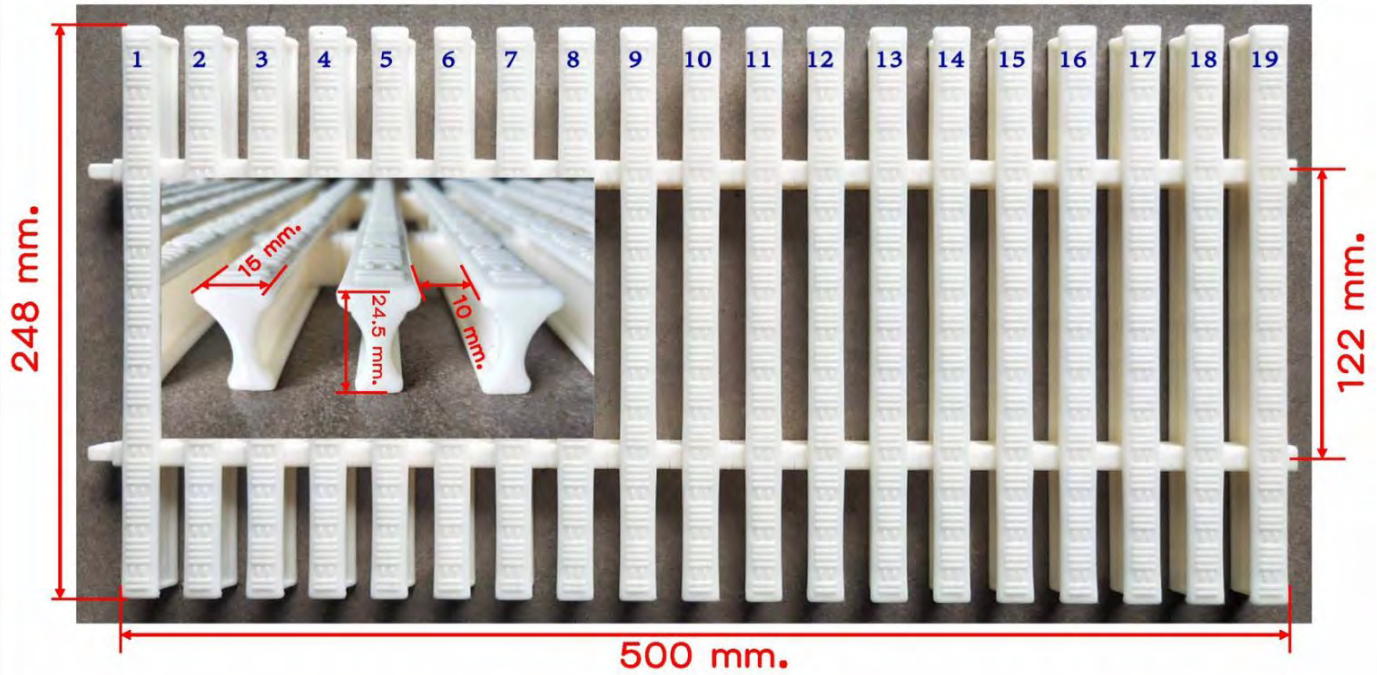


ABS4: Swimming Pool Grating Width 298mm. H=24.5mm, White Pearl Color, Heavy Load

รุ่นหนาพิเศษ 2 แกน สีขาวครีม ความกว้าง 29.8cm. จำนวน 38
ชิ้น/เมตร , น้ำหนัก 1.6 กิโลกรัม/เมตร , พลาสติกหนา 15mm. ,
แกนคู่ใช้กับสระรูปวงกลมได้

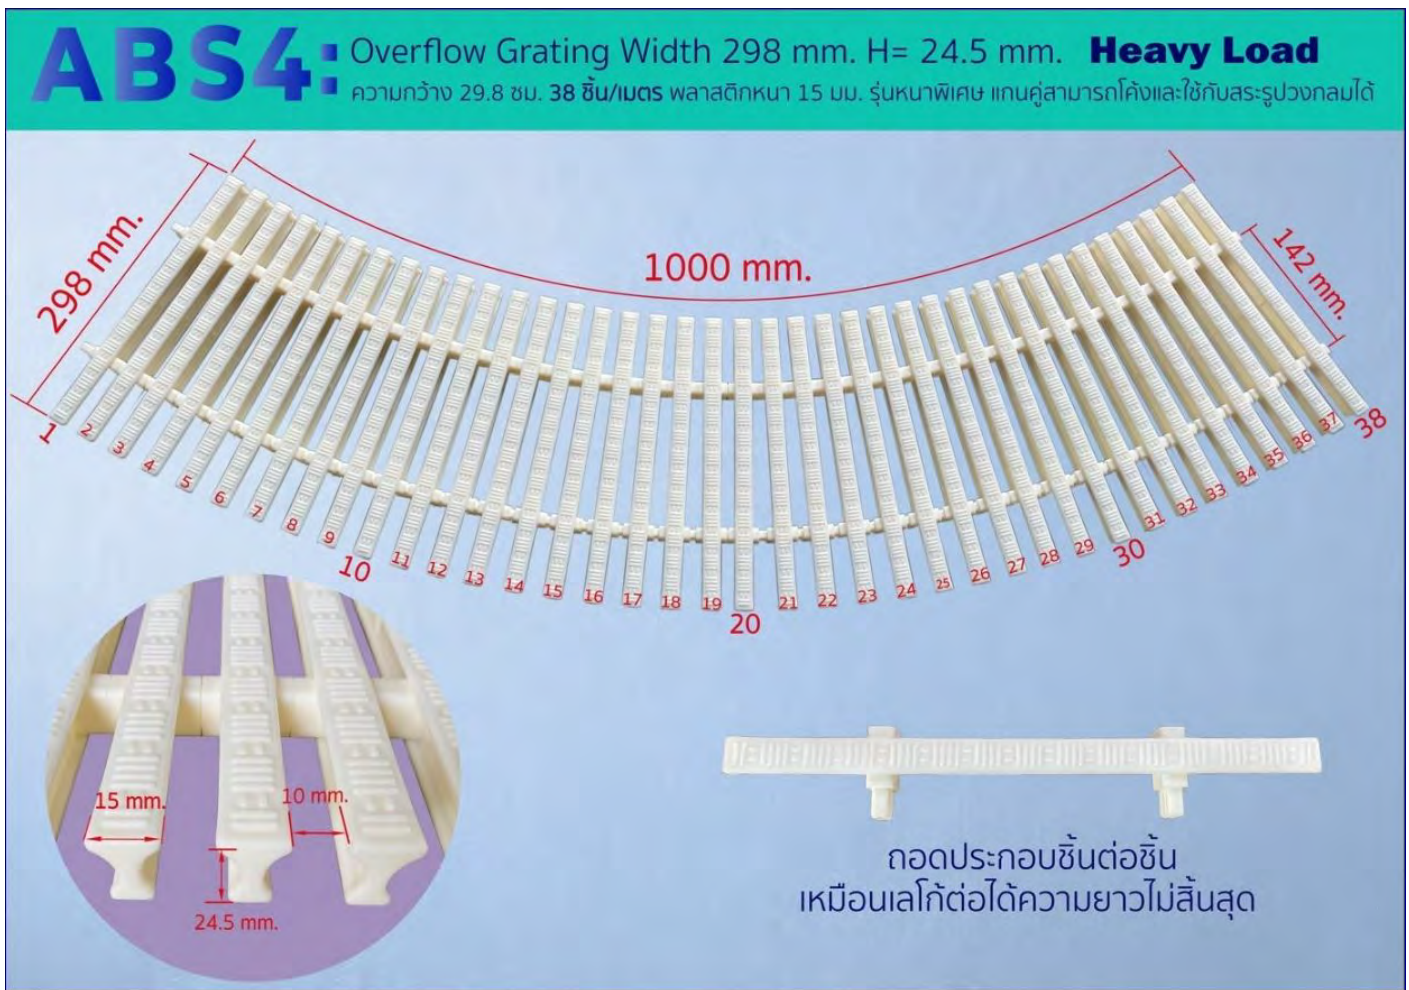

ABS4: Overflow Grating Width 298 mm. H= 24.5 mm., Heavy Load



(ความกว้าง 30 ซม. 38 ชิ้น/เมตร, พลาสติกหนา 15 มม. รุ่นหนาพิเศษ, แกนคู่ใช้กับสระรูปวงกลมได้)

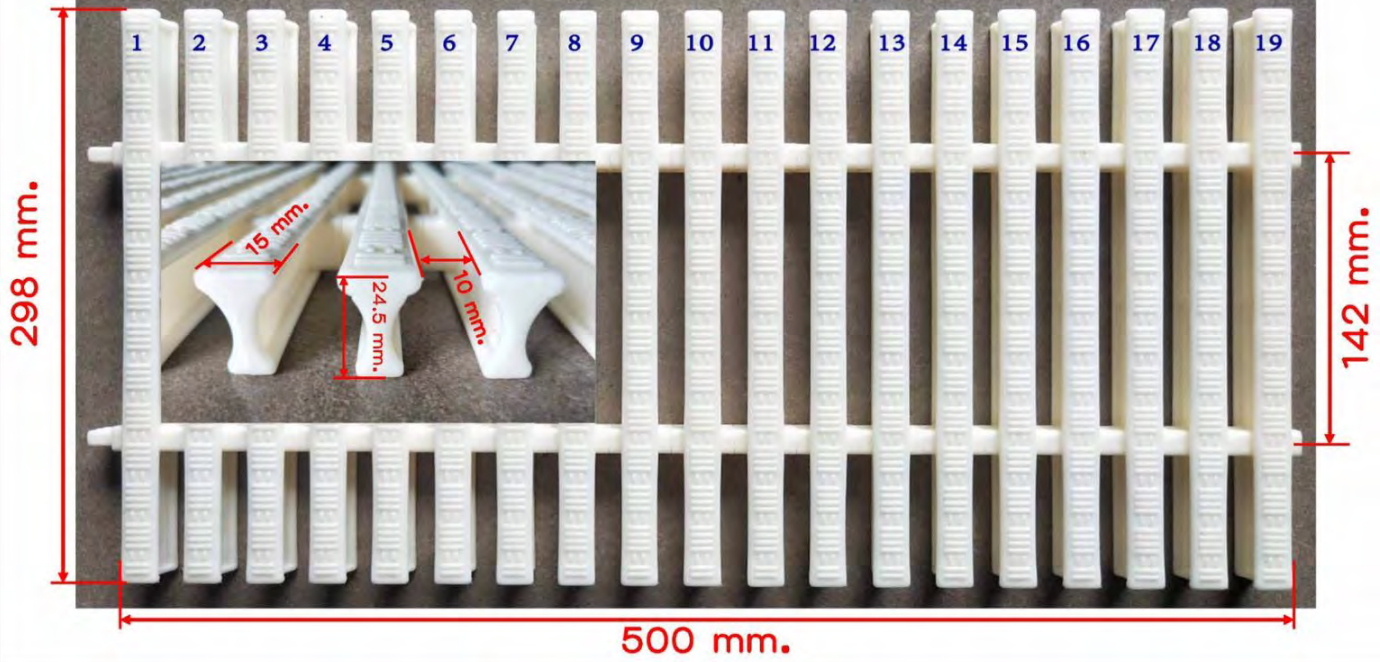

ABS5: Swimming Pool Grating Width 398mm. H=24.5mm, White Pearl Color, Heavy Load

รุ่นหนาพิเศษ 3-แกนกลม สีขาวครีม ความกว้าง 39.8cm. จำนวน 40 ชั้น/เมตร , น้ำหนัก 2.15 กิโลกรัม/เมตร , พลาสติกหนา 15mm. ใช้กับสระรูปวงกลมได้


ABS5 : Overflow Grating Width 398 mm. H= 24.5 mm. **Heavy Load**
ความกว้าง 39.8 ซม. 40 ชั้น/เมตร พลาสติกหนา 15 มม. รุ่นหนาพิเศษ สามแกนสามารถโค้งและใช้กับสระรูปวงกลมได้

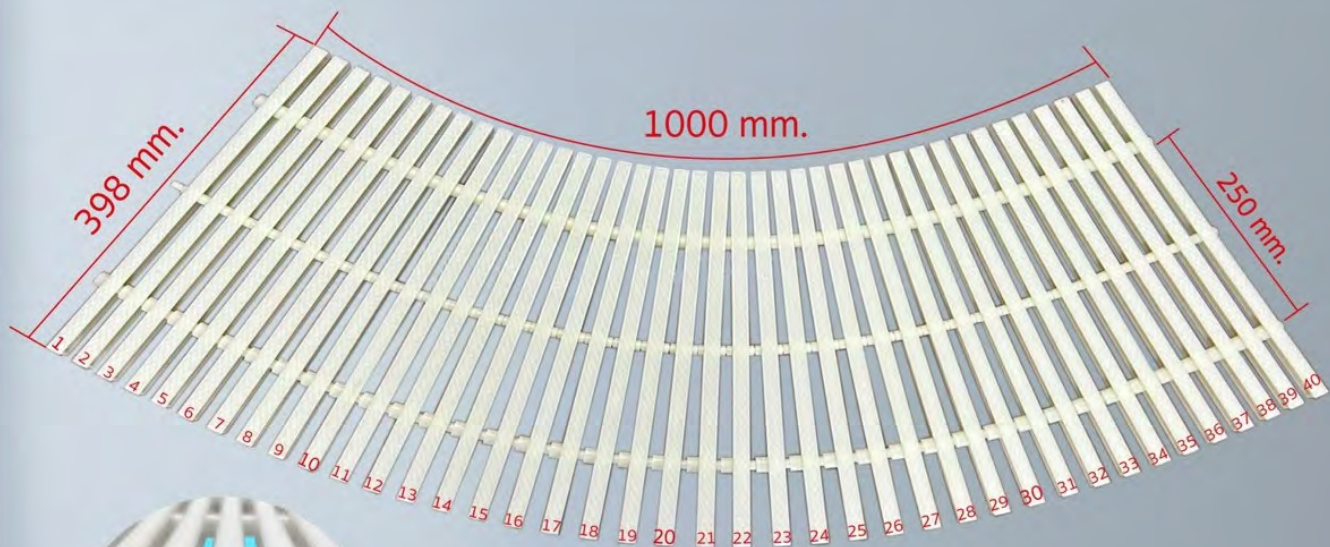

สามแกน กอดประกอบชั้นต่อชั้น
เหมือนเหล็กต่อได้ความยาวไม่สิ้นสุด

ABS5: Overflow Grating Width 398 mm. H= 24.5 mm. **Heavy Load**

ความกว้าง 39.8 ซม. 40 ชั้น/เมตร พลาสติกหนา 15 มม. รุ่นหนาพิเศษ สามแกนใช้งานได้ดีทั้งสระตรงและโค้งวงกลม

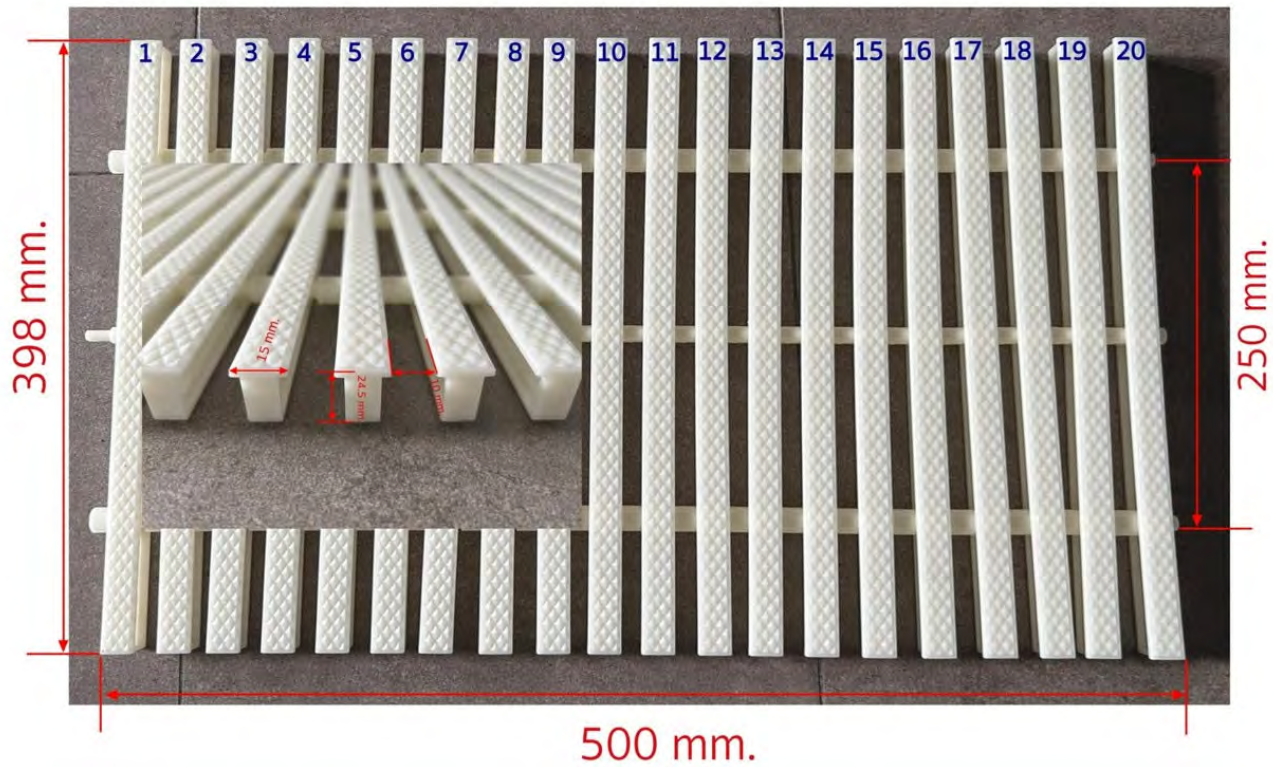

ABS7: Swimming Pool Grating Width 248mm. H=24.5mm, Black Color, Heavy Load


รุ่นหนาพิเศษ 2 แกน สีดำ ความกว้าง 24.8cm. จำนวน 38 ชั้น/
เมตร , น้ำหนัก 1.35 กิโลกรัม/เมตร , พลาสติกหนา 15mm. ,
แกนคู่ใช้กับสระรูปวงกลมได้

ABS7: Overflow Grating Width 248 mm. H= 24.5 mm. **Heavy Load**
ความกว้าง 24.8 ซม. 38 ชั้น/เมตร พลาสติกหนา 15 มม. รุ่นหนาพิเศษ สีดำ แกนคู่สามารถโค้งและใช้กับสระรูปวงกลมได้



ABS7: OverFlow Grating Width 248 mm. H= 24.5 mm. **Heavy Load (Black)**

(ความกว้าง 25 ซม. 38 ชิ้น/เมตร,พลาสติกหนา 15 มม. รุ่นหนาพิเศษ,แกนคู่ใช้กับสระรูปวงกลมได้)

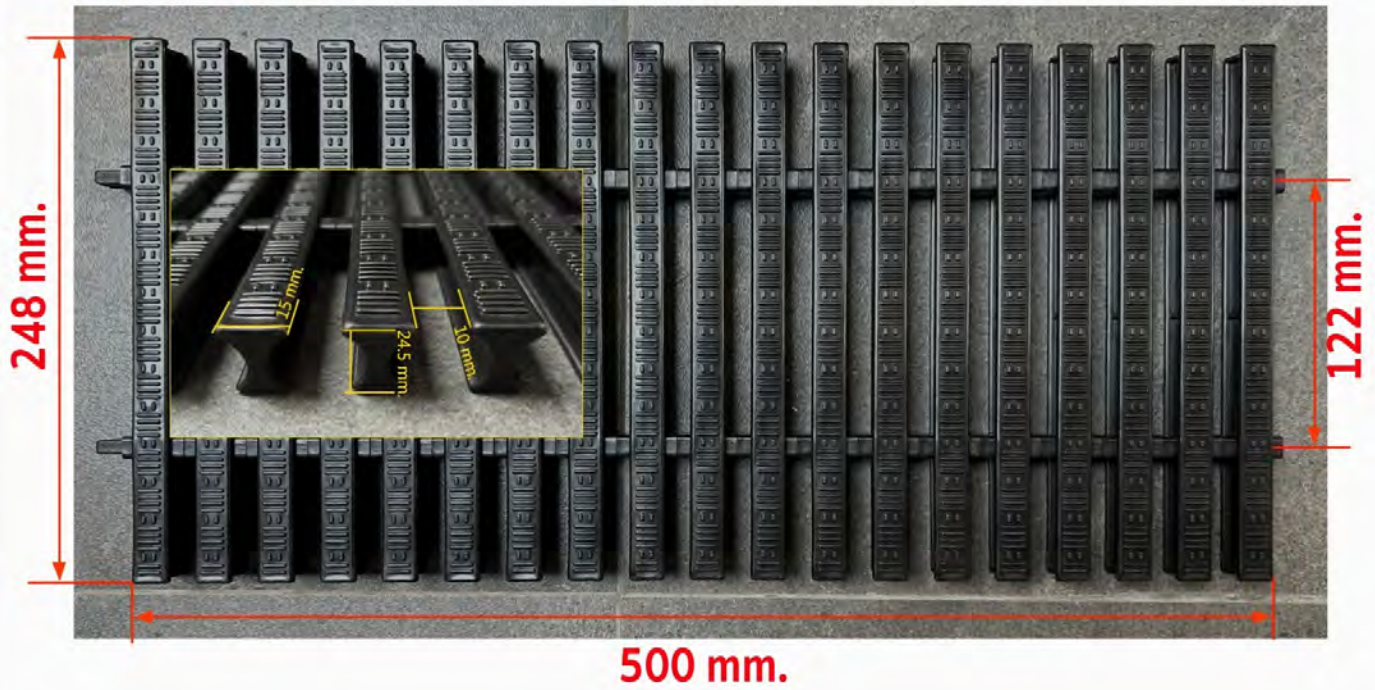


ABS8: Swimming Pool Grating Width 298mm. H=24.5mm, Black Color, Heavy Load

รุ่นหนาพิเศษ 2 แกน สีดำ ความกว้าง 29.8cm. จำนวน 38 ชั้น/
เมตร , น้ำหนัก 1.6 กิโลกรัม/เมตร , พลาสติกหนา 15mm. ,
แกนคู่ใช้กับสระรูปวงกลมได้

ABS8: Overflow Grating Width 298 mm. H= 24.5 mm. **Heavy Load**
ความกว้าง 29.8 ซม. 38 ชั้น/เมตร พลาสติกหนา 15 มม. รุ่นหนาพิเศษ สีดำ แกนคู่สามารถโค้งและใช้กับสระรูปวงกลมได้



ABS8: OverFlow Grating Width 298 mm. H= 24.5 mm. **Heavy Load (Black)**
(ความกว้าง 30 ซม. 38 ชั้น/เมตร, พลาสติกหนา 15 มม. รุ่นหนาพิเศษ, แกรนคูใช้กับสระรูปวงกลมได้)

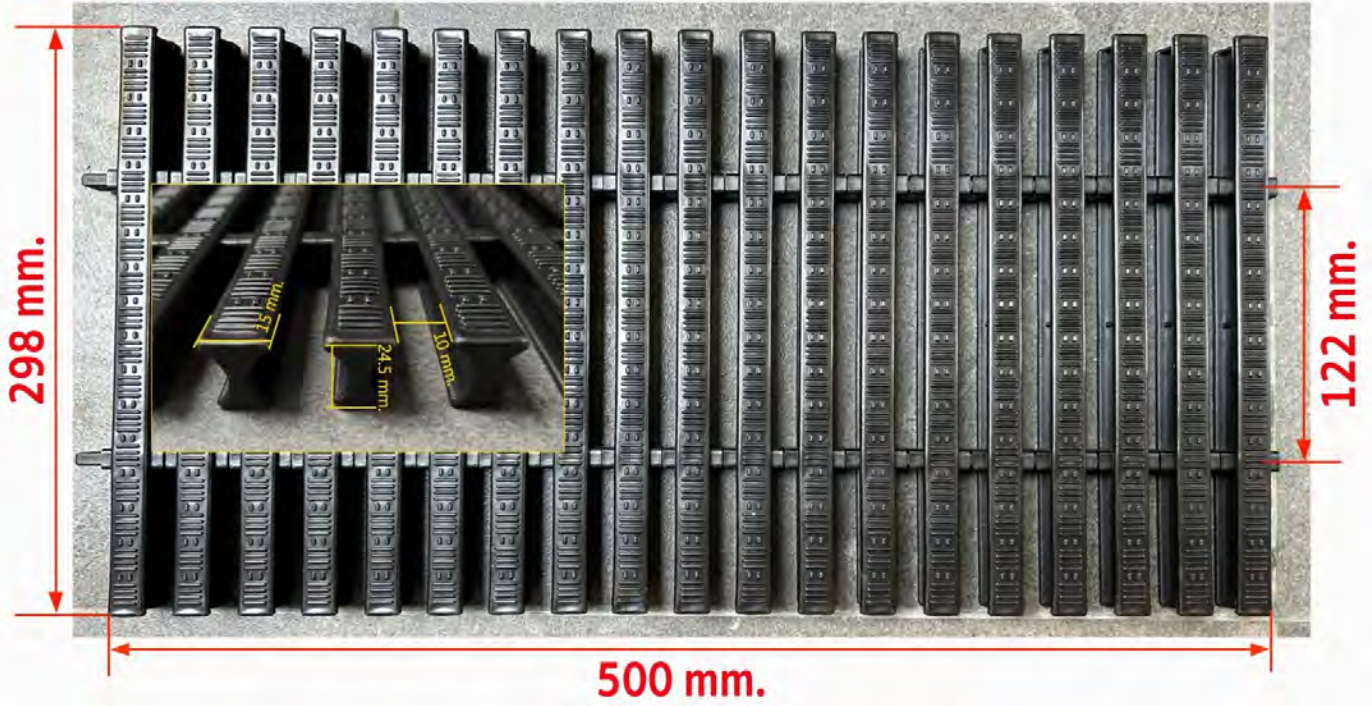


ABS Swimming Pool Spa Overflow Drainage Gully Gutter Grating

ตะแกรงระบายน้ำพลาสติกสำเร็จรูป แผ่นฝ้าปิดตะแกรงระบายน้ำล้นรอบแนวขอบสระว่ายน้ำ

size : 25/30x100 cm. Standard Type Normal Load Ability (White)
รุ่นมาตรฐานทั่วไประเบียงพลาสติกความหนา 12.5 มม. สูง 22.5 มม.



size : 25/30x100 cm. Heavy Load Ability (White)
รุ่นทนสูงเฉพาะพิเศษ รับแรงสูงกว่า หนาพลาสติกความหนา 15 มม. สูง 24.5 มม.

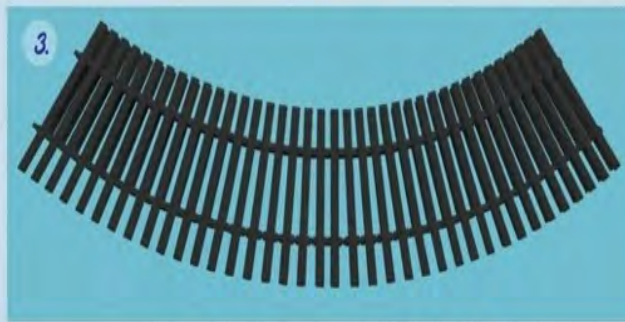

size : 25/30x100 cm. Heavy Load Ability (Black)
รุ่นทนสูงเฉพาะพิเศษ รับแรงสูงกว่า หนาพลาสติกความหนา 15 มม. สูง 24.5 มม.

คุณสมบัติตะแกรงพลาสติกกรองสระว่ายน้ำ ChanCon Plastic ABS Overflow Grating

1. Standard and High Quality Options: มี 2 เกรดคุณภาพต่างกันให้เลือกใช้งาน ทั้งรุ่นมาตรฐานที่ขายกันทั่วไปในท้องตลาดเพื่อประหยัดงบประมาณ (ABS1 and ABS2) และ รุ่นทนทานพิเศษพลาสติกอย่างหนา (ABS3, ABS4, ABS7, ABS8) ซึ่งอายุใช้งานแข็งแรงทนทานยาวนานกว่ารุ่นมาตรฐาน
2. Color and Non-slip Design: ดีไซน์สีและพื้นผิวกันลื่น เลือกได้ 2 สีมาตรฐานได้แก่ สีครีม (Cream Color) และ สีดำเมทัลลิก (Metallic Black Color)
3. Robust 2-Axis Connector: ออกแบบให้มี 2 แขนงเชื่อมต่อ เมื่อนำมายึดต่อล็อกกัน โครงสร้างแข็งแรงไม่หลุดง่าย
4. Available Curve Grating: สามารถใช้งานกับสระสี่เหลี่ยม หรือสระน้ำที่เป็นรูปวงรีหรือทรงกลมโค้งได้
5. Standard Width: ตะแกรงระบายน้ำมี 2 ความกว้างให้เลือกใช้งาน ทั้งขนาด 25 ซม. และ 30 ซม. ใช้กับขอบบ่อสระสูง 25 ซม.
6. Durable ABS Grating: ใช้เป็นตะแกรงระบายน้ำรอบสระ รับน้ำหนักคนเดินผ่านได้ 150-200 กก. ทนความร้อนเย็น ทนสารคลอรีน เป็นฉนวนไม่นำไฟฟ้า
7. Easy Clean: พื้นผิวกันลื่น บันเอนแวววาว ไม่เก็บกักสิ่งสกปรกทำความสะอาดง่าย
8. Warranty 1 yr: รับประกันคุณภาพสินค้า 1 ปี ข้างเหนือพิเศษ เคลือบสารต้านเชื้อรา
9. Long life Service: อายุการใช้งานของตะแกรงเอบีเอส โดยปกติแล้วมีอายุใช้งาน 5-8 ปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัย ความแรงของแสงแดด ความเข้มของสารเคมีที่สัมผัส

ขนาดทั่วไปของ **Overflow Grating** มีหน้ากว้างตั้งแต่ 25cm และ 30cm สามารถนำไปใช้ได้ทั้งกรอบรางสี่เหลี่ยมหรือสระว่ายน้ำรูปทรงโค้งมน (free form gutter)



✓ การใช้ตะแกรงพลาสติกเอบีเอส ABS8 กว้าง 30 ซม. สีดำแทนคู่อานาพิเศษ รอบบ่อน้ำพุ




✓ การใช้ตะแกรงพลาสติกเอบีเอส ABS4 กว้าง 30 ซม. สีขาวครีมแกนคู่หนาพิเศษ รอบสระว่ายน้ำทรงกลมโค้งรี (Free Form Shape Swimming Pool)



ตะแกรงน้ำล้น-ระบายน้ำ รอบบ้าน รอบสระว่ายน้ำ / Swimming Pool
Overflow Grating สีมาตรฐานได้แก่ สีครีม (Cream Color) ตะแกรงระบายน้ำของบริษัทยอกแบบมาให้มี 2 แกนเชื่อมต่อ สามารถใช้งานกับสระสี่เหลี่ยม หรือสระน้ำที่เป็นรูปวงรีหรือทรงกลมโค้ง หรือทรงตัวเอสคคเคียวเดี่ยวทรงมนฟรีฟอร์มได้

กรณีเป็นสระรูปทรงสี่เหลี่ยม สามารถเลือกใช้ตะแกรงพลาสติกได้สองวัสดุคือ ตะแกรงพลาสติกพีพีเกรดดี หรือตะแกรงสระว่ายน้ำเอบีเอส โดยสามารถนำแผ่นตะแกรงไปวางให้สุดแนวชนขอบริมได้ทันทีแล้ววางต่อแผ่นอีกด้านหนึ่ง ตามรูปแสดงวิธีการวางตะแกรงระบายน้ำล้นให้ชนตรงมุมกันโดยไม่ต้องใช้ตัวพิเศษที่เป็นตะแกรงเข้ามุม เพื่อบำรุงรักษาและติดตั้งเปลี่ยนตะแกรงง่ายกว่า

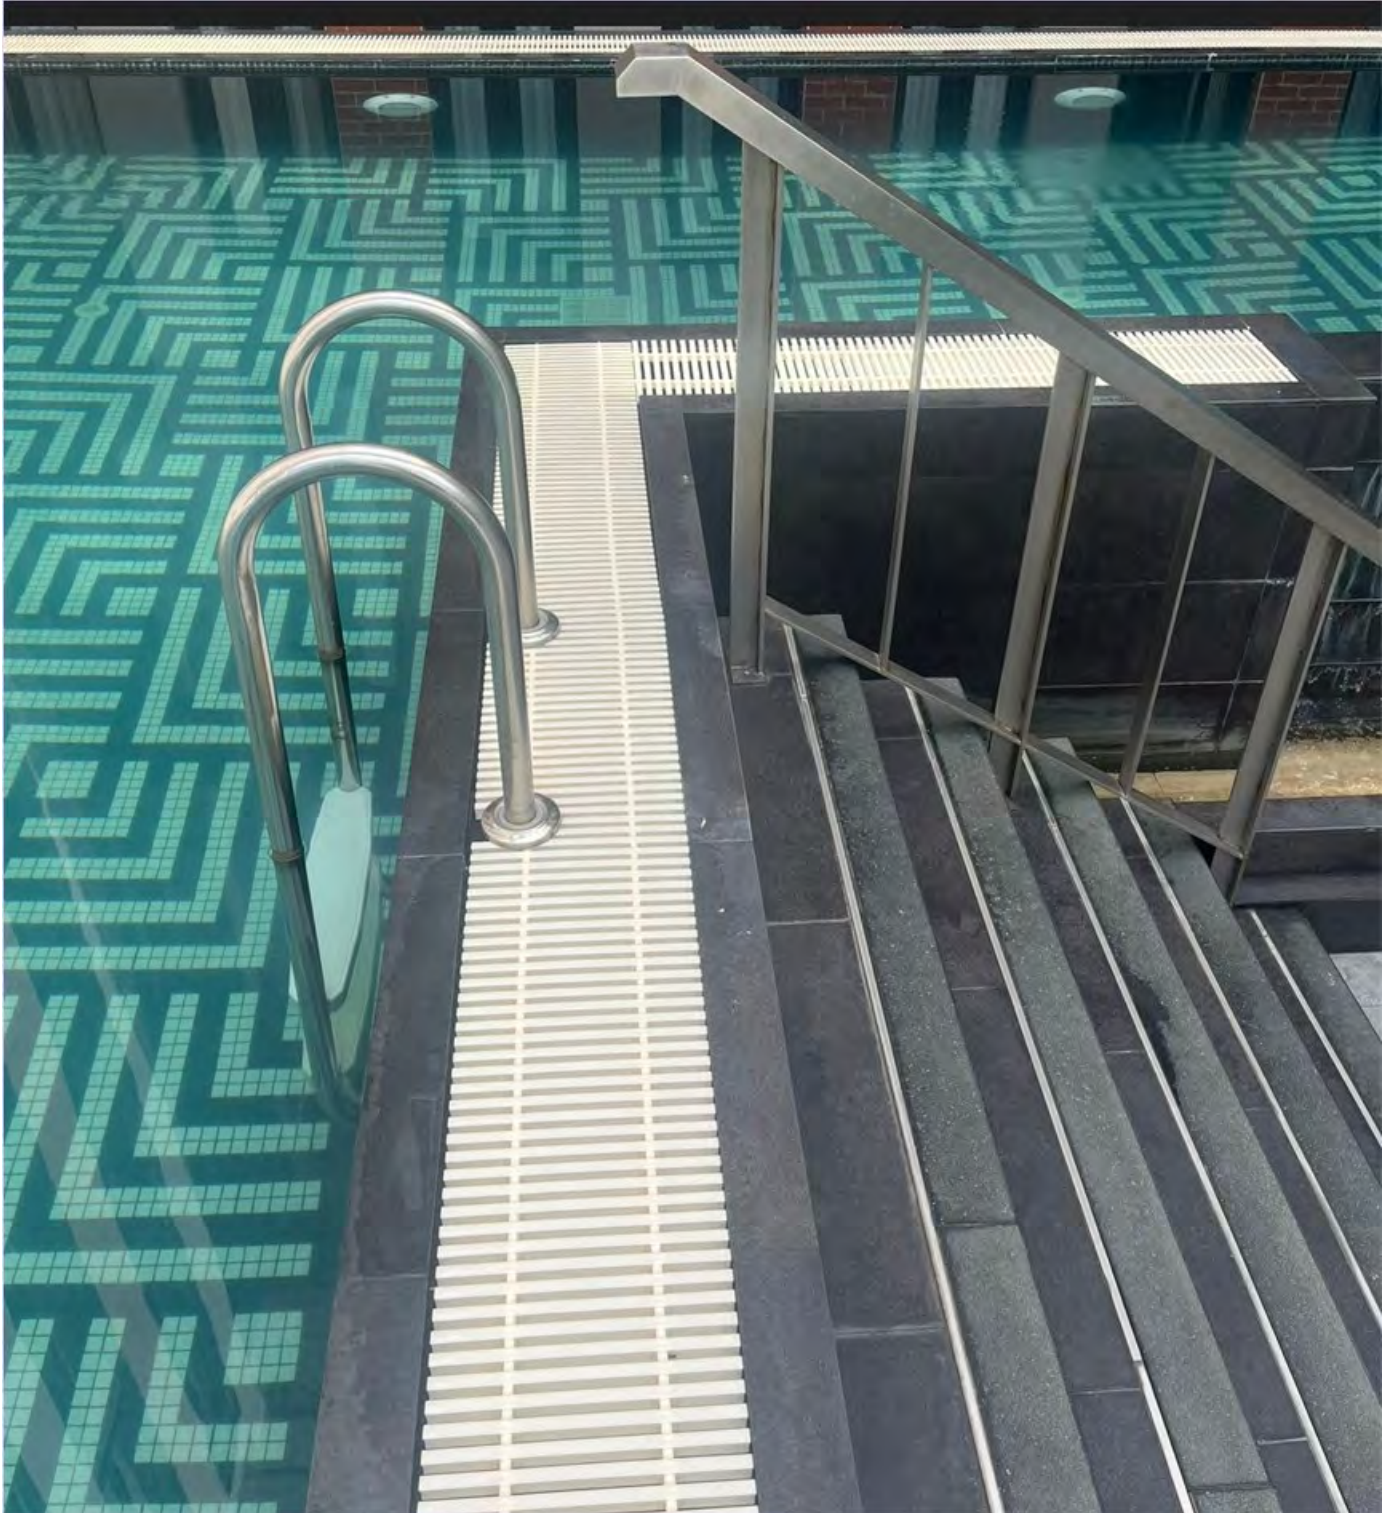


ตะแกรงระบายน้ำ แชนคอน

เหนือกว่าในทุกรายละเอียด ชีวิตนี้คุณเลือกได้

"มีหลากหลายวัสดุ และแบบ
ให้เลือกมากที่สุดในโลก"





อีกซีดขึ้นแห่งความล้ำหน้า
ตะแกรงพลาสติกระบายน้ำสำเร็จรูปแชนคอน

เบาสบายรับสายน้ำ สวยงาม
แข็งแรง ไม่เป็นสนิม

"มีหลากหลายวัสดุและแบบให้เลือกมากที่สุดในโลก"


Chancon : Professional Grating Company

#ตะแกรงน้ำถ้ำ #ตะแกรงพลาสติก #เกรตติงน้ำถ้ำรอบสระว่ายนํ้า #ตะแกรงระบายน้ำ
พลาสติกราคา #ตะแกรงพลาสติกปูพื้น #เกรตติงพลาสติกรางน้ำถ้ำ

ABS Spa Swimming Overflow Drainage Gully Gutter Grating ตะแกรงระบายน้ำล้นรอบ ขอบสระว่ายน้ำ


Grating for linear gutters manufactured in high quality, rigid PVC. Characteristics of the grating with elements parallel to the edge of the pool: that is robust, solid and pleasant to walk on, which efficiently collects the overflow water at the edge of the pool and provides maximum safety and hygiene. Profile run Roll-up swimming pool grating with grating bars running at right angles to the pool edge Material High quality, extremely hard-wearing and fully recyclable plastic, with UV absorber., Entirely corrosion-free and resistant to chlorine, sea water and spa water., No need for any metal parts; surface enclosed on all sides to provide maximum hygiene. the grating guarantee a high weight load capacity and mechanical resistance.

1. anti UV additive: prevents plastic from yellowing caused by sunlight;
2. anti shock additive: guarantees greater impact resistance;
3. rot-proof: resistant to the micro organisms and bacteria responsible for moulds;
4. free of Cadmium and Lead;
5. complies with RoHS and REACH standards, with eco-compatible formulas;
6. Manufactured in Green PVC.
7. Certified to be anti-slip in compliance with DIN 51097 standards.

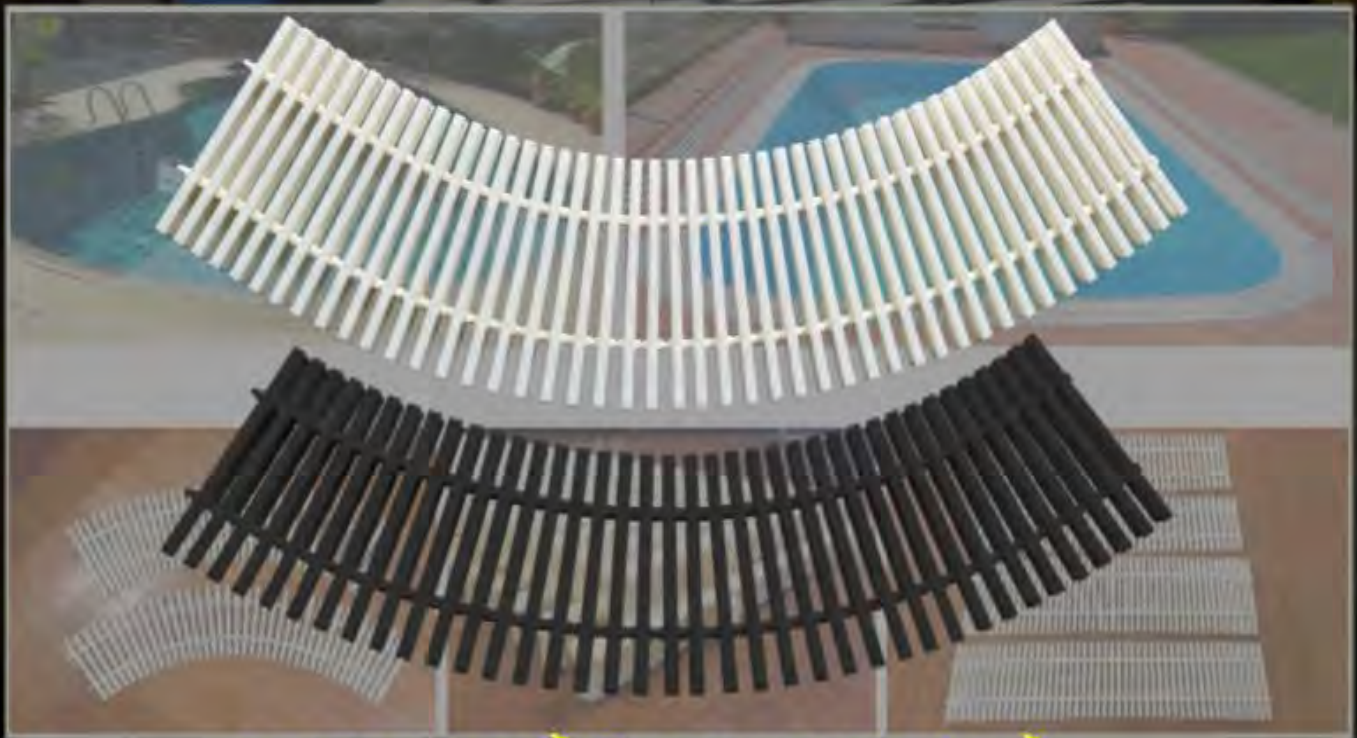

ตะแกรงระบายน้ำล้นรอบขอบสระว่ายน้ำ Swimming Overflow Drainage Gully Gutter Grating

1. มี 2 เกรดคุณภาพต่างกันให้ลือกใช้งาน ทั้งรุ่นมาตรฐานที่ขายกันทั่วไปในท้องตลาดเพื่อประหยัดงบประมาณ (ABS1 and ABS2) และ รุ่นทนทานพิเศษพลาสติกอย่างหนา (ABS3, ABS4, ABS7, ABS8) ซึ่งอายุใช้งานแข็งแรงแทนทานยาวนานกว่ารุ่นมาตรฐาน
2. ดีไซน์สีและพื้นผิวกันลื่น เลือกได้ 2 สีมาตรฐานได้แก่ สีครีม และ สีดำเมทลลิก
3. ออกแบบให้มี 2 แคนเชื่อมต่อ เมื่อนำมายึดต่อลือกกัน โครงสร้างแข็งแรงแไม่หลุดง่าย
4. สามารถใช้งานกับสระสี่เหลี่ยม หรือสระน้ำที่เป็นรูปวงรีหรือทรงกลมโค้งได้
5. มี 2 ความกว้างให้ลือกใช้งาน ทั้งขนาด 25 ซม. และ 30 ซม. ใช้กับขอบน้ำตะแกรงสูง 25 มม.
6. ใช้เป็นตะแกรงระบายน้ำรอบสระ รับน้ำหนักคนเดินผ่านได้ 150-200 กก.
7. พื้นผิวกันลื่น มันเงาแวววาว ไม่เก็บกลิ่น ง่ายทำความสะอาด
8. รับประกันคุณภาพสินค้า 1 ปี แข็งเหนียวพิเศษ เคลือบสารต้านเชื้อรา
9. อายุการใช้งานของตะแกรงเอมีเอส โดยปกติแล้วมีอายุใช้งาน 5-8 ปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัย ความแรงของแสงแดด ความเข้มของสารเคมีที่สัมผัส

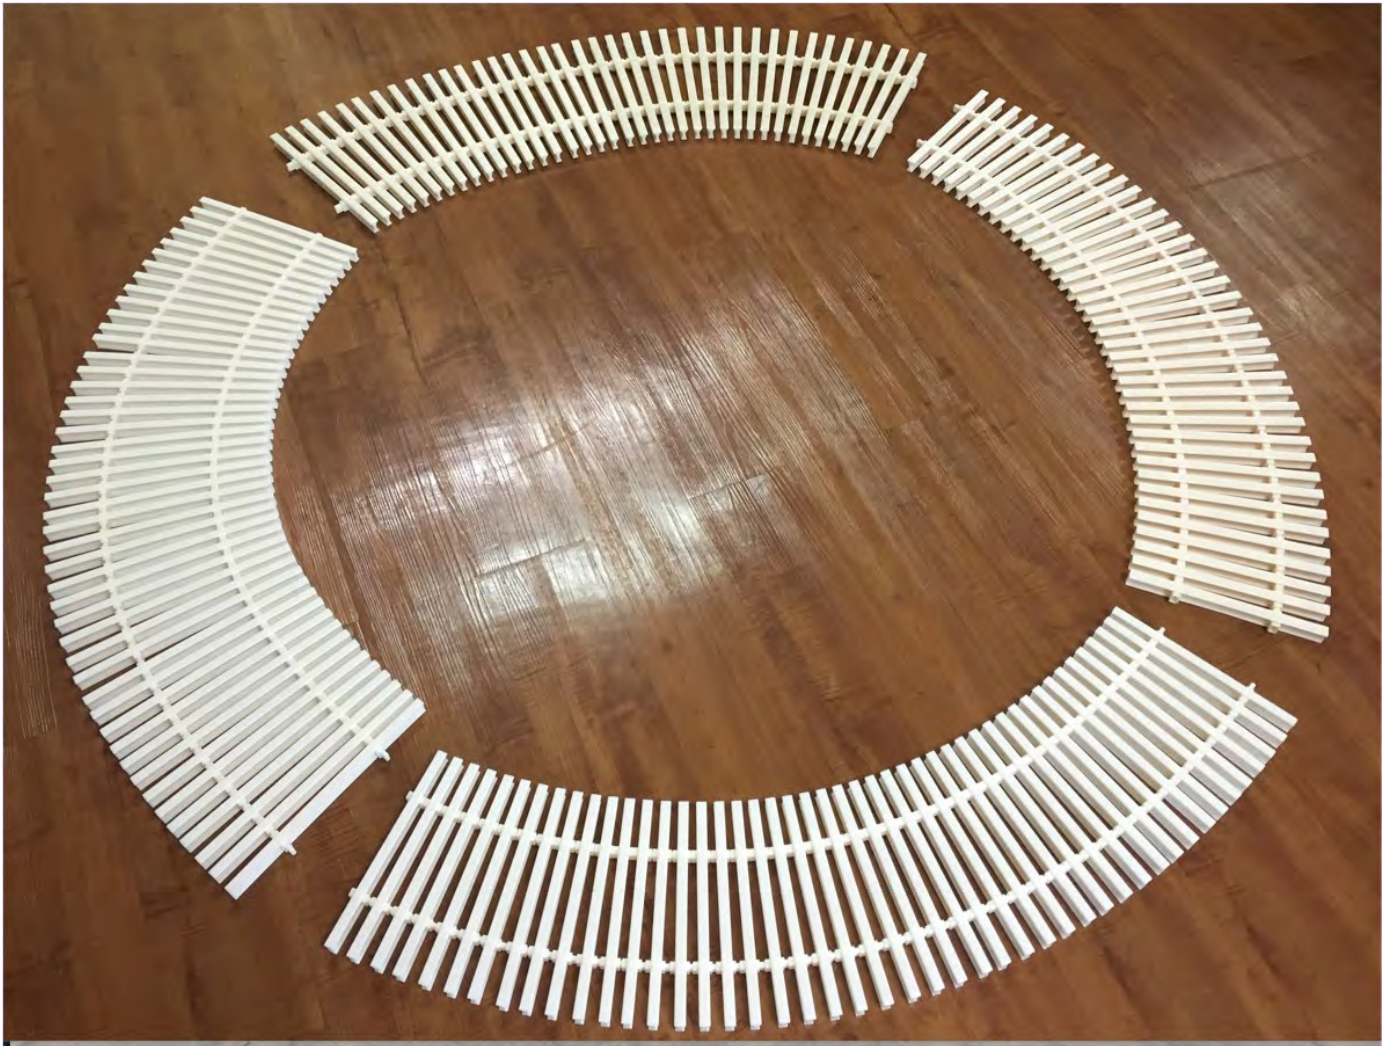

ตะแกรงพลาสติกระบายน้ำสำเร็จรูป เหนือกว่าในทุก
รายละเอียด ชีวิตนี้คุณเลือกได้

ตะแกรงระบายน้ำ เซนคอน มีสต็อกพร้อม

"มีหลากหลายวัสดุ และแบบ ให้เลือกมากที่สุดในโลก"








- ABS Spa Swimming Overflow Drainage Gully Gutter Grating made of special, high density polyethylene and treated for resistance to ultraviolet light, ABS Spa Swimming Overflow Drainage Gully Gutter Grating is suitable for use even in the hardest climates. This unique material is designed to withstand the effects of any pool chemicals available today – season after season. Chancon channel grating is supplied in 25mm thickness as standard for optimum strength and durability.
- The special surface pattern ensures an anti-slip surface and pleasing appearance, whilst remaining easy to clean.
- ABS Spa Swimming Overflow Drainage Gully Gutter Grating are available in choice of 2 widths (250mm /300mm) and 2 styles (for straight or curved profiles), the Chancon standard range of channel Grating offer










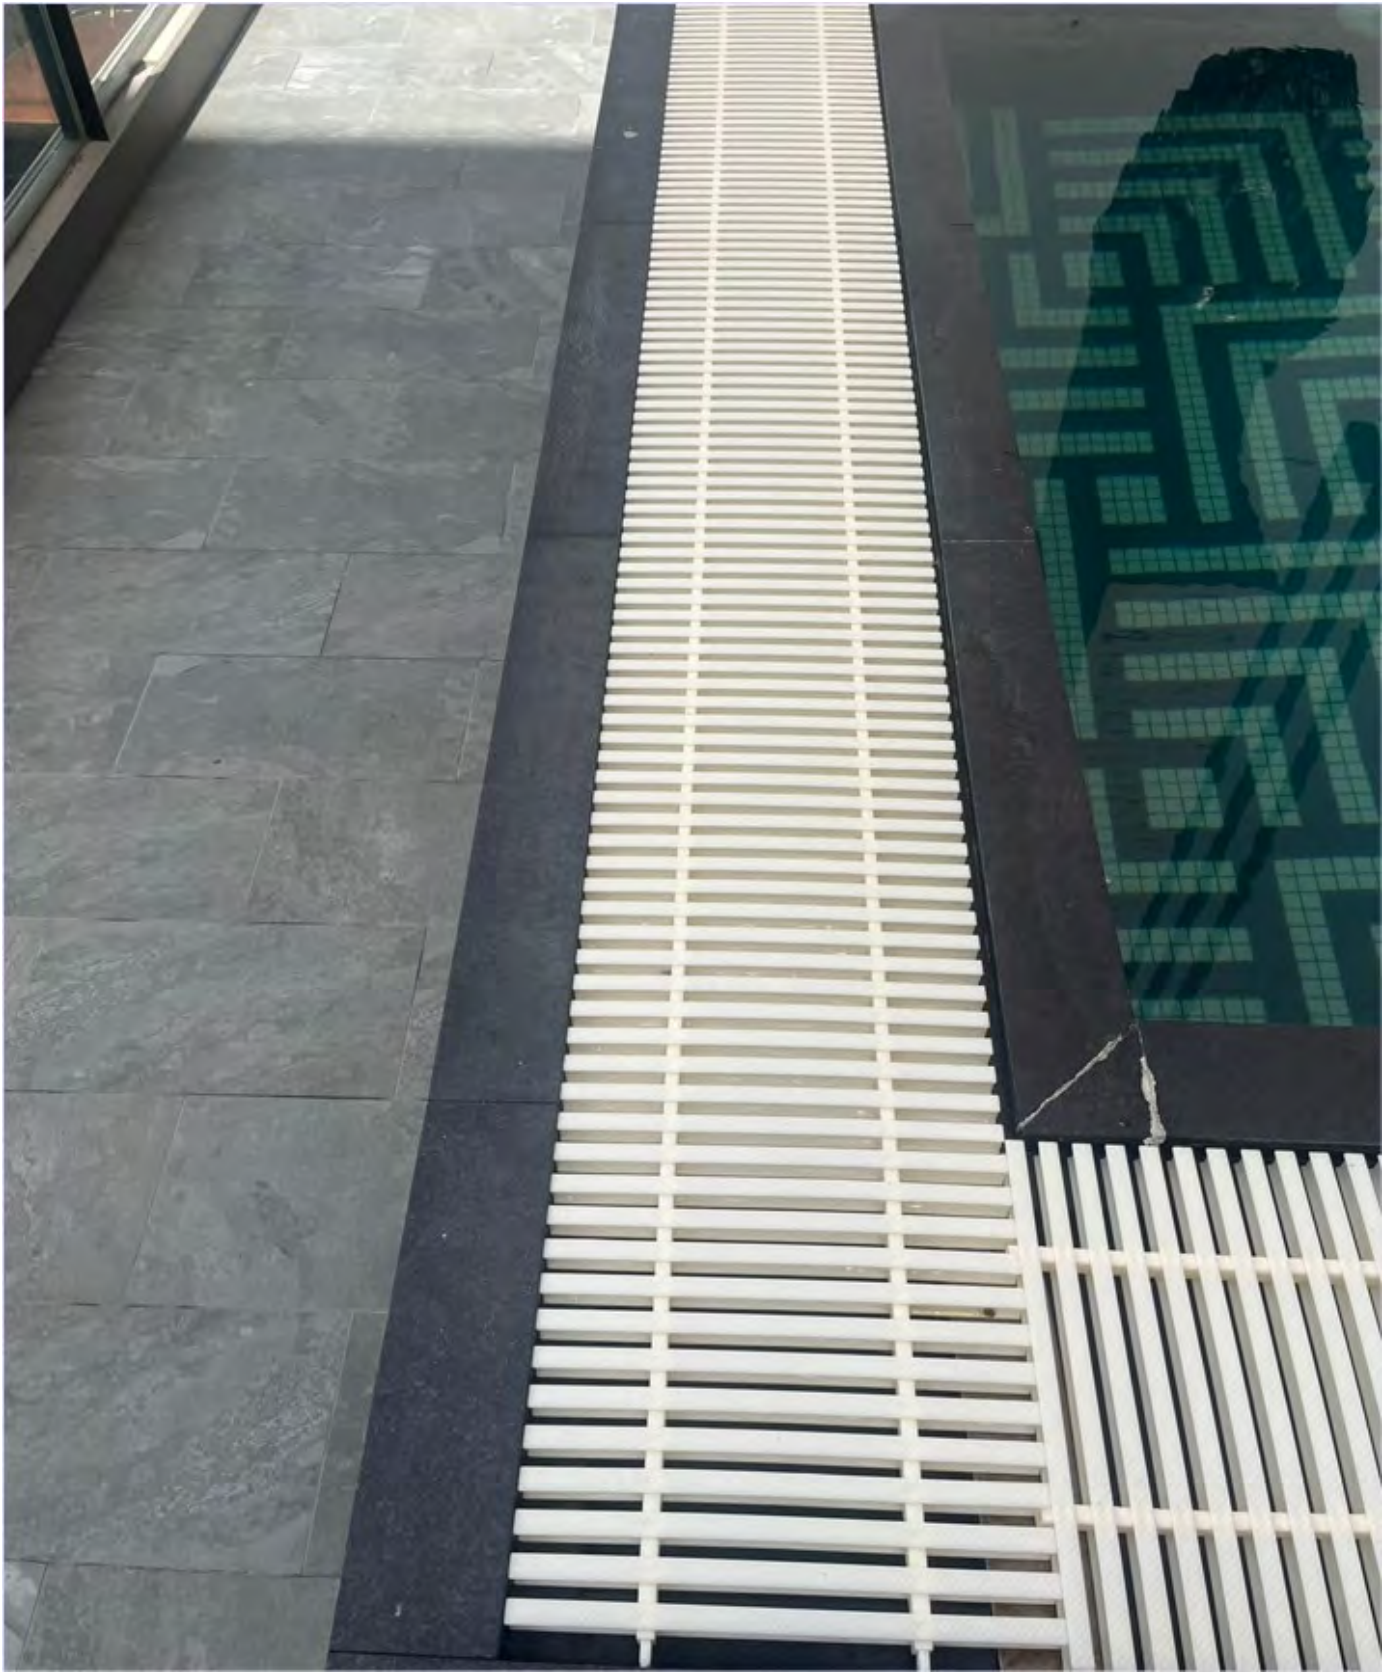

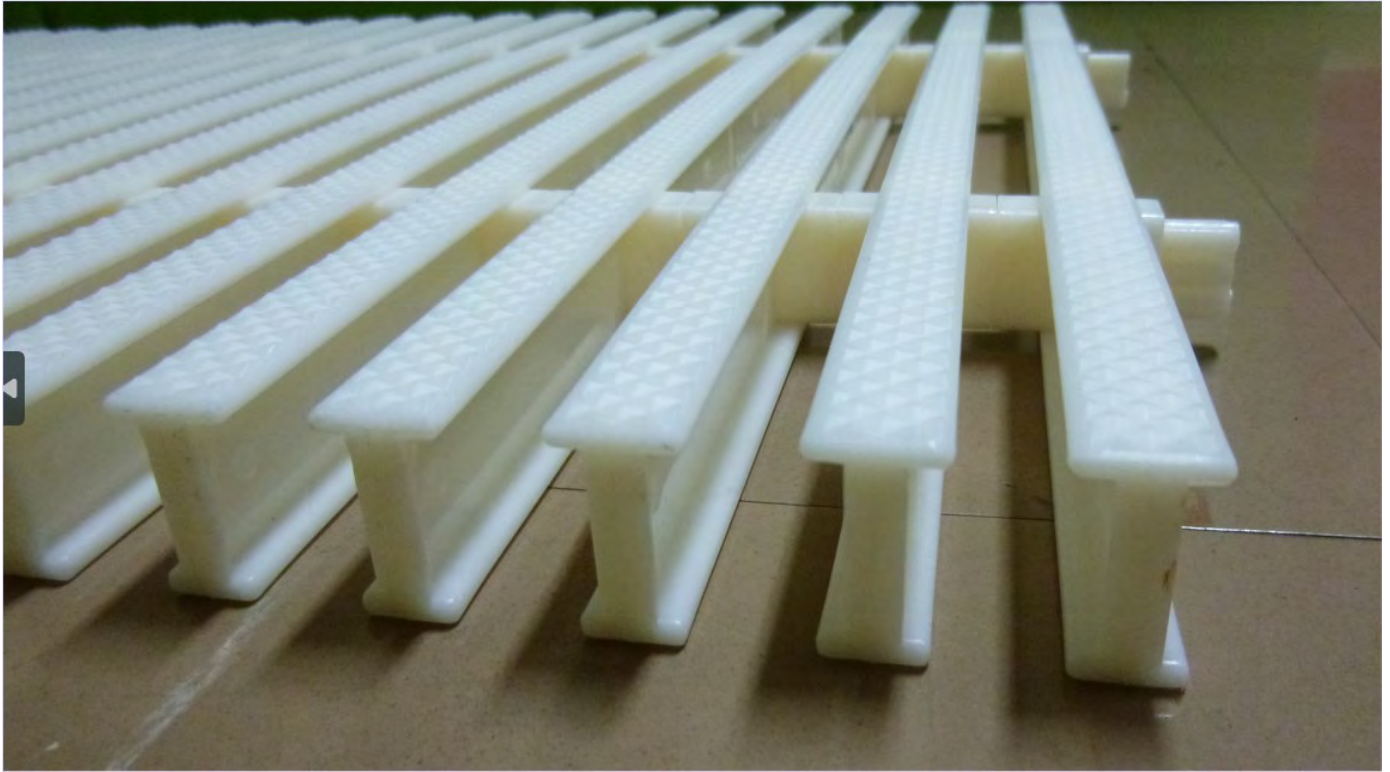

ปฏิวัติตะแกรงน้ำล้นรอบสระว่ายน้ำรูปแบบเก่าๆ ด้วยตะแกรงระบายน้ำพลาสติกสำเร็จรูปชนิด เหนียวพิเศษ แข็งแรง ทนทานกว่า

สรุปคุณสมบัติ ตะแกรงพลาสติกพีพีเกรดดี **ChanCon Plastic PP Grating**

1. **Patent Grating:** สิทธิบัตรเฉพาะ มีโครงกระดูกด้านหลังหนาแกร่งทั่วทั้งแผ่น
2. **Rustless Grating:** ไม่เป็นสนิม ผิวป้องกันลื่นไถล ใช้รอบสระแช่น้ำในพื้นที่เปียกได้ดี
3. **PP Grating:** ใช้วัสดุPPเกรดA ชนิดแข็งแรงเหนียวพิเศษ เพิ่มสารทนUV ไม่เปราะแตกง่าย
4. **Small Holes:** ช่องรูเล็ก 1.5 ซม. กันสัตว์เลื้อยคลาน วางหินกรวดด้านบนน้ำไหลผ่านได้
5. **Easy Cut Install:** ตัดง่าย ทั้งด้านกว้างและยาว ให้ติดตั้งให้พอดีกับบารองรับที่ทำไว้แล้ว
6. **Durable:** รับน้ำหนัก **200**กก. ทนความร้อนเย็น ทนสารคลอรีน เป็นฉนวนไม่นำไฟฟ้า
7. **Lockable Grating:** มีเขี้ยวสลักล็อคระหว่างแผ่น เป็นแผ่นปูพื้นยกระดับสำเร็จรูปได้ดี
8. **Easy Clean:** พื้นผิวกันลื่น มันเงาแวววาว ไม่เก็บกลิ่น ง่ายทำความสะอาดง่าย
9. **Colorful Grating:** สีไฮดรอลิสรสสวยงาม เลือกลีได้ เทา ดำ น้ำเงิน เหลือง แดง เขียว
10. **Warranty 1 yr:** รับประกันคุณภาพสินค้า **1** ปี แข็งเหนียวพิเศษ เคลือบสารต้านเชื้อรา
11. **Long life:** มีอายุใช้งาน **7-15** ปี ขึ้นอยู่กับ ความแรงของแสงแดด ความเข้มของสารเคมี
12. **New Design Grating:** ทดแทนตะแกรงระบายน้ำรูปแบบเก่า หลอมเป็นเนื้อเดียวไร้รอยต่อ
13. **Flexible Thick Grating:** เปลี่ยนทดแทนใช้กับตะแกรงเดิมที่มีบ่าสูง 25-35มม. ได้ทันที

ตะแกรงระบายน้ำ พลาสติก แชนคอน



สระว่ายน้ำ


งานจัดสวน



ตลาดนัด



รับประกัน 1 ปี

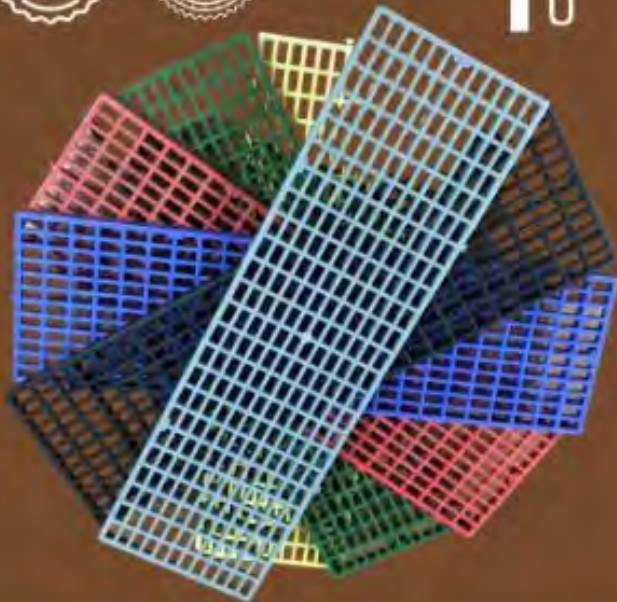

ดีไซน์ดั้งเดิม ปรับโค้งงอได้ เหมือนเลโก้



MODERN

1. จดสิทธิบัตรออกแบบเฉพาะของเบซันคอง ดีไซน์ทันสมัย และติดตั้งง่ายไม่เหมือนใคร
2. ผลิตภัณฑ์พีวีซีเกรด AA ชนิดแข็งรูปเบซันคองเบดเดี่ยวกันไรรอยต่อเบซันคองกว้างการนำขึ้นเสถียรมาประกอบกัน
3. ผลิตจากพีวีซีถึง 3 ชั้น รับน้ำหนักได้มากกว่า ผลิตจากพีวีซีทั้งหมดทั้งวัสดุและสี
4. ใส่น้ำหนักสูง สีเทา และสีนิลดำ เบสิคองเบดงวางน้ำเงิน

TRADITIONAL

1. มาตรฐานสูงและทนทานกว่ายี่ห้อทั่วไป เบสิคองในท้องตลาด ดีไซน์แบบเบดเดี่ยวมี 2 แบบ
2. สีขาวเบสิคองแบบนำขึ้นและทนทานสูงๆ มาประกอบเข้ากันเบสิคองตัวต่อเลโก้ ทำให้ง่ายต่อการติดตั้งตามรูปสระได้
3. ผลิตจากพีวีซี 2.5 ชั้น น้ำหนักเบา มีลายกันสีและทนทาน เบสิคองสำเร็จวางรอบสระว่ายน้ำ
4. มีเบสิคองสีเทาและสีนิล

Easy Cut Install: ตัดง่าย ทั้งด้านกว้างและยาว ให้พอดีกับบ่ารองรับที่ทำไว้แล้ว



ตะแกรงพลาสติกพีพีเกรดตั้งสี่เหลี่ยมลอนฟุ้งขนาดมาตรฐาน 30x100cm นำด้านยาวมาตัดให้พอดีกับขนาดของบ่ารองฝ้าปีตรางระบายน้ำ

Piyaporn Kwaijai



การประยุกต์ใช้ตะแกรงน้ำล้นรอบสระว่ายน้ำ ที่มีความกว้างประมาณ 80 ซม. โดยใช้
เกรดตั้งตะแกรงพลาสติกพีพี 3 แผ่นมาวางต่อเป็นหน้ากว้าง แล้วโรยด้วยหินกรวดทรายแม่น้ำ
High Quality Poly Propylene Plastic: เป็นตะแกรงพลาสติกชนิดเหนียว
แข็งแรงพิเศษ ผลิตจากเม็ดพลาสติกชนิด **PolyPropylene (PP)** คัดพิเศษเกรด **AA** นวัตกรรม
ขึ้นรูปเป็นชั้นเดียวกันด้วยเทคโนโลยีใช้โมลด์ขนาดใหญ่เพียงชั้นเดียว ทำให้ตะแกรงทั้งแผ่นไร้
รอยต่อ แข็งแรงเหนียวทนทาน ขาดดีอันดับหนึ่งในกลุ่มสินค้าตะแกรงทางเดินระบายน้ำเพราะ
ไม่เป็นสนิม โดยเฉพาะรุ่นมาตรฐานสีปูนเปลือยลอฟท์สวยงาม ราคาประหยัด



Replacing Swimming Pool Grating: ออกแบบใช้งานทดแทน

ตะแกรงระบายน้ำรูปแบบเก่า ใช้เป็นตะแกรงน้ำล้นรอบสระว่ายน้ำรุ่นเก่า หรือใช้เป็นตะแกรงระบายน้ำรอบโรงงาน แผ่นปูพื้นทางเดิน แผ่นพลาสติกอเนกประสงค์ ปูรองรับสินค้าจากสายพานลำเลียง พื้นที่กันลื่น กันกระแทก พื้นอนาមย พื้นทางเดินให้หญ้าขึ้นแซมได้ พื้นที่ที่ต้องการความสะอาด และการประยุกต์ใช้งานตามความต้องการได้ทุกพื้นที่โดยไม่มีข้อจำกัด #

#SwimmingPoolOverflowGrating #ตะแกรงระบายน้ำล้นโรยกรวดหิน





เปลี่ยนตะแกรงรอบสระว่ายน้ำให้มีหินกรวดวางด้านบน โดยใช้ตะแกรงพลาสติกพีพีเกรดดี
วางปิดรางระบายน้ำด้านล่าง



การประยุกต์ใช้ตะแกรงน้ำล้นรอบสระว่ายน้ำ ที่มีความกว้างประมาณ 60 ซม. โดยใช้เกรดตั้ง ตะแกรงพลาสติกพีพี 2 แผ่นมาวางต่อเป็นหน้ากว้าง แล้วโรยด้วยหินกรวดทรายแม่น้ำ



Easy Cut Install: ตัดง่าย ทั้งด้านกว้างและยาว ให้พอดีกับบารองรับที่ทำไว้แล้ว



ตะแกรงพลาสติกกรอบขอบสระว่ายน้ำเกรตติงแผ่นรางฝาปิดบ่อครอบท่อพักระบายน้ำล้น

**Raised Floor Inlet Trench Drainage Gutter Swimmingpool
Overflow Plastic Grating**

ใหม่ ! ทดแทนรูปแบบเดิมของตะแกรงระบายน้ำล้นรอบสระว่ายน้ำ **New modern Plastic Swimming Pool Overflow Drainage Grating**

Rustless Grating for wet floor area: ใช้ได้ดีในพื้นที่เปียก ต้องการความสะอาดห้ามมีสนิม ออกแบบให้ใช้งานวางแทนเครื่องจักร เป็นแผ่นปูพื้นทางเดินกันลื่น ยกระดับทางเดินให้สูงขึ้น รองหญ้าเทียมเพื่อให้ระบายน้ำได้เร็ว แซ่ในน้ำบ่อปลา หรือสระว่ายน้ำเพื่อทดแทนตะแกรงรูปแบบเดิม แซ่ในน้ำได้ไม่เป็นสนิม มีการใส่สารป้องกันเชื้อรา และป้องกันรังแสงยูวี ใช้เป็นฝารองรอบบ่อน้ำพุ มีรูเล็กจึงสามารถวางกั้นกรวดหินด้านบนในงานจัดสวน









ตัดตะแกรงพลาสติกพีพีเกรดดีทำให้ความกว้างพอดีกับรางระบายน้ำรอบขอบสระ โดยไม่มีการทำบ่าตัวแอลรองรับ วางเพื่อยกระดับให้เสมอใกล้เคียงกับพื้นทางเดิน



ตัวอย่างงานรางกัตเตอร์สระว่ายน้ำไม่ได้ทำบ่าตัวแอลรองรับ แก้ไขโดยใช้เหล็กฉากยึดกับคูร่องน้ำด้านในเพื่อวางตะแกรงพลาสติกพีพีเกรดดี เป็นงานแก้ปัญหาไม่ต้องเทหล่อคอนกรีตทำบ่าตัวแอลฝังใส่เหล็กฉาก

รางกัตเตอร์ระบายน้ำไม่ได้ทำบ่ตัวแอลรองรับ แต่ติดตั้งเหล็กฉากยึดกับคูร่องน้ำด้านในเพื่อวาง ตะแกรงพลาสติกพีพีเกรดดี๊จ เป็นงานแก้ปัญหามิ่ต้องเทหล่อคอนกรีตทำบ่ตัวแอลฝังใ้เหล็กฉาก



โครงการระวายน้ำสไตลีสอร์ท สำหรับห้องวิลล่าไพรเวท ที่คุ้มดำเนิน
จ.ราชบุรี ใช้ตะแกรงพลาสติกพีพีเกรดดี ขนาดมาตรฐาน (คุ้มดำเนิน ริ
สอร์ท ตั้งอยู่ในจังหวัดราชบุรี ห่างจากตลาดน้ำดำเนินสะดวกเพียงแค่ 3
กิโลเมตร)



โซนวิลล่า 4 ห้องติดกัน ซึ่งเป็นแบบของการเข้าพักที่เหมาะสมสำหรับครอบครัวหรือ
กลุ่มแก๊งค์ใหญ่ ส่วนอีกสไตลเป็นแบบสตูดิโอเหมาะสำหรับท่านที่พักเป็นคู่ ใช้ตะแกรง
พลาสติกพีพีเกรดดีสี่เทาล้อฟท์





โซนวิลล่าไพรเวท สำหรับท่านที่ต้องการความผ่อนคลายพร้อมความหรูหรา เราขอต้อนรับท่านสู่ห้องพักแบบวิลล่าที่มาพร้อมโซนนั่งเล่นหน้าห้องพักใกล้สระว่ายน้ำ ทำให้ความรู้สึกเหมือนท่านได้อยู่บ้าน ใช้ตะแกรงพลาสติกพีพีเกรดดีตั้งสีดำประกาย



โครงการที่เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี สระว่ายน้ำวิวภูเขาทะเล ใช้ตะแกรงพลาสติกพีพี
เกรดดี๊ง ขนาดมาตรฐาน นำมาตัดด้านความยาวให้พอดีกับบ่ารับ แล้ววางกรวดหินโรย
ด้านบน





ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ ตะแกรงเกรตติงพลาสติกระบายน้ำล้นรอบ แนวขอบสระว่ายน้ำ แผ่นปูพื้นทางเดินพีพีเกรตติง

Premium Quality Plastic Floor & Swimming Overflow Grating

ตะแกรงเกรตติงพลาสติกระบายน้ำล้นรอบแนวขอบสระว่ายน้ำ แผ่นปูพื้นทางเดินพีพีเกรตติง





ตะแกรงพลาสติกกรอบขอบสระว่ายน้ำเกรดตั้งแผ่นรางฝาปิดบ่อครอบท่อพักระบายน้ำส้วม Raised Floor Inlet Trench Drainage Gutter Swimmingpool Overflow Plastic Grating



ติดตั้งตะแกรงพลาสติกพีพีเกรดตั้งสี่เทา กว้าง 30 x 100 ซม. ที่
หน้าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ: Faculty
of Science Srinakharinwirot University





#RaisedFloorInletTrenchDrainageGutterSwimmingpoolOverflowPlasticGrating

วิธีเลือกบ่ํา (รูปตัว L) สำหรับรับแผ่นตะแกรงระบายน้ำ

1. กลุ่มตะแกรงระบายน้ำสำหรับบ่ําที่มีความสูง 25 มม.

1.1 เหล็กฉากนอกเป็น 30 มม. และเหล็กฉากในเป็น 25 มม.


1.2 ความหนาของเหล็กฉากควรรีใช้หนา 5 มม. เพื่อทนต่อการใช้งาน



2. กลุ่มตะแกรงระบายน้ำสำหรับบ่ําที่มีความสูง 30 มม.

1.1 เหล็กฉากนอกเป็น 35 มม. และเหล็กฉากในเป็น 30 มม.

1.2 ความหนาของเหล็กฉากควรรีใช้หนา 5 มม. เพื่อทนต่อการใช้งาน

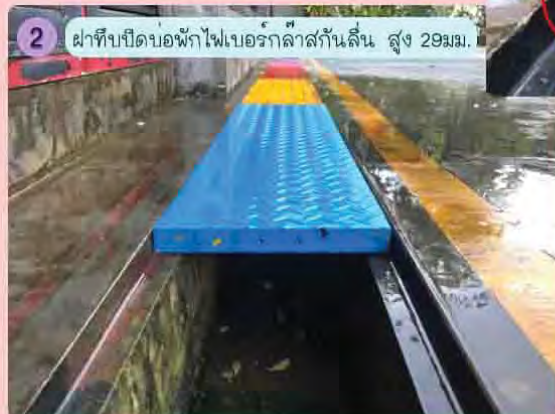


วิธีการคิดระยะความกว้างของบารับแผ่นตะแกรง Grating


ระยะความกว้างของบารับแผ่นเกรตติง จะต้องบวกเพิ่มข้างละ 3-5mm. รวม 2 ข้างเป็น 6-10mm.

Ex-1. กรณีใช้ตะแกรง กว้าง 25cm. จะต้องเตรียมบารับเผื่อไว้ = 25.5-26.0 cm.

Ex-2. กรณีใช้ตะแกรง กว้าง 30cm. จะต้องเตรียมบารับเผื่อไว้ = 30.5-31.0 cm.

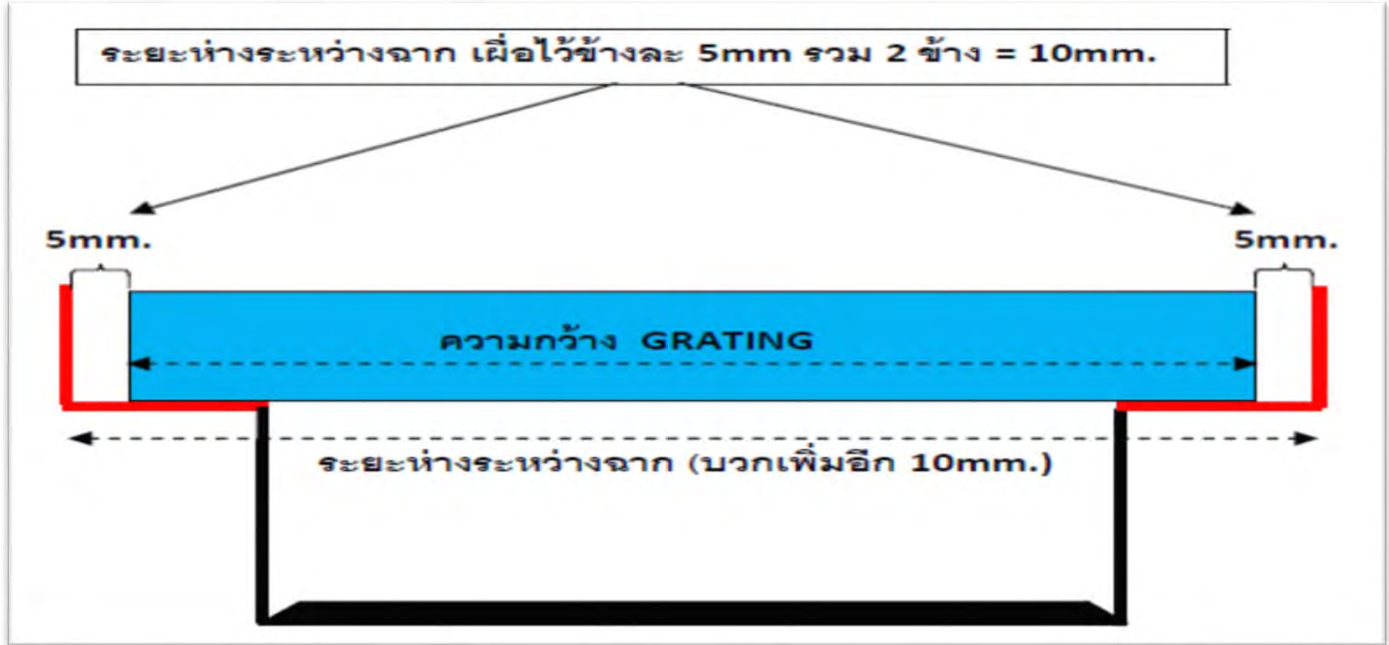

วิธีการติดตั้ง บ่าเหล็กฉาก ให้กว้างสูงพอดีกับขนาดของ ตะแกรงระบายน้ำ Designing L-Angle and Grating Size

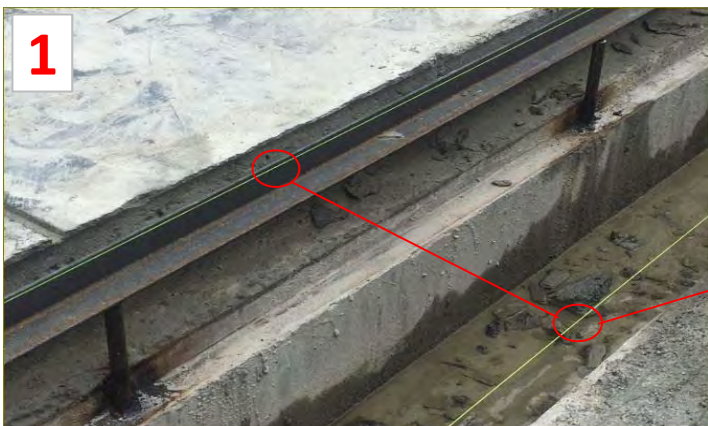

1 - 2 ตั้งระดับน้ำ ชิงเส้นเอ็น เพื่อทำแนวระดับให้บ่าไม่สูงต่ำ



3 - 4 ใช้เหล็กเชื่อมค้ำบ่าชั่วคราว เพื่อให้ปากกว้างเท่าๆกันตลอดแนว จากนั้นติดตั้งวางไม้แบบพร้อมค้ำยันเตรียมเทคอนกรีต



5 - 6 เริ่มขั้นตอนเทคอนกรีต และตกแต่งพื้นโดยฉาบหน้าผิวพร้อม




7 - 8 ขั้นตอนตกแต่งผิวพื้นคอนกรีตให้ได้ระดับ (เมื่อคอนกรีตแข็งตัว ค่อยถอดเหล็กค้ำบ่าออก และถอดไม้แบบ เพื่อตกแต่งผิวคอนกรีต เป็นอันเสร็จ)

No. ราคาตะแกรงระบายน้ำแยกตามวัสดุ ** ราคา บาท/เมตร/ชิ้น
ลำดับ แผ่นเกรดตั้งตะแกรงระบายน้ำ ขนาดมาตรฐาน กว้างxยาว (ซม.)

**ทุกตัวมีสต็อก
พร้อมส่ง !**

ตะแกรงระบายน้ำรอบสระว่ายน้ำ / ABS SwimmingPool Grating		25x100	30x100
1	ABS1-2 Overflow Grating: H=22.5mm, Standard Type (46 ชิ้น/เมตร, พลาสติกหนา 12.5mm. รุ่นมาตรฐาน, แกนคู่ใช้กับสระรูปวงกลมได้)	550.-	650.-
2	ABS3-4 Overflow Grating: H=24.5mm, Heavy Load (38 ชิ้น/เมตร, พลาสติกหนา 15mm. รุ่นหนาพิเศษ, แกนคู่ใช้กับสระรูปวงกลมได้)	750.-	850.-



Swimming Pool Grating Size | ขนาดตะแกรง กว้างxยาว (ซม.) :

25x100	30x100
--------	--------

ตะแกรงพลาสติกระบายน้ำชนิดแข็งแรงเหนียวพิเศษ / Patent Plastic PP Grating		25x100	30x100
3	ตะแกรงระบายน้ำPP สีเทา (สีปูนเปลือย Loft) (สิทธิบัตรเฉพาะ, ขนาดมาตรฐาน 20-25-30cm X 100cm, ช่องรู 15x30mm วางโรยกรวดได้ดี)	650.-	650.-
4	ตะแกรงระบายน้ำPP สีดำเงาพิเศษ (Glossy Black)	800.-	800.-
5	ตะแกรงระบายน้ำPP สีผลิตพิเศษ (แดง น้ำเงิน เหลือง ฯลฯ)	950.-	950.-

A2 ProlyPropylene (PP)




A3 มีตัวล็อกระหว่างแผ่น



HDG. Steel Grating Size | ขนาดแผ่นตะแกรง กว้างxยาว (ซม.) :

25x100	30x100
--------	--------


ตะแกรงเหล็กแผ่นเชื่อมสำเร็จรูปชุบกัลวาไนซ์กันสนิม HotDip Grating		25x100	30x100
6	Steel Grating ช่องรู 40x100mm สูง 25mm เหล็กหนา 3mm	1,000	1,100
7	Steel Grating ช่องรู 30x100mm สูง 25mm เหล็กหนา 5mm	2,000	2,200



FRP Fiberglass Grating Size | ขนาดตะแกรง กว้างxยาว (ซม.) :

25x100	30x100
--------	--------

FRP Grating ตะแกรงไฟเบอร์เสริมแรงทดแทนสแตนเลส ตัดได้ทุกขนาด		25x100	30x100
8	FRP Grating ช่องรู 38x38mm. สูง 25mm. แกนหนา 6.4mm. (Food Grade, ผิวกันลื่น, มี 5 สีมาตรฐาน เหลือง เขียว เทา ดำ น้ำเงิน, ทนสารเคมี สนิม)	1,750	2,100
9	FRP Grating ช่องรู 38x38mm. สูง 38mm. แกนหนา 6.4mm. (Food Grade, ผิวกันลื่น, มี 2 สีมาตรฐาน เหลือง เทา ทนสารเคมี สนิม)	2,750	3,300








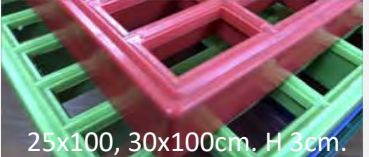






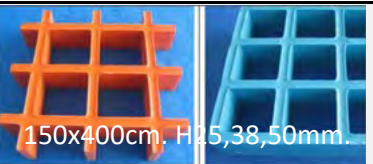



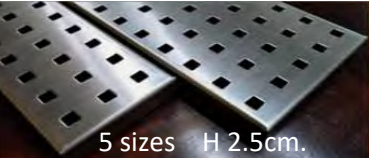


Stainless Steel Grating Size | ขนาดตะแกรง กว้างxยาว (ซม.) :

ตะแกรงระบายน้ำสแตนเลสสำเร็จรูป สแตนเลสฟลอร์เดรนเกรดตั้ง (เสริมคาน)		10x100cm	15x100cm
10	Stainless Steel Grating High 25mm., thick 2mm. - Small	2,000	2,400
		25x100cm	30x100cm
11	Stainless Steel Grating High 25mm., thick 2mm. - Big Size	3,400	3,800

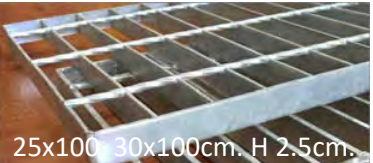

วิธีการเลือกซื้อตะแกรงระบายน้ำ Grating Shopping Guidance Expert

วัสดุตะแกรง \ คุณสมบัติ	ขนาดที่ มีสต็อก	ระดับราคา (บาท)	แช่น้ำได้ ไม่เป็นสนิม	รถวิ่ง ผ่านได้?	สั่งตัด สั่ง ทำพิเศษ	ความ สวยงาม	รูปสินค้า สี สัน ความ หยาบ สวยงาม
1. ABS Plastic Grating ตะแกรง พลาสติกเอบีเอส	25x100cm., 30x100cm. สูง 2.5cm.	 450 -700.-	 ไม่เป็นสนิม	 150กก.	สั่งทำและตัด ปรับไม่ได้ ใช้ กับสระโค้งได้	สีขาวครีม เหมือนใน ท้องตลาด ใช้ทั่วไป	 25x100, 30x100cm. H2.5cm.
2. PP Platic Grating ตะแกรงราง ระบายน้ำ พลาสติกพีพี	25x100cm., 30x100cm. สูง 3cm.	 650 - 950.-	 ไม่เป็นสนิม	 200กก.	สั่งตัดเป็น ขนาดพิเศษ และนำมาวาง ต่อกันได้	สวยดูดี เหนียวทน ไร้ รอยต่อ มี เอกลักษณ์	 25x100, 30x100cm. H 3cm.
3. Hdg. Steel Grating ตะแกรง เหล็กแผ่นเชื่อม ชุบกัสนิม	25x100cm., 30x100cm. สูง 2.5cm.หนา 3, 5mm.	 850-2,000.-	เหมาะใช้ใน พื้นที่แห้ง รับน้ำหนักรถ วิ่งผ่านได้	 1.5 - 25 ตัน	สั่งผลิตขนาด พิเศษ ภายใน 14-21 วัน	เหล็กแผ่น เชื่อม ชุบ ซอหดปี สิบ รอนเงิน	 25x100, 30x100cm. H 2.5cm.
4. FRP Molded Grating ตะแกรง ไฟเบอร์กลาส	150x400cm. สูง 2.5cm., 3.8cm., 5cm.	 1,600-2,000	 ไม่เป็นสนิม ทนสารเคมี	 500กก.	สั่งตัดเป็น ขนาดพิเศษได้ ภายใน 3 วัน	สวย ช่องรู สี่เหลี่ยม จตุรัส มี เอกลักษณ์	 150x400cm. H 25,38,50mm.
5. Stainless 304 Grating ตะแกรงส แตนเลสบี้มเจาะรู	10, 15, 20, 25, 30x100cm. สูง 2.5cm.	 2,000-3,800	 ไม่เป็นสนิม ทนสารเคมี	 200กก.	สั่งทำขนาด ช่องรู แบบ พิเศษ ภายใน 14 - 21 วัน	หยาบ สก างาม เสริม คุณค่าที่อยู่	 5 sizes H 2.5cm.

1. ตะแกรงพลาสติกพีพีเกรดดี สิบชนิดเฉพาะ ไม่มีใครเหมือน แข็งแรง เหนียวพิเศษ ช่องรูเล็ก กันลื่น ใช้ทดแทนตะแกรงรอบสระว่ายน้ำรุ่นเก่าได้ดี
2. ตะแกรงไฟเบอร์กลาส สั่งตัดเป็นขนาดพิเศษได้ภายใน 3 วัน นวัตกรรมใหม่ สวยงามดูดี มีเอกลักษณ์ ทนแดด สารเคมี ใช้ทดแทนตะแกรงเหล็ก สแตนเลส
3. ตะแกรงเหล็กแผ่นเชื่อมชุบกัสนิม เลือกวัสดุเกรดเอ ใช้ระบบเชื่อมหลอมเป็นเนื้อเดียวด้วยระบบออตเมติก CO2/MIG เคลือบผิวกัสนิม 75 ไมครอน
4. ตะแกรงสแตนเลส 304 เลือกวัสดุหนา 2mm. (หนาที่สุดในตลาด) เชื่อมคานซีพพอร์ทด้านล่างห่างทุกๆ 20 ซม. เพื่อเสริมความแข็งแรงทั้งแผ่น
5. ถ้าต้องการให้มีรถวิ่งผ่านบนตะแกรง เลือกได้เพียงวัสดุเดียว คือใช้ ตะแกรงเหล็กแผ่นเชื่อมชุบกัสนิมเท่านั้น แต่หากลูกค้าต้องการเพียงใช้ในรอบบ้าน ห้องน้ำ ตลาดสด ที่ไม่มีรถวิ่งผ่าน สามารถเลือกตามงบประมาณและพื้นที่ที่ต้องการใช้

E-Mail: mkt@chancon.co.th

Sales Tel: 081 932 7894, 061 647 0184-6



ขออนุญาตแจ้งเวลาทำการของบริษัท
วันจันทร์ - วันศุกร์ : เปิด 08.30 น. ปิด 17.30 น.
รับสินค้าได้ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 17.00 น.
สโตร์ปิดพักกลางวันตั้งแต่เวลา (12.00 น. - 13.00 น.)
วันเสาร์ : เปิด 08.30 น. ปิด 12.00 น.
รับสินค้าได้ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 11.30 น.
วันอาทิตย์ : หยุด

Order Instruction: คำแนะนำในการสั่งซื้อสินค้า เงื่อนไขการส่งสินค้า ขอใบเสนอราคา

1. ราคาที่นำเสนอทุกรายการตามใบเสนอราคา เป็นราคารับสินค้าเองที่คลังของบริษัท ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าขนส่งสินค้า (Price offered excluded VAT and Delivery)
2. การขอใบเสนอราคา ให้เข้าเว็บไซต์ www.CHANCON.co.th จากนั้นเลือกสินค้าที่ต้องการขอราคา จะมีใบเสนอราคาขึ้นมาที่หน้าแรกเสมอ ให้คลิกที่ใบเสนอราคาหน้าเว็บไซต์ เป็นการ Download ใบเสนอราคาในรูปแบบ Acrobat File เพื่อเซฟนำมาพิมพ์ในเครื่องได้ทันที
3. การขอดูตัวอย่างหรือติดต่อสั่งซื้อได้ที่ บริษัทแชนคอน โดยตรง(ไม่มีสาขาที่อื่น) ตามที่อยู่: เลขที่ 199 ซอยท่าข้าม21/1 ถนนพระราม2 แขวงสามด่า เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
4. บริการส่งฟรีภายในเขตกรุงเทพมหานคร สำหรับยอดสั่งซื้อ มากกว่า 30,000 บาท หากยอดสั่งซื้อต่ำกว่า ลูกค้าจะต้องประสานงานจัดเตรียมขนส่งมารับสินค้าที่บริษัท โดยตรง หากให้บริษัทประสานงานและจัดเตรียมขนส่งพร้อมคนยก จะมีค่าใช้จ่าย 2,000 บาท ต่อรอบ
5. กรณีชำระเป็นเงินสด ลูกค้าต้องชำระเงินให้ครบถ้วนก่อนเข้ารับสินค้า โดยจ่ายเป็นเงินสดที่บริษัท หรือโอนผ่านบัญชีธนาคาร เช่น SCB Easy Pay แต่หากจ่ายเป็นเช็ค จะต้องรอให้เช็คเคลียร์ผ่านเงินโอนจากธนาคารโดยสมบูรณ์ก่อน จึงจะรับสินค้าได้

