

PP Grating



1. ไร้สนิม แข็งในน้ำได้ ใส่สารป้องกันเชื้อรา และป้องกันรังสีแสงยูวี ไม่เก็บกลิ่น
2. เหนียวแข็งแรงพิเศษ ฉีดขึ้นรูปเป็นชั้นเดียวกันไร้รอยต่อทั้งแผ่น
ผลิตจากพลาสติก PolyPropylene (PP)
3. ร่องตะแกรงมีช่องรูเรียวยาวเล็ก ผิวกันลื่น ขนาดของรู (Mesh size) เพียง 1.5 x 3 ซม.
เล็กกว่าตะแกรงระบายน้ำล้นรอบสระทั่วไป
4. สั่งตัดให้เข้ากับบ่อวางระบายน้ำที่ทำไว้แล้วได้ กรณีที่ลูกค้าทำบ่อวางน้ำไว้เสร็จแล้ว
ตะแกรงตัดได้ง่ายโดยใช้ใบตัดหินเจีย (ลูกหมู)
5. ติดตั้งง่ายน้ำหนักเบา 2 กิโลกรัม/แผ่น แต่แผ่นมีตัวล็อคสำหรับเชื่อมต่อกับแผ่นอื่นๆได้
6. รับประกันสินค้า 1 ปี จดสิทธิบัตรโดย บจก.แชนคอน
7. ทนทานต่อสารเคมีบางกลุ่ม และต้านทานการซึมผ่านของไอน้ำและก๊าซได้ดี

#ตะแกรงเกรดตั้งรุ่นใหม่ล่าสุด #ทดแทนรูปแบบเดิมของตะแกรงระบายน้ำล้นรอบสระว่ายน้ำ
#PlasticSwimmingPoolGrating

ราคาตามใบเสนอราคาเป็นราคาที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และไม่รวมค่าขนส่ง กรุณามัดจำเพื่อยืนยันราคา

No. ลำดับ	Description รายการ	Price/Meter (ราคาต่อเมตร)		
		ขายปลีก	ขายส่ง>30	ขายส่ง>100
<p>ตะแกรงระบายน้ำล้นพลาสติกสำเร็จรูป ชนิดแข็งแรงเหนียวพิเศษ/ PP Overflow Grating น้ำหนัก 2.5 กิโลกรัมต่อแผ่น(Weight) รับน้ำหนักคนเดินได้ 150 กก.(Load Ability)</p>				
1	PP Grating: 20/25/30 x 100cm H30 Mesh15x30mm (Grey)	650	600	550
<p>รุ่นขายดีที่สุด ตะแกรงสีเทา (สีคอนกรีต ลอฟต์) สูง 3cm. ช่องรูเล็ก 1.5x3cm. ตัดความกว้างได้ = 15/20/25/30 x100cm.</p>				
2	PP Grating: 25/30 x 100cm. H30 Mesh15x30mm (Black PP)	800	750	700
<p>ตะแกรงสีดำพิเศษ Black PP สูง3cm. ช่องรูเล็ก 1.5x3cm. วางกรวดด้านบนได้ ตัดความกว้างได้ = 15/20/25/30 x100cm.</p>				
3	PP Grating: 25/30 x 100cm. H30 Mesh15x30mm (Colorful)	950	900	850
<p>ตะแกรงสีพิเศษ เขียว น้ำเงิน แดง เหลือง สูง3cm. ช่องรูเล็ก 1.5x3cm วางกรวดได้ ตัดความกว้างได้ = 15/20/25/30 x100cm.</p>				



ตะแกรงพลาสติกสำเร็จรูป ออกแบบให้ใช้งานวางแทนเครื่องจักร ผลิตจาก Plastic PolyPropylene Grating (PP) เป็นพลาสติกชนิดเหนียวแข็งแรงพิเศษ (ขายดีอันดับหนึ่งในกลุ่มสินค้าตะแกรงทางเดินระบายน้ำ) *** Best Seller No.1
สั่งตัดหน้ากว้างได้ ตามต้องการ เช่น กว้าง 10cm., 15cm., 20cm., 25cm., 30cm., 34cm., 38cm., 42cm., 46cm.
รับประกันคุณภาพสินค้า 1 ปี จากโรงงานผู้ผลิตตะแกรงพลาสติก ที่ออกแบบจดสิทธิบัตรโดย บจก.แชนคอน

TOTAL

V.A.T.: Excluded

Delivery Terr Within 3-60 days upon quantity condition
Validity of offer: 30 days after offer.

Payment: Cash 40% with P/O
and 60% when Delivery

- รับประกัน 1 ปี / Warranty 1 years
- มีสต็อกพร้อมส่ง กรุณามัดจำ เพื่อยืนยันราคา

E-mail: mkt@chancon.co.th, info@chancon.co.th
Tel: 081-9327894, 02-4510780-1

CHANCON Co., Ltd. 199 Takham Road, Samaedum, Bangkhuntien, Bangkok 10150 Thailand
บริษัท แชนคอน จำกัด เลขที่ 199 ถนนท่าข้าม แขวงสามเต่า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
Tel: 02 4510780-1 Fax: 02 4510786 www.chancon.co.th เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 010-554-902-1705

ตะแกรงระบายน้ำ พลาสติก เซนคอน



สระว่ายน้ำ


งานจัดสวน



ตลาดนัด



รับประกัน
1 ปี

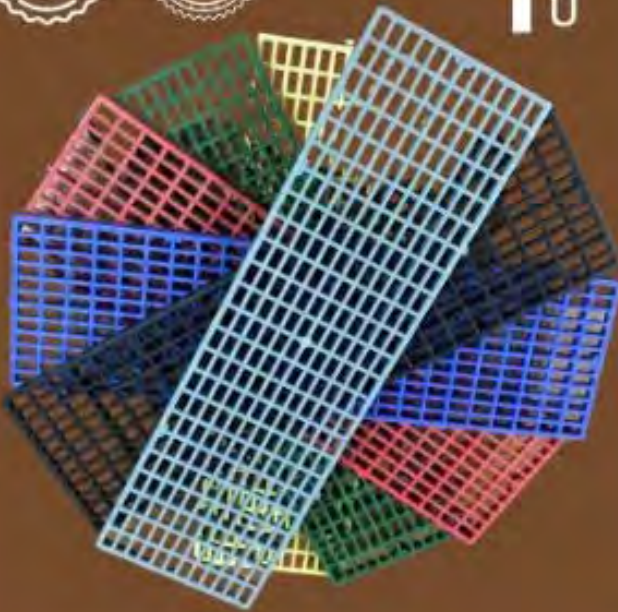

ดีไซน์ดั้งเดิม ปรับโค้งงอได้ เหมือนเลโก้



MODERN

1. จดสิทธิบัตรออกแบบของ
บริษัทฯ ของแบบเซนคอน
ดีไอซีทั้งหมดลิขสิทธิ์
เดียวไม่ว่าจะมีใคร
ผลิตจากพีวีซีเกรด AA
ฉีดขึ้นรูปเป็นแบบ
เดียวกันไรรอยต่อ ทั้ง
แข็งแรงการนำขึ้นเหล็ก
มาประกอบกัน
3. นวัตกรรมสูงถึง 3 ชั้น
รับน้ำหนักได้มากกว่า
นวัตกรรมทั่วไป หนาและ
ยาวได้มากกว่า
4. มีมาตรฐาน สีขาว และ
สีน้ำเงินดำ แข็งแรง
ยาวนาน

TRADITIONAL

1. มาตรฐานของตะแกรง
ระบายน้ำทั่วไป เหมือน
ในท้องตลาด ดีไอซี
แบบดั้งเดิม มี 2 ชั้น
2. สีดำเป็นแบบน้ำขึ้น
ตะแกรงเหล็ก มา
ประกอบเข้ากับปูน
ก่อก่อปูน ทำใ้รูป
ทรงงอตามรูปสระได้
3. นวัตกรรม 2.5 ชั้น
น้ำหนักเบา มีลายเส้น
กลม แข็งแรงรับ
น้ำหนัก
4. มีคุณภาพดี

Premium Quality Plastic Floor & Swimming Overflow Grating

ตะแกรงพลาสติกระบายน้ำล้นรอบขอบสระว่ายน้ำ

แผ่นเกรตติงตะแกรงพลาสติกระบายน้ำ **Plastic Grating Panel** สิทธิบัตรการออกแบบเฉพาะของแชนคอน เหมาะใช้งานในพื้นที่ต้องสัมผัสเปียกชื้นหรือแช่น้ำ ไม่เป็นสนิม มีการใส่สารป้องกันเชื้อราเพิ่มสารป้องกันรังแสงยูวี(ทนทานกลางแดด) รับน้ำหนักสูงเหนียวแข็งแรง ผลิตจากพลาสติกพีพีเกรด AA คุณภาพสูงชนิดเหนียวแข็งแรงพิเศษ PP(โพลีพรอพไพลีน) เป็นตะแกรงร่องรูช่องเรียวยาวเล็ก ผิวกันลื่น ขนาดของรูตะแกรง(Mesh size) เพียง 1.5 x 3 cm. เล็กกว่าตะแกรงระบายน้ำล้นรอบสระทั่วไป จึงใช้เป็นตะแกรงฐานวางกรวดหินในงานจัดสวนบ่อน้ำพุได้ดี และสามารถดัดเศษขยะใบไม้ ติดตั้งง่าย สั่งตัดให้เข้ากับบารองระบายน้ำที่ทำไว้แล้วได้ น้ำหนักเบา 2.5 กิโลกรัม/แผ่น แต่ละแผ่นมีตัวล็อกสำหรับเชื่อมต่อกับแผ่นอื่นๆได้ ผิวกันลื่น ไร้รอยต่อ ใช้เป็นทั้งแผ่นปูพื้นทางเดินยกระดับ หรือใช้ทดแทนตะแกรงระบายน้ำล้นรอบขอบสระว่ายน้ำรุ่นเก่า หรือใช้ในครัว ตลาดนัด โรงอาหาร บ่อน้ำพุ

สรุปคุณสมบัติ ตะแกรงพลาสติกพีพีเกรดติง **ChanCon Plastic PP Grating**

1. **Patent Grating:** สิทธิบัตรเฉพาะ มีโครงกระดูกงูด้านหลังหนาแกร่งทั่วทั้งแผ่น
2. **Rustless Grating:** ไม่เป็นสนิม ผิวป้องกันลื่นไถล ใช้รอบสระแช่น้ำในพื้นที่เปียกได้ดี
3. **PP Grating:** ใช้วัสดุPPเกรดA ชนิดแข็งแรงเหนียวพิเศษ เพิ่มสารทนUV ไม่เปราะแตกง่าย
4. **Small Holes:** ช่องรูเล็ก 1.5 ซม. กันสัตว์เลื้อยคลาน วางหินกรวดด้านบนน้ำไหลผ่านได้
5. **Easy Cut Install:** ตัดง่าย ทั้งด้านกว้างและยาว ให้ติดตั้งให้พอดีกับบารองรับที่ทำไว้แล้ว
6. **Durable:** รับน้ำหนัก **200**กก. ทนความร้อนเย็น ทนสารคลอรีน เป็นฉนวนไม่นำไฟฟ้า
7. **Lockable Grating:** มีเขี้ยวสลักล็อกระหว่างแผ่น เป็นแผ่นปูพื้นยกระดับสำเร็จรูปได้ดี
8. **Easy Clean:** พื้นผิวกันลื่น มันเงาแวววาว ไม่เก็บกลิ่น นิดทำความสะอาดง่าย
9. **Colorful Grating:** ดีไซน์สีสรรสวยงาม เลือกสีได้ เทา ดำ น้ำเงิน เหลือง แดง เขียว
10. **Warranty 1 yr:** รับประกันคุณภาพสินค้า **1** ปี แข็งเหนียวพิเศษ เคลือบสารต้านเชื้อรา
11. **Long life:** มีอายุใช้งาน **7-15** ปี ขึ้นอยู่กับ ความแรงของแสงแดด ความเข้มของสารเคมี
12. **New Design Grating:** ทดแทนตะแกรงระบายน้ำรูปแบบเก่า หลอมเป็นเนื้อเดียวไร้รอยต่อ
13. **Flexible Thick Grating:** เปลี่ยนทดแทนใช้กับตะแกรงเดิมที่มีบ่าสูง 25-35มม. ได้ทันที

คุณสมบัติของแผ่นตะแกรงพลาสติกสำเร็จรูปชนิดเหนียวแข็งแรงพิเศษ **Premium Quality Plastic Floor & Swimming Overflow Grating Properties**

1) Unique Patent Strong Overflow Grating: สิทธิบัตรออกแบบหนึ่งเดียวแข็งแรงไม่เหมือนใคร ตะแกรงระบายน้ำพลาสติก พีพีเกรดดี๊จิง ของบริษัทแชนคอน ฉีดขึ้นรูปเป็นชั้นเดียวกัน พร้อมเสริมกระดูกงูทางด้านหลังหนา แกร่งทั่วทั้งแผ่น ด้วยเทคโนโลยีใช้โมลด์ขนาดใหญ่เพียงชั้นเดียว ทำให้ตะแกรงทั้งแผ่นไร้รอยต่อ แข็งแรงเหนียวทนทาน ออกแบบผิวด้านบนเป็นรูปสามเหลี่ยมให้กันลื่นตลอดทั้งแผ่นที่ถูกลงตัวสวยงาม ช่องรูเล็กกันแมลงสาปสัตว์เลื้อยคลาน รับประกันความแข็งแรงคงทน ไม่ชำรุดแบบใครในโลกนี้ เพราะเราเป็นโรงงานผู้ผลิตเจ้าของสินค้าโดยตรง



2) Rustless Grating for wet floor area: ใช้ได้ในพื้นที่เปียก ต้องการความสะอาดห้ามมีสนิม ออกแบบให้ใช้ในงานวางแท่นเครื่องจักร เป็นแผ่นปูพื้นทางเดินกันลื่น ยกกระต๊บบทางเดินให้สูงขึ้น รองหญ้าเทียมเพื่อให้ระบายน้ำได้เร็ว แซ่ในน้ำบ่อปลา หรือสระว่ายน้ำเพื่อทดแทนตะแกรงรูปแบบเดิม แซ่ในน้ำได้ไม่เป็นสนิม มีการใส่สารป้องกันเชื้อรา และป้องกันรังแสงยูวี ใช้เป็นฝารางรอบบ่อน้ำพุ มีรูเล็กจึงสามารถวางก้อนกรวดหินด้านบนในงานจัดสวน

3) High Quality Poly Propylene Plastic: เป็นตะแกรงพลาสติกชนิดเหนียวแข็งแรงพิเศษ ผลิตจากเม็ดพลาสติกชนิด PolyPropylene (PP) คัดพิเศษเกรดAA เพิ่มสารทนUV เสริมกระดูกด้านหลังให้หนา ทำให้ตะแกรงแข็งแรงเหนียวพิเศษ ทนทานต่อการขีดข่วน คงตัวไม่เสียรูปง่าย เป็นฉนวนไฟฟ้าที่ดีมาก น้ำหนักเบา ไม่เก็บกลิ่น ขาดดีอันดับหนึ่งในกลุ่มสินค้าตะแกรงทางเดินระบายน้ำเพราะไม่เป็นสนิม โดยเฉพาะรุ่นมาตรฐานสีปูนเปลือยลอฟท์สวยงาม ราคาประหยัด

4) Small hole mesh preventing Dangerous Reptile: เป็นตะแกรงร่องรูช่องเรียวยาวเล็ก ผิวกันลื่น ขนาดของรูตะแกรง(Mesh size) เพียง 1.5 x 3 cm. เล็กกว่าตะแกรงระบายน้ำล้นรอบสระทั่วไป จึงใช้เป็นตะแกรงฐานวางกรวดหินในงานจัดสวนบ่อน้ำพุได้ดีที่ต้องการระบายน้ำได้เร็ว หรือใช้เพื่อคัดกรองกัน หิน วัสดุสัตว์นำเชื้อโรค ขยะใบไม้ ฝืนผิวออกแบบให้กันลื่นเฉพาะ หรือใช้เป็นแผ่นพื้นกรงปลุสัตว์ แผ่นตะแกรงน้ำล้นรอบสระ รอบโรงงานที่เปียกชื้น เน้นความสะดวกในพื้นที่ไม่ต้องการให้มีสนิมได้ดี หรือใช้ในห้องครัว โรงอาหาร ตลาดสด ตลาดนัด ฯลฯ



5) Easy Cut and Install: ติดตั้งง่าย ตัดตัดให้เข้ากับบารางระบายน้ำที่ทำไว้แล้วได้ กรณีที่ลูกค้าทำบารางน้ำไว้เสร็จแล้ว แต่เป็นความกว้าง ที่ไม่ใช่ขนาดมาตรฐาน ท่านสามารถซื้อ ตะแกรงพลาสติกพีพีเกรดดี๊จิ่ง ไปตัดให้พอดีกับขนาดของบารางน้ำได้ทันที โดยออกแบบให้ตัดตัดทั้งจากหน้ากว้างได้ ตามต้องการอย่างลงตัว เช่น กว้าง 10cm., 15cm, 20cm, 25cm, 30cm หรือตัดจากด้านยาวเป็นขนาด 34cm, 38cm, 42cm, 46cm. น้ำหนักของแผ่นตะแกรงระบายน้ำพลาสติกสำเร็จรูปเบามากเมื่อเทียบกับตะแกรงรุ่นอื่นๆ อีกทั้งตัดได้ง่ายๆ โดยใช้ใบตัดหินเจีย(ลูกหมู)


6) Hight Strength Loadable Grating: ใช้เป็นตะแกรงระบายน้ำ รับน้ำหนักได้ **200** กิโลกรัม เป็นตะแกรงพลาสติกที่แข็งแรงเหนียวทนทานกว่าทุกยี่ห้อที่มีในท้องตลาด รับประกันคุณภาพเปลี่ยนคืน กรุณาเปรียบเทียบคุณภาพก่อนการตัดสินใจซื้อ เนื่องจากออกแบบให้มีทั้งช่องรูเล็ก และมีโครงกระดูกงูด้านหลังหน้าทั่วทั้งแผ่น ไม่ใช่หนาเฉพาะด้านกรอบข้างเฟรมเท่านั้น เหมาะกับการใช้เป็นตะแกรงระบายน้ำ หรือเป็นแผ่นปูพื้นสำเร็จรูป เป็นแผ่นพื้นยกระดับ หรือใช้วางเป็นแทนโซ่วสินค้าในงานนิทรรศการ น้ำหนักเบาเพียง 2.5 กก.ต่อแผ่น กันลื่น ทำความสะอาดง่าย ไม่เก็บกลิ่น

7) Lockable Grating: แต่ละแผ่นมีตัวล็อกสำหรับเชื่อมต่อกับแผ่นอื่นๆได้ ประหยัดเวลาในการติดตั้ง ในกรณีที่ต้องการความกว้างมากกว่า 30 cm. หรือความยาวมากกว่า 100cm. สามารถนำมาวางเรียงเข้าล็อกต่อกันไปได้อย่างแข็งแรงสวยงาม สามารถนำมาวางเรียงกันบนพื้นเพื่อยกระดับจัดแสดงสินค้าในงานนิทรรศการ ที่ต้องการความรวดเร็วในการติดตั้ง เคลื่อนย้ายถอดถอนได้สะดวก หรือนำกลับมาใช้งานในสถานที่อื่นๆถัดไป

8) Easy Clean: ผิวกันลื่นมันเงา ไม่เก็บกลิ่น ฉีดทำความสะอาดง่าย มีการใส่สารป้องกันเชื้อรา และป้องกันรังแสงยูวี และด้วยลักษณะของเม็ดพลาสติกพีพี เมื่อฉีดหลอมขึ้นรูปเป็นชิ้นเดียวกันทั้งแผ่นตะแกรงแล้ว ผิวจะมีความเงามันวาวไม่ด้าน ทำให้เมื่อมีคราบสกปรกมาเกาะติด เวลาใช้น้ำแรงๆฉีดหรือขัดออก จะทำให้คราบสกปรกหลุดร่อนได้อย่างง่ายดาย แต่ด้วยการออกแบบมาอย่างดี แม้ตัวผิววัสดุจะลื่นมันเงาในตัวเอง แต่พื้นผิวตะแกรงด้านบนที่รองรับการการเดิน ถูกออกแบบให้เป็นสามเหลี่ยมมนแหลม เพื่อป้องกันการลื่นไถลเมื่อมีคนเดินผ่านได้เป็นอย่างดี ถือว่าเป็นพื้นผิวชนิด **non-slip surface**




ทำไมถึงต้องใช้ตะแกรงพลาสติกของ IIเบนคอน ?

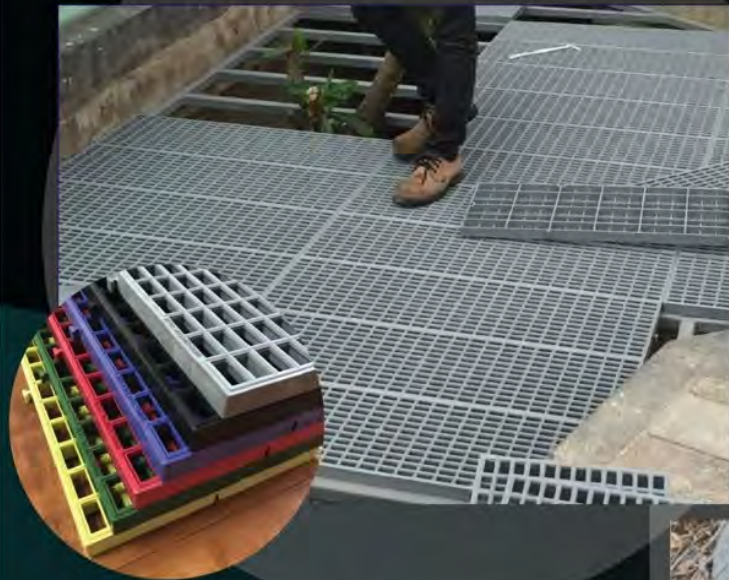

1. สิทธิบัตรของ บริษัท IIเบนคอน
2. ไม่เป็นสนิม พิสูจน์กันสนิมได้
3. วัสดุ PPเกรด A ชนิดแข็งแรงเหนียวพิเศษ
4. ช่องรูเล็ก 1.5 ซม. กันสัตว์เลื้อยคลาน
5. พื้นผิวมันเงาแวววาว ไม่เก็บกลิ่น
6. เพิ่มสารทน UV ไม่ปรอทแตกง่าย
7. รับประกันคุณภาพสินค้า 1 ปี
8. ทำความสะอาดง่าย ทนสารคลอรีน
9. รับน้ำหนัก 200 กก. เป็นฉนวนไม่นำไฟฟ้า

สินค้าตามตลาดทั่วไป

1. ปรอทแตกง่ายเป็นพลาสติกชนิดบาง
2. ไม่มีแกนกระดูกและช่องรูห่างเกินไป
3. ไม่มีคานรองรับความแข็งแรง
4. ไม่มีกันสนิม รูทรงไม่สวยงาม
5. ไม่ทนแสง UV ทรุดง่าย

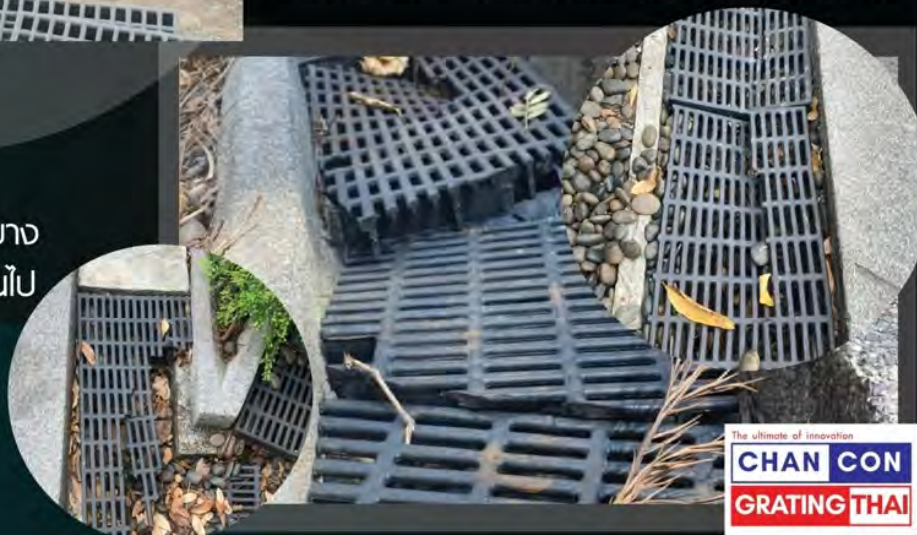

9) Colorful Grating: ตะแกรงระบายน้ำมีสีสรรเลือกได้ มีสีให้เลือกแตกต่างกันดังนี้ เทา ดำ น้ำเงิน เหลือง แดง เขียว ทุกสีมีความแข็งแรงเท่ากัน เพราะใช้วิธีฉีดขึ้นรูปหลอมเป็นเนื้อเดียวกันทั้งแผ่นเหมือนกัน ราคาที่ต่างกันเพราะสีพิเศษจำเป็นต้องผลิตเฉพาะล็อต สีที่ขายดีที่สุดคือสีเทา หรือสีออฟต์ปุ่นเปลือย จะออกโทนสีออกเทาอ่อนๆ สามารถวางแมทซ์ให้เข้ากับสระน้ำ ห้องครัวร้านอาหารหรือในตลาดสด เพราะโทนสีทำความสะอาดง่าย ไม่เก่า ดูเป็นตะแกรงระบายน้ำธรรมชาติ อ่อนโยน มีศิลปะ เพราะความแตกต่างของรายละเอียดที่มีความประณีตมากกว่า มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดดเด่น

10) Warranty 1 year: รับประกันคุณภาพสินค้า 1 ปี มั่นใจในคุณภาพและราคาได้ เพราะจำหน่ายจากโรงงานผู้ผลิตโดยตรง ที่ออกแบบจดสิทธิบัตรโดย บจก.เชนคอน ผลิตโดยฉีดพลาสติกแรงดันสูงจากโมลด์ขนาดใหญ่เพียงชิ้นเดียว ไร้รอยต่อ ไม่เหมือนใครในโลกใบนี้ ผิวกันสนิม รูเล็ก แข็งเหนียวพิเศษ มีสารต้านเชื้อรา ทนยูวีUV เราจึงกล้ารับประกันคุณภาพตะแกรงระบายน้ำทุกชิ้น

11) Temperature & Chemical Resistant: ทนความร้อนเย็น ทนสารคลอรีน วัสดุพลาสติกพีพี สามารถทนทานต่อสารเคมีบางกลุ่ม แต่สารเคมีบางชนิดอาจทำให้พองตัว หรืออ่อนนุ่มได้ มีความเหนียวที่อุณหภูมิตั้งแต่ 40 องศาเซลเซียส ถึง -10 องศาเซลเซียส มีความต้านทานการซึมผ่านของไอน้ำและก๊าซได้ดี สามารถทนอุณหภูมิสูงที่ใช้ในการฆ่าเชื้อ Sterilization : 100 C ได้ (กรณีที่ต้องการนำไปใช้ในพื้นที่ ทนสารเคมีหรืออุณหภูมิที่สูงกว่านี้ แนะนำให้ใช้ ตะแกรงไฟเบอร์กลาส หรือตะแกรงสแตนเลส สามารถดูข้อมูลจากหน้าเว็บไซต์)

12) Replacing Swimming Pool Grating: ออกแบบใช้งานทดแทนตะแกรงสระว่ายน้ำรูปแบบเก่า ใช้ทดแทนตะแกรงน้ำล้นรอบสระว่ายน้ำรุ่นเก่า หรือใช้เป็นตะแกรงระบายน้ำรอบโรงงาน แผ่นพื้นทางเดินบนบ่อปลาคาร์ฟ แผ่นพื้นปูรองรับสินค้าจากสายพานลำเลียง พื้นที่กันลื่น กันกระแทก พื้นอนามัย พื้นทางเดินให้หญ้าขึ้นแซมได้ พื้นที่ที่ต้องการความสะอาด และการประยุกต์ใช้งานตามความต้องการได้ทุกพื้นที่โดยไม่มีข้อจำกัด กันลื่น (Anti Slip) กันกระแทก (Impact Absorbent) ไม่เก็บฝุ่นและสิ่งสกปรกฉีดทำความสะอาดง่ายเพราะผิวเป็นพลาสติกมันเงา (Easy to Clean) ไม่มีน้ำขัง (Smooth Water Drainage) เป็นฉนวนไม่นำไฟฟ้า ป้องกันไฟฟ้าดูด (Insulator)



13) Standard Thick 30mm.Grating: นำไปเปลี่ยนทดแทนตะแกรงแบบเดิมที่ทำสูง **25-35** มม. ได้ทันที ออกแบบให้สามารถใช้กับบารองรับสูง **25-35** มม. สามารถนำไปใช้วาง ทดแทนตะแกรงพลาสติกกรุณาเก่าแบบเดิมที่หนา **25** มม. ได้อย่างลงตัว ไม่สะสมเวลาอุดตันหรือคนเดินผ่าน ด้วยการออกแบบที่เสริมกระดูกงูด้านหลังให้แข็งแรงและใช้เม็ดพลาสติกชนิดเหนียวแข็งแรงพิเศษ เมื่อวางบนพื้นเรียบแล้ววัดความสูงจะได้ **30** มม.พอดี ทำให้แผ่นตะแกรงระบายน้ำพลาสติกสำเร็จรูปพีพีเกรดดีเยี่ยม ไม่หนาเทอะทะกึ่งก้างบอบบาง ใช้เปลี่ยนทดแทนตะแกรงเหล็กหรือตะแกรงสแตนเลสที่ทำสูง **25** มม. ได้อย่างลงตัว



14) Long life Service: อายุการใช้งานของตะแกรงพีพีเกรดดีเยี่ยม โดยปกติแล้วมีอายุใช้งาน **7-15** ปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัย ความแรงของแสงแดด ความเข้มข้นของสารเคมีที่สัมผัส ถ้าวางในที่ร่มอายุการใช้งานจะนานกว่า **10** ปีขึ้นไป แต่ถ้าวางตากแดดฝนและมีสารเคมี เช่น คลอรีน สารที่มีกรดหรือเบสอ่อน จะทำให้อายุการใช้งานลดลง แต่ด้วยโครงสร้างของกระดูกงูด้านหน้าและหลังหนา อีกทั้งใช้เม็ดพลาสติกพีพี คัดพิเศษเกรด **AA** ทำให้เนื้อผิวที่ฉีดออกมาแข็งแรงเหนียวพิเศษ ทนทานต่อการขีดข่วน คงตัวไม่เสียรูปง่าย จึงทำให้แข็งแรงกว่าตะแกรงพลาสติกที่มีจำหน่ายทั่วไปในท้องตลาด

Best-Seller #1 : PP Plastic GRATING PANEL ตะแกรงพลาสติกระบายน้ำสำเร็จรูป ชนิดแข็งแรง เหนียวพิเศษ (เป็นสินค้า เกรตติ้งรางครอบฝาปิดท่อระบายน้ำ รุ่นที่ขายดีที่สุดอันดับหนึ่งของบริษัท)

#ตะแกรงเกรตติ้งรุ่นใหม่ล่าสุด #ตะแกรงพลาสติกระบายน้ำล้อมรอบสระว่ายน้ำ

#PlasticSwimmingPoolGratingPanel เพราะ ออกแบบได้สวยงามทั้งสีและช่องรูกลาสติกเล็กระบายน้ำเร็ว อีกทั้งเนื้อพลาสติกเหนียวแข็งแรง ราคาประหยัด ไม่เป็นสนิม เหมาะกับพื้นที่เปียกชื้น เป็นผลิตภัณฑ์ทดแทนตะแกรงรอบสระน้ำแบบเดิม

ตะแกรงพลาสติกสำเร็จรูปมาตรฐาน สิทธิบัตรเฉพาะของแชนคอน ไม่เหมือนใคร ขนาดช่อง **15x30mm.** สูง **30mm.** สีเทา Standard Size กว้าง 30x100cm. ราคาประหยัด ไม่เป็นสนิม วางในพื้นที่สัมผัสน้ำได้ดี เหมาะทั้งใช้แทนตะแกรงรอบสระว่ายน้ำ หรือวางกรวดด้านบนสำหรับงานจัดสวน








Standard Size Plastic Grating Panel (Grey)

ตะแกรงพลาสติกระบายน้ำสีเทา ขนาดมาตรฐาน 30 x 100 cm.


ตะแกรงพลาสติก สูง 3 ซม. ช่องรู 1.5x3 ซม.
รับน้ำหนักคนเดินได้ 150 กก. (Load Ability)

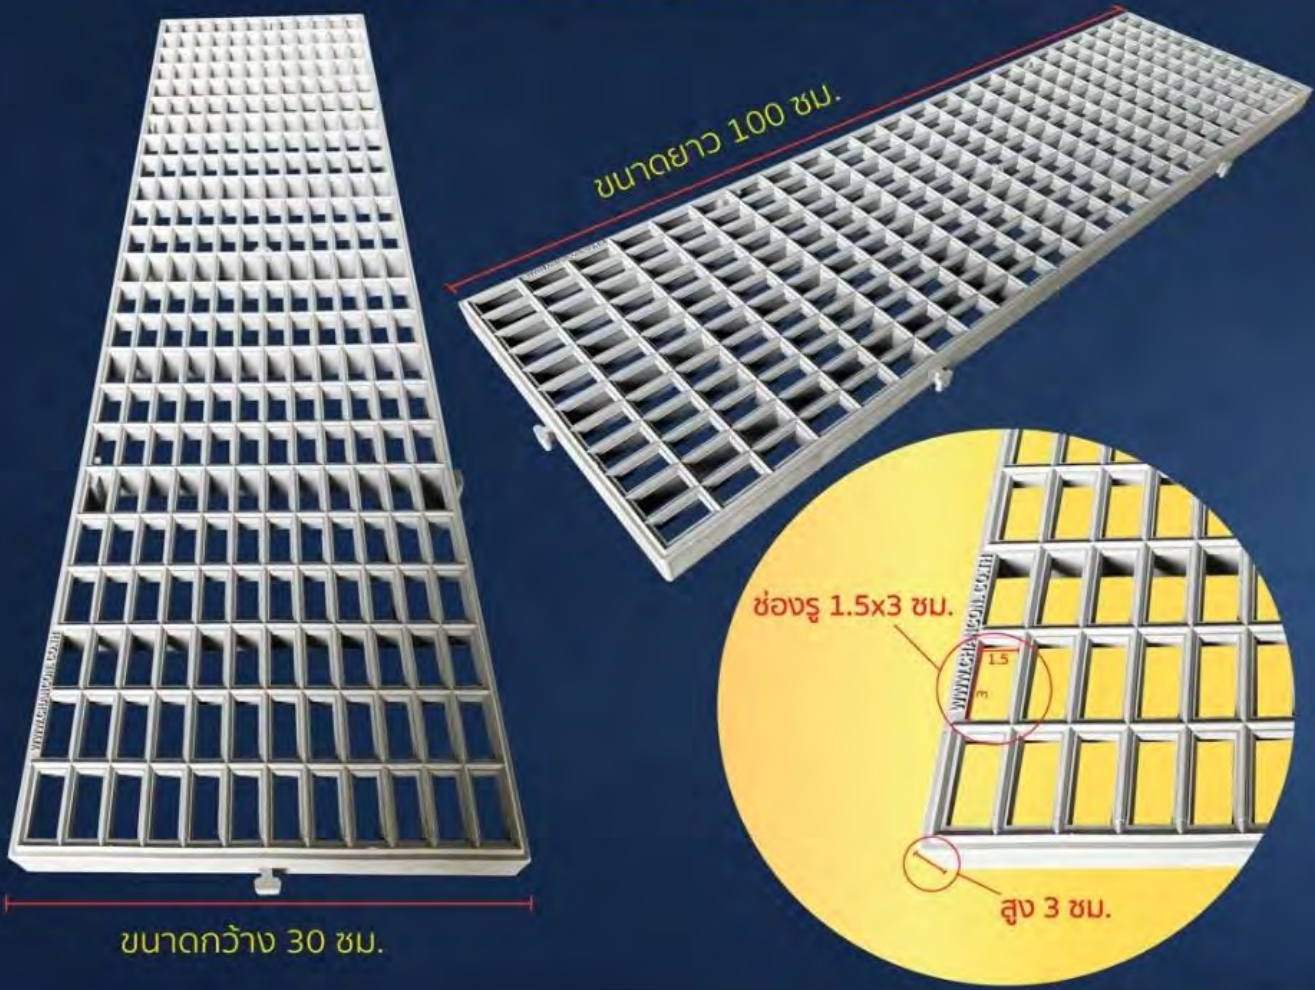

ใช้ตะแกรงพลาสติกพีพีเกรดดี ขนาด 30x100cm เป็นตะแกรงระบายน้ำด้านข้าง
ระเบียงตึก สีเทาหล่อฟท์เข้ากันได้กับทุกวัสดุ แม้แต่สีของพื้นไม้ ทำให้พื้นผิวสะอาดตา เสริมคุณ
ค่าที่อยู่อาศัย



ตะแกรงพลาสติกระบายน้ำ Plastic Grating Panel ติดตั้งง่ายน้ำหนักเบา 2 กิโลกรัม/แผ่น แต่ละแผ่นมีตัวล็อกสำหรับเชื่อมต่อกับแผ่นอื่นๆได้ ในกรณีต้องการใช้เป็นแผ่นพื้นที่มีพื้นที่ใหญ่ๆ ที่ต้องการความกว้างมากกว่า 30 cm. หรือความยาวมากกว่า 100cm. แต่ละแผ่นจะมีซี่ขั้วสลักล็อกตัวผู้และตัวเมียสามารถนำมาวางเรียงเข้าล็อกต่อกันไปได้อย่างแข็งแรงสวยงาม ใช้เป็นแผ่นปูพื้นสำเร็จรูป เป็นแผ่นพื้นอนามัย น้ำหนักเบา ไม่เก็บกลิ่น ประหยัดเวลาในการติดตั้ง กันลื่น (Anti Slip) กันกระแทก (Impact Absorbent) ไม่เก็บฝุ่นและสิ่งสกปรกฉีดทำความสะอาดง่ายเพราะผิวเป็นพลาสติกมันเงา (Easy to Clean) ไม่มีน้ำขัง (Smooth Water Drainage) เป็นฉนวนไม่นำไฟฟ้า ป้องกันไฟฟ้าดูด (Insulator)

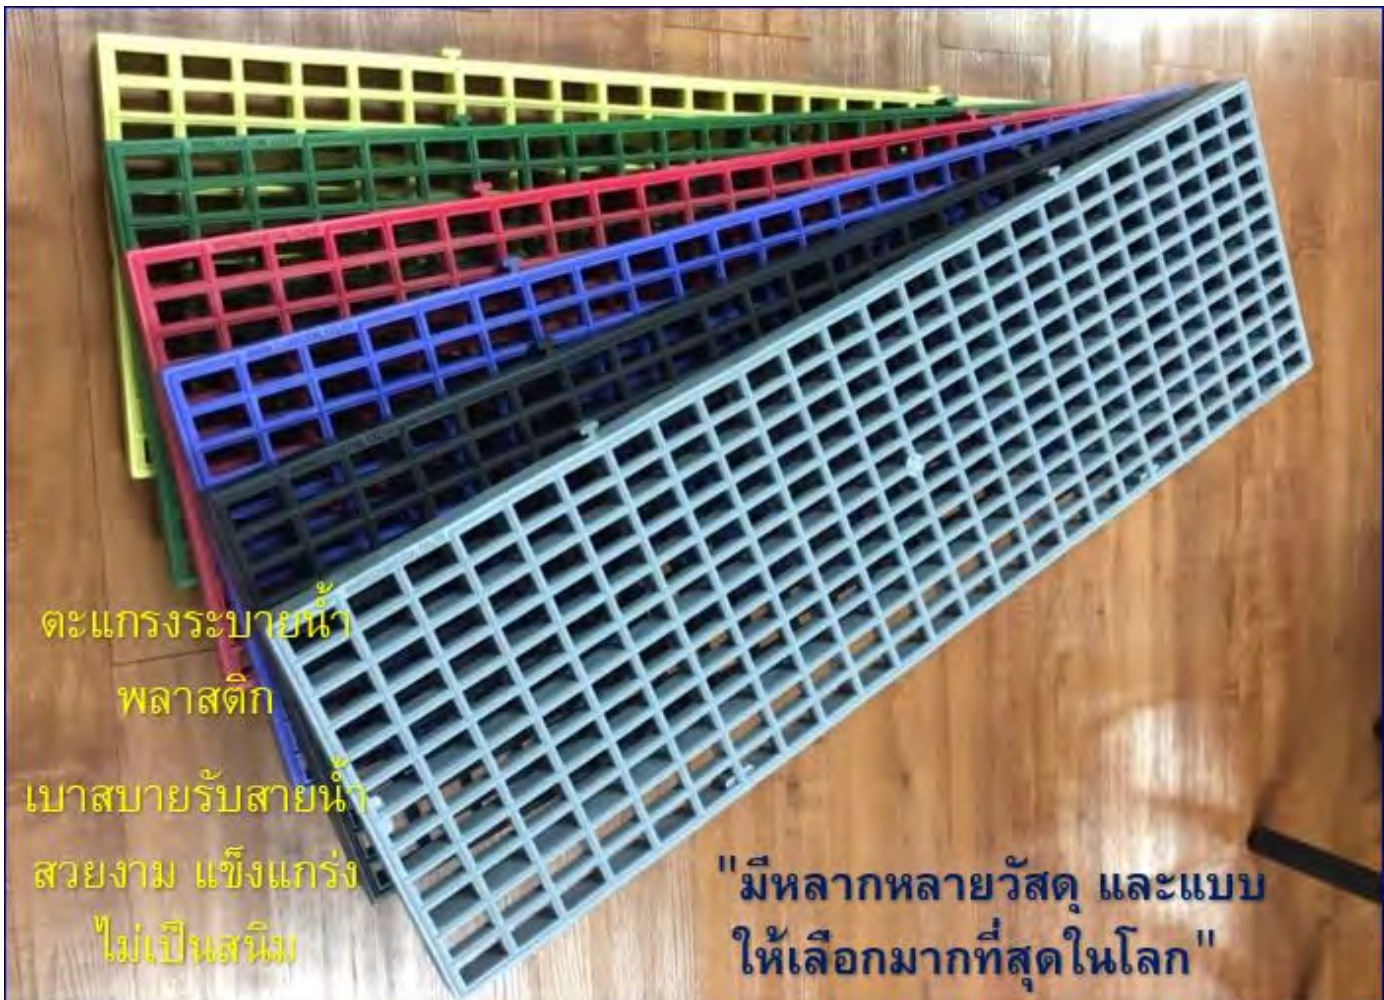

#ตะแกรงเกรดดีจุ่นใหม่ล่าสุด #DrainageGutterSwimmingpoolOverflowPlasticGrating #

ใหม่ล่าสุด! ตะแกรงระบายน้ำพลาสติกรุ่นใหม่พิเศษ สี

ดำเมทัลลิก • **Black Metallic PP Plastic Overflow GRATING**

ตะแกรงระบายน้ำพลาสติกรุ่นใหม่พิเศษ สีดำเมทัลลิก สวยประกายเงางาม เปลี่ยนรางระบายน้ำรูปแบบเดิมๆ เป็นปฏิมากรรมงานตกแต่งให้ดูดีลงตัว เข้าได้กับทุกพื้นผิว เหมาะกับห้องอาหาร โรงแรม โรงงาน ระบายน้ำ บ่อน้ำพุ และพื้นที่ทางเดินยกระดับทั่วไป




ตะแกรงพลาสติกสีดำใหม่ล่าสุด สวยล้ำ เงางาม แข็ง ทน ระบายน้ำได้ ไม่เหมือนใครหนึ่งเดียวในโลกนี้



Light weight 2.5 kg and lockable: น้ำหนักเบา 2.5 กิโลกรัม/แผ่น แต่ละแผ่นมีตัวล็อกสำหรับเชื่อมต่อกับแผ่นอื่นๆได้ ในกรณีต้องการใช้เป็นแผ่นพื้นที่มีพื้นที่ใหญ่ๆ ที่ต้องการความกว้างมากกว่า 30 cm. หรือความยาวมากกว่า 100cm. แต่ละแผ่นจะมีเขี้ยวสลักล็อกตัวผู้และตัวเมียสามารถนำมาวางเรียงเข้าล็อกต่อกันไปได้อย่างแข็งแรงสวยงาม ใช้เป็นแผ่นปูพื้นสำเร็จรูป เป็นแผ่นพื้นอนามัย น้ำหนักเบา ไม่เก็บกลิ่น ประหยัดเวลาในการติดตั้ง กันลื่น (Anti Slip) กันกระแทก (Impact Absorbent) ไม่เก็บฝุ่นและสิ่งสกปรกทำความสะอาดง่ายเพราะผิวเป็นพลาสติกมันเงา (Easy to Clean) ไม่มีน้ำขัง (Smooth Water Drainage) เป็นฉนวนไม่นำไฟฟ้า ป้องกันไฟฟ้าดูด (Insulator)

Warranty 1 year: รับประกันคุณภาพสินค้า 1 ปี มั่นใจในคุณภาพและราคาได้ เพราะจำหน่ายจากโรงงานผู้ผลิตโดยตรง ที่ออกแบบจดสิทธิบัตรโดย บจก.แชนคอน ผลิตโดยฉีดพลาสติกแรงดันสูงจากโม่ลดขนาดใหญ่เพียงชิ้นเดียวไร้รอยต่อ ไม่เหมือนใครในโลกใบนี้ ผิวกันลื่น รูเล็ก แข็งเหนียวพิเศษ มีสารต้านเชื้อรา ทนยูวีUV เราจึงกล้ารับประกันคุณภาพตะแกรงระบายน้ำทุกชิ้น



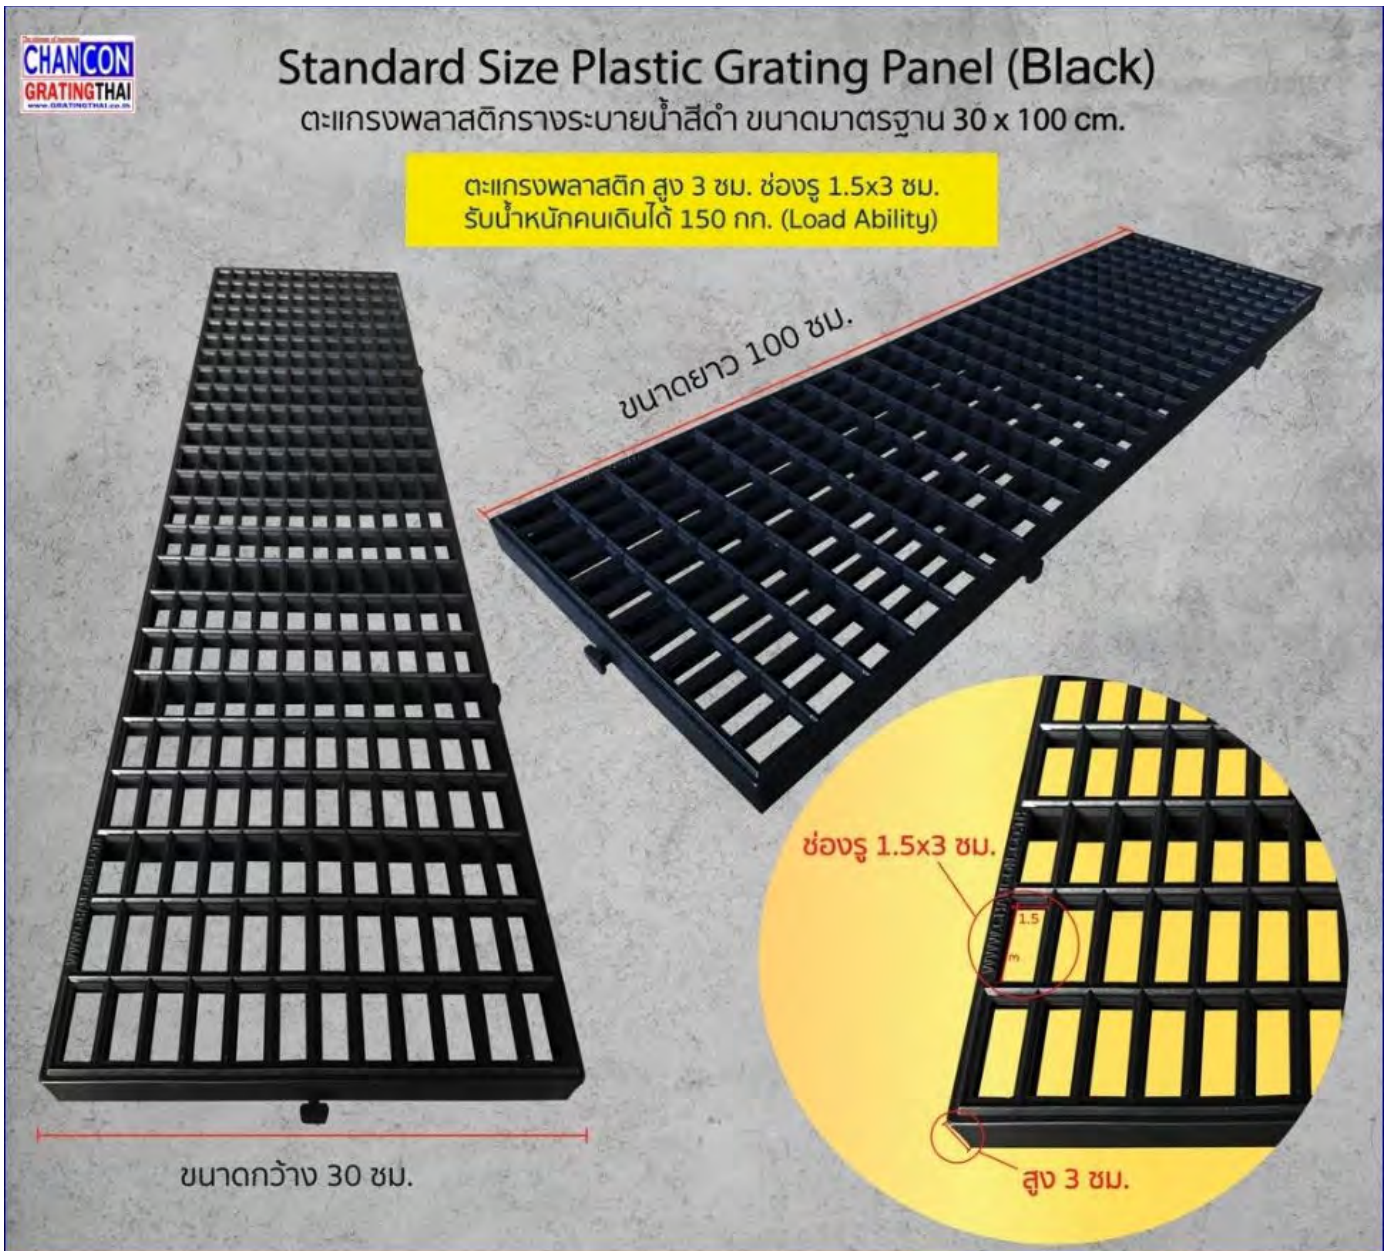

Replacing Swimming Pool Grating: ออกแบบใช้งานทดแทนตะแกรงระบายน้ำรูปแบบเก่า ใช้เป็นตะแกรงน้ำดีรอบสระระบายน้ำรุ่นเก่า หรือใช้เป็นตะแกรงระบายน้ำรอบโรงงาน แผ่นปูพื้นทางเดิน แผ่นพลาสติกอเนกประสงค์ ปูรองรับสินค้าจากสายพานลำเลียง พื้นที่กันลื่น กันกระแทก พื้นสนามหญ้า พื้นทางเดินให้หญ้าขึ้นแซมได้ พื้นที่ที่ต้องการความสะอาด และการประยุกต์ใช้งานตามความต้องการได้ทุกพื้นที่โดยไม่มีข้อจำกัด





ตะแกรงระบายน้ำพลาสติก รุ่นสีพิเศษ

Special Color PP Plastic GRATING

ตะแกรงระบายน้ำล้นรอบขอบสระว่ายน้ำ สีพิเศษ ได้แก่ เหลือง เขียว น้ำเงิน ดำ ขาว และสีอื่นๆ ลูกค้าสามารถสั่งผลิตเลือกสีได้ตามต้องการ คุณภาพความแข็งแรงของทุกสีเหมือนกัน แต่ราคาสีพิเศษจะแพงกว่าสีมาตรฐาน เพราะกระบวนการผลิตที่เติมสีพิเศษ อีกทั้งขึ้นอยู่กับปริมาณสั่งผลิตขั้นต่ำ สนใจสอบถามเพิ่มเติม ที่ฝ่ายขาย



Plastic Swimming Pool Overflow PP Grating


ตะแกรงพลาสติกระบายน้ำล้น แผ่นปูพื้นทางเดินพีพีเกรดตั้ง




สรุปคุณสมบัติตะแกรงพลาสติกพีพีเกรดตั้ง Plastic PP Grating Features

1. Patent Grating: สิทธิบัตร ผิดกันสิ้น จัดขึ้นรูปเป็นชั้นเดียวกันโดยใช้โมลด์ขนาดใหญ่
2. Rustless Grating: ไม่เป็นสนิม ใสรอบสระแช่น้ำในพื้นที่เปียกได้ดี
3. PP Grating: ใช้วัสดุPPเกรดA ชนิดแข็งแรงเหนียวพิเศษ ทนUV กันกระแทก
4. Small Holes: ช่องรูเล็ก 1.5 ซม. กันสัตว์เลื้อยคลาน วางหินกรวดด้านบนได้
5. Easy Cut Install: ตัดง่าย ทั้งด้านกว้างและยาวให้ติดตั้งให้พอดีกับบ่อรองรับ
6. Light Weight: น้ำหนักเบา 2.5 กก. เป็นฉนวนไม่นำไฟฟ้า
7. Lockable Grating: มีเขี้ยวสลักล็อกระหว่างแผ่น ใช้เป็นแผ่นปูพื้นสำเร็จรูปได้ดี
8. Easy Clean: ผิดกันสิ้นมันเงา ไม่เก็บกลิ่น จัดทำความสะอาดง่าย
9. Colorful Grating: ตะแกรงสีสรรเลือกได้ เทา ดำ น้ำเงิน แดง เหลือง เขียว
10. Warranty 1 yr: รับประกันคุณภาพสินค้า 1 ปี เคลือบสารต้านเชื้อรา

Unique Patent Overflow Grating: สิทธิบัตรออกแบบหนึ่งเดียวไม่เหมือนใคร ตะแกรงระบายน้ำพลาสติก พีพีเกรดตั้งของบริษัทแซนคอน ถูกออกแบบผิวด้านบนเป็นรูปสามเหลี่ยมให้กันลื่นตลอดทั้งแผ่นที่ดูลงตัวสวยงาม ช่องรูเล็กกันสัตว์เลื้อยคลาน ดูเป็นตะแกรงระบายน้ำธรรมชาติ อ่อนโยน มีศิลปะ เพราะความแตกต่างของรายละเอียดที่มีความประณีตมากกว่า มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดดเด่นรับประกันว่าตะแกรงของเราไม่ซ้ำแบบใครในโลกนี้ เพราะเราเป็นโรงงานผู้ผลิตเจ้าของสินค้าโดยตรง

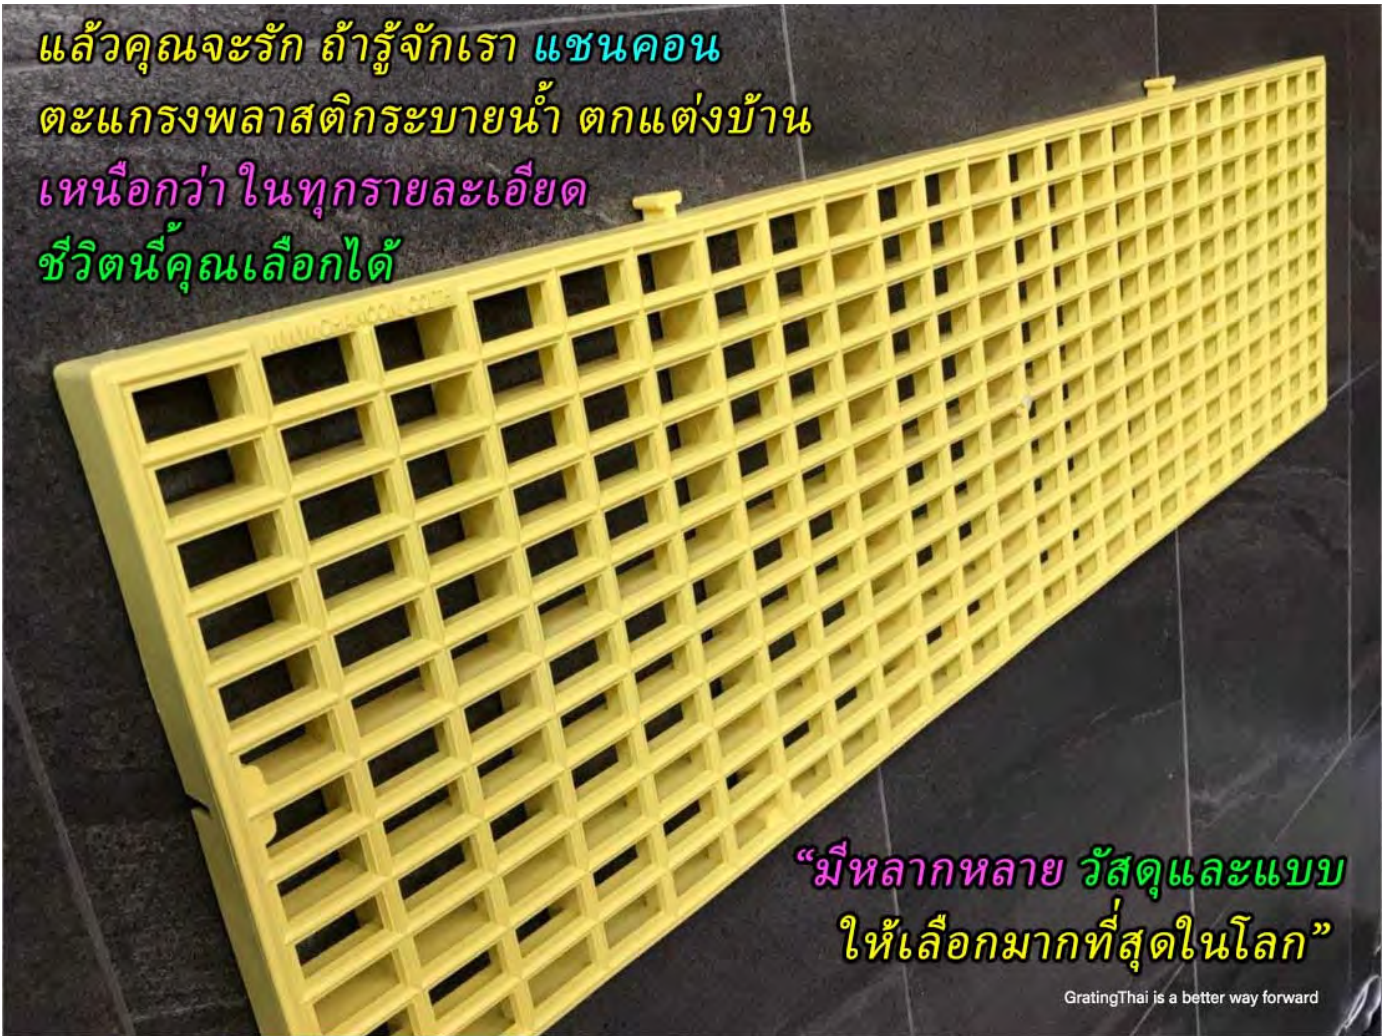


#DrainageGutterSwimmingpoolOverflowPlasticGrating

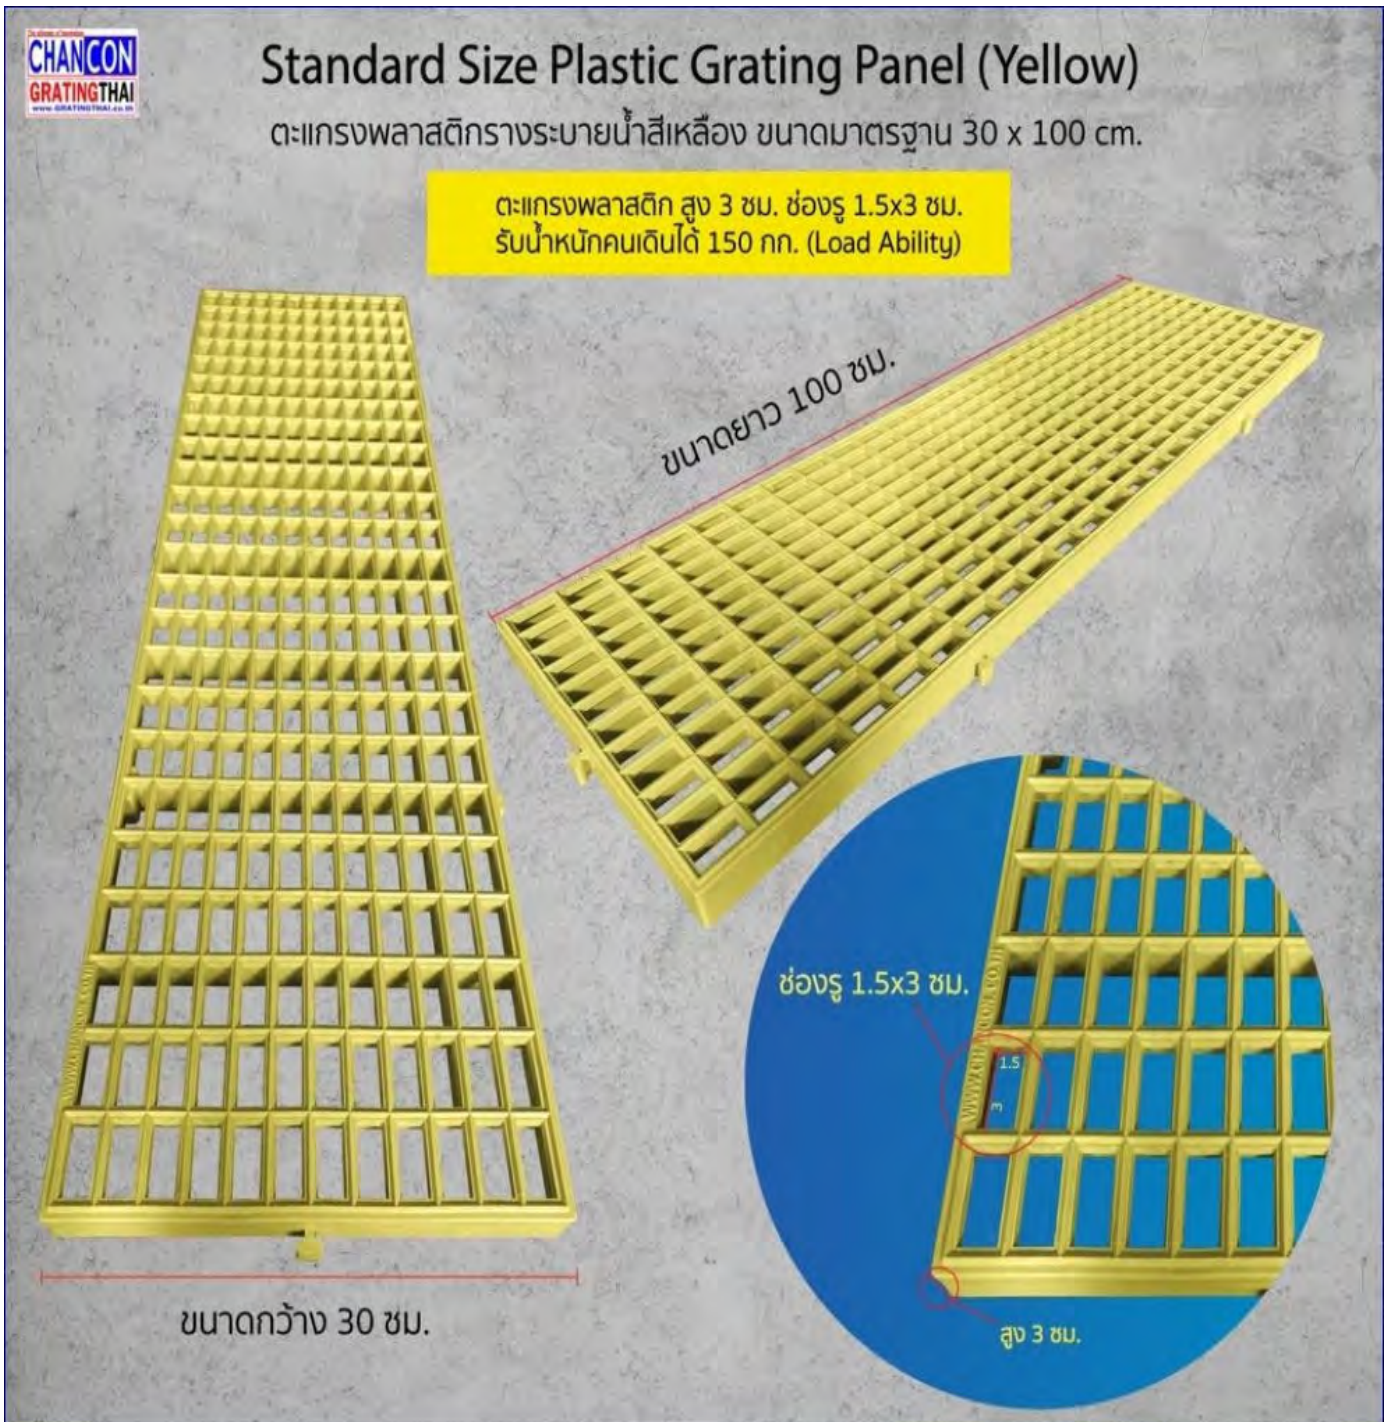

Rustless Grating for wet floor area: ใช้ได้ดีในพื้นที่เปียก ต้องการความสะอาดห้ามมีสนิม ออกแบบให้ใช้งานวางแทนเครื่องจักร เป็นแผ่นปูพื้นทางเดินกันลื่น ขยกระดับทางเดินให้สูงขึ้น รองหญ้าเทียมเพื่อให้ระบายน้ำได้เร็ว แชนน้ำบ่อปลา หรือระบายน้ำเพื่อทดแทนตะแกรงรูปแบบเดิม แชนน้ำได้ไม่เป็นสนิม มีการใส่สารป้องกันเชื้อรา และป้องกันรังแสงยูวี ใช้เป็นฝารางรอบบ่อน้ำพุ มีรูเล็กจึงสามารถวางกั้นกรวดหินด้านบนในงานจัดสวน

ไม่มีอะไรที่ ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้
ตะแกรงระบายน้ำ **ชานคอน** น้ำหนักเบา
สวยงาม แกร่งทน ไร้สนิม

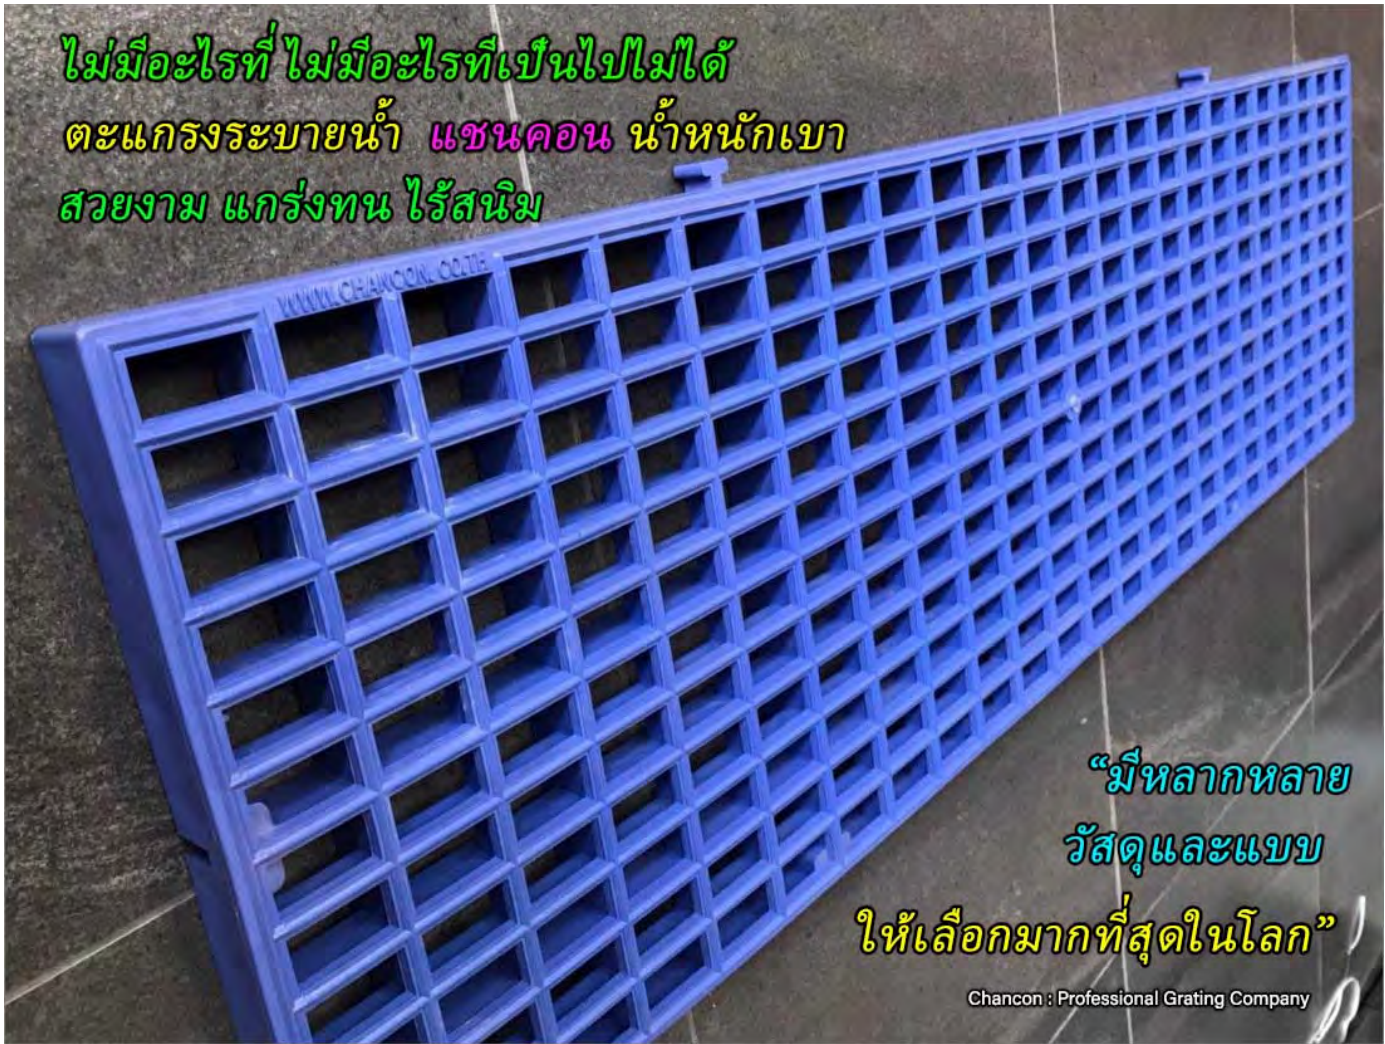


“มีหลากหลาย
วัสดุและแบบ
ให้เลือกมากที่สุดในโลก”

Chancon : Professional Grating Company



#DrainageGutterSwimmingpoolOverflowPlasticGrating

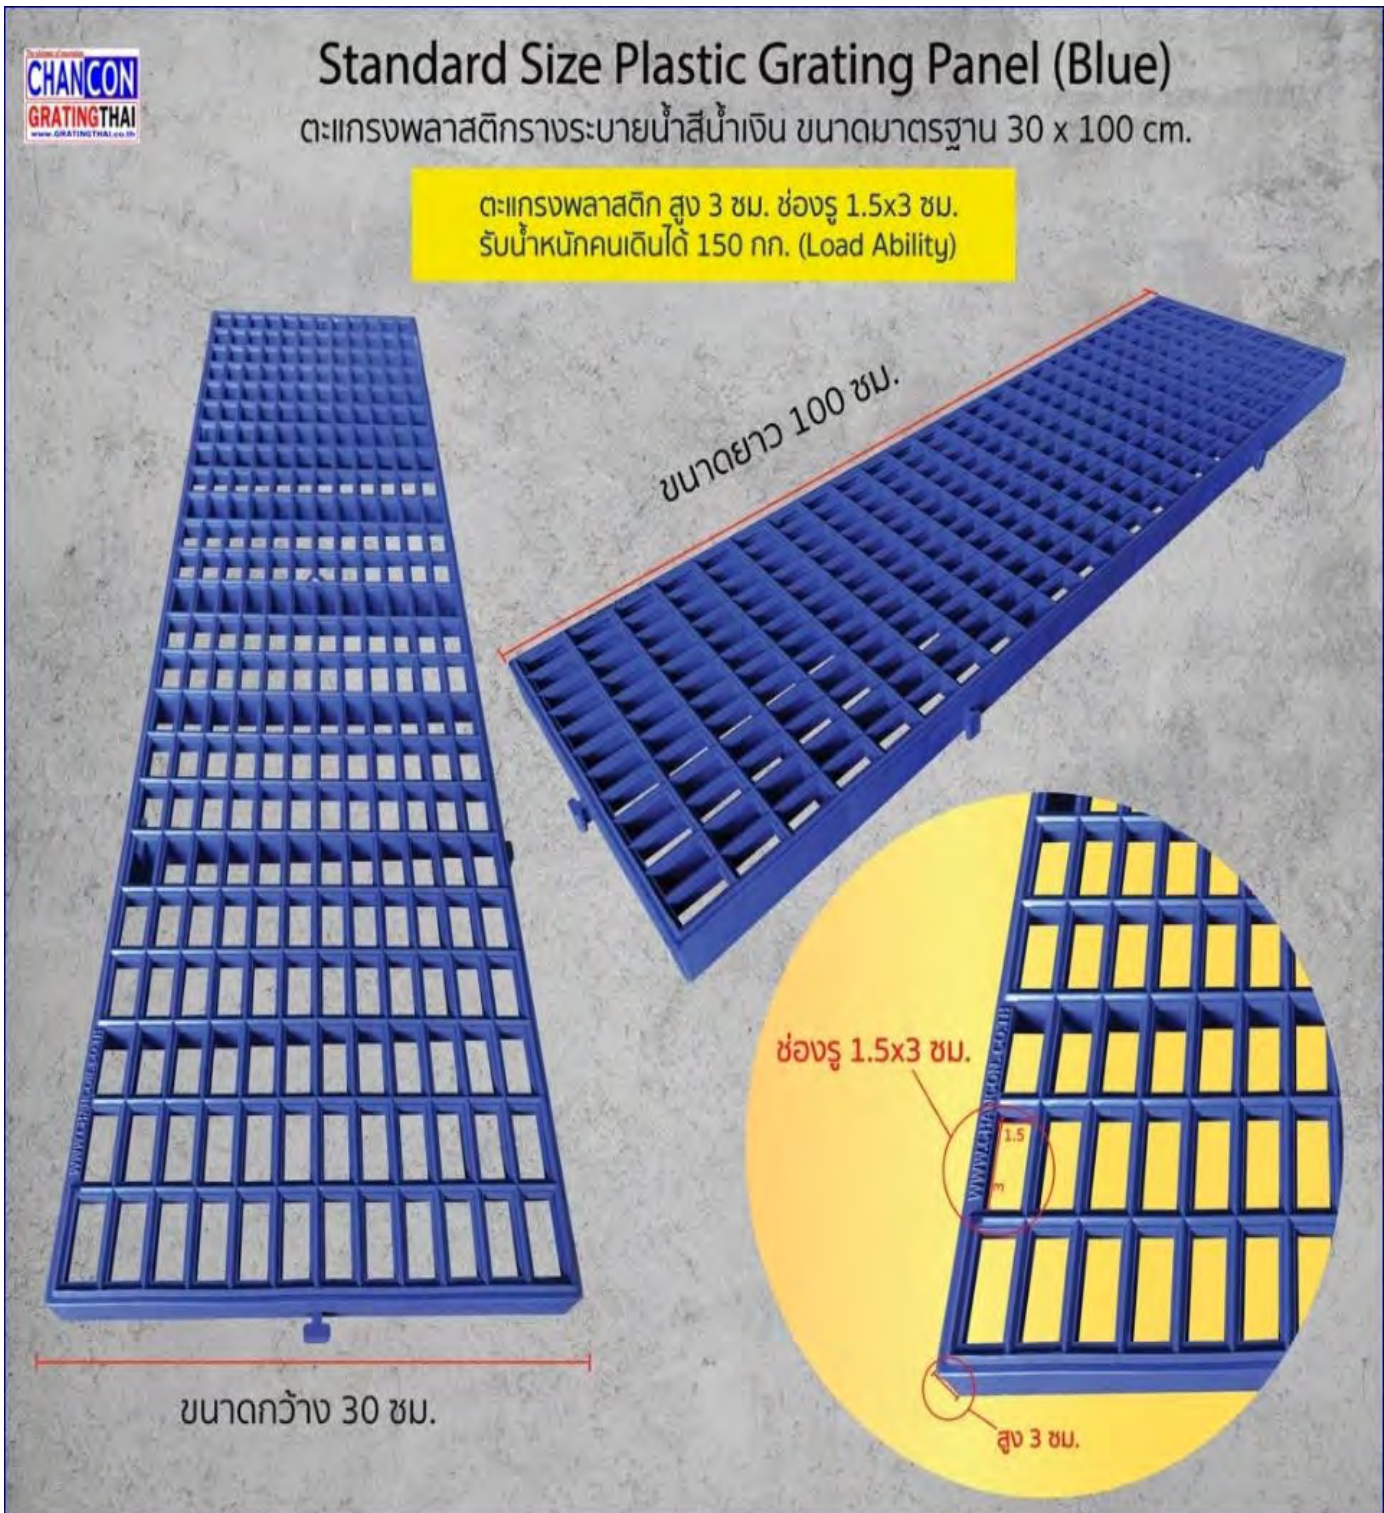

High Quality Poly Propylene Plastic: เป็นตะแกรงพลาสติกชนิดเหนียวแข็งแรงพิเศษ ผลิตจากเม็ดพลาสติกชนิด PolyPropylene (PP) คัดพิเศษเกรดAA ผลิตขึ้นรูปเป็นชิ้นเดียวกันด้วยเทคโนโลยีใช้โมลด์ขนาดใหญ่เพียงชิ้นเดียว ทำให้ตะแกรงทั้งแผ่นไร้รอยต่อ แข็งแรงเหนียวทนทาน ขาดค้ำอันดับหนึ่งในกลุ่มสินค้าตะแกรงทางเดินระบายน้ำเพราะไม่เป็นสนิม โดยเฉพาะรุ่นมาตรฐานสีปูนเปลือยลอฟท์สวยงาม ราคาประหยัด


คิดจะทำรางระบายน้ำ ทำไม ไม่เลือกใช้
ตะแกรงระบายน้ำ ตกแต่งบ้าน
ชีวิตนี้คุณเลือกได้

“มีหลากหลาย วัสดุและแบบ
ให้เลือกมากที่สุดในโลก”

More than words by chancon




#DrainageGutterSwimmingpoolOverflowPlasticGrating

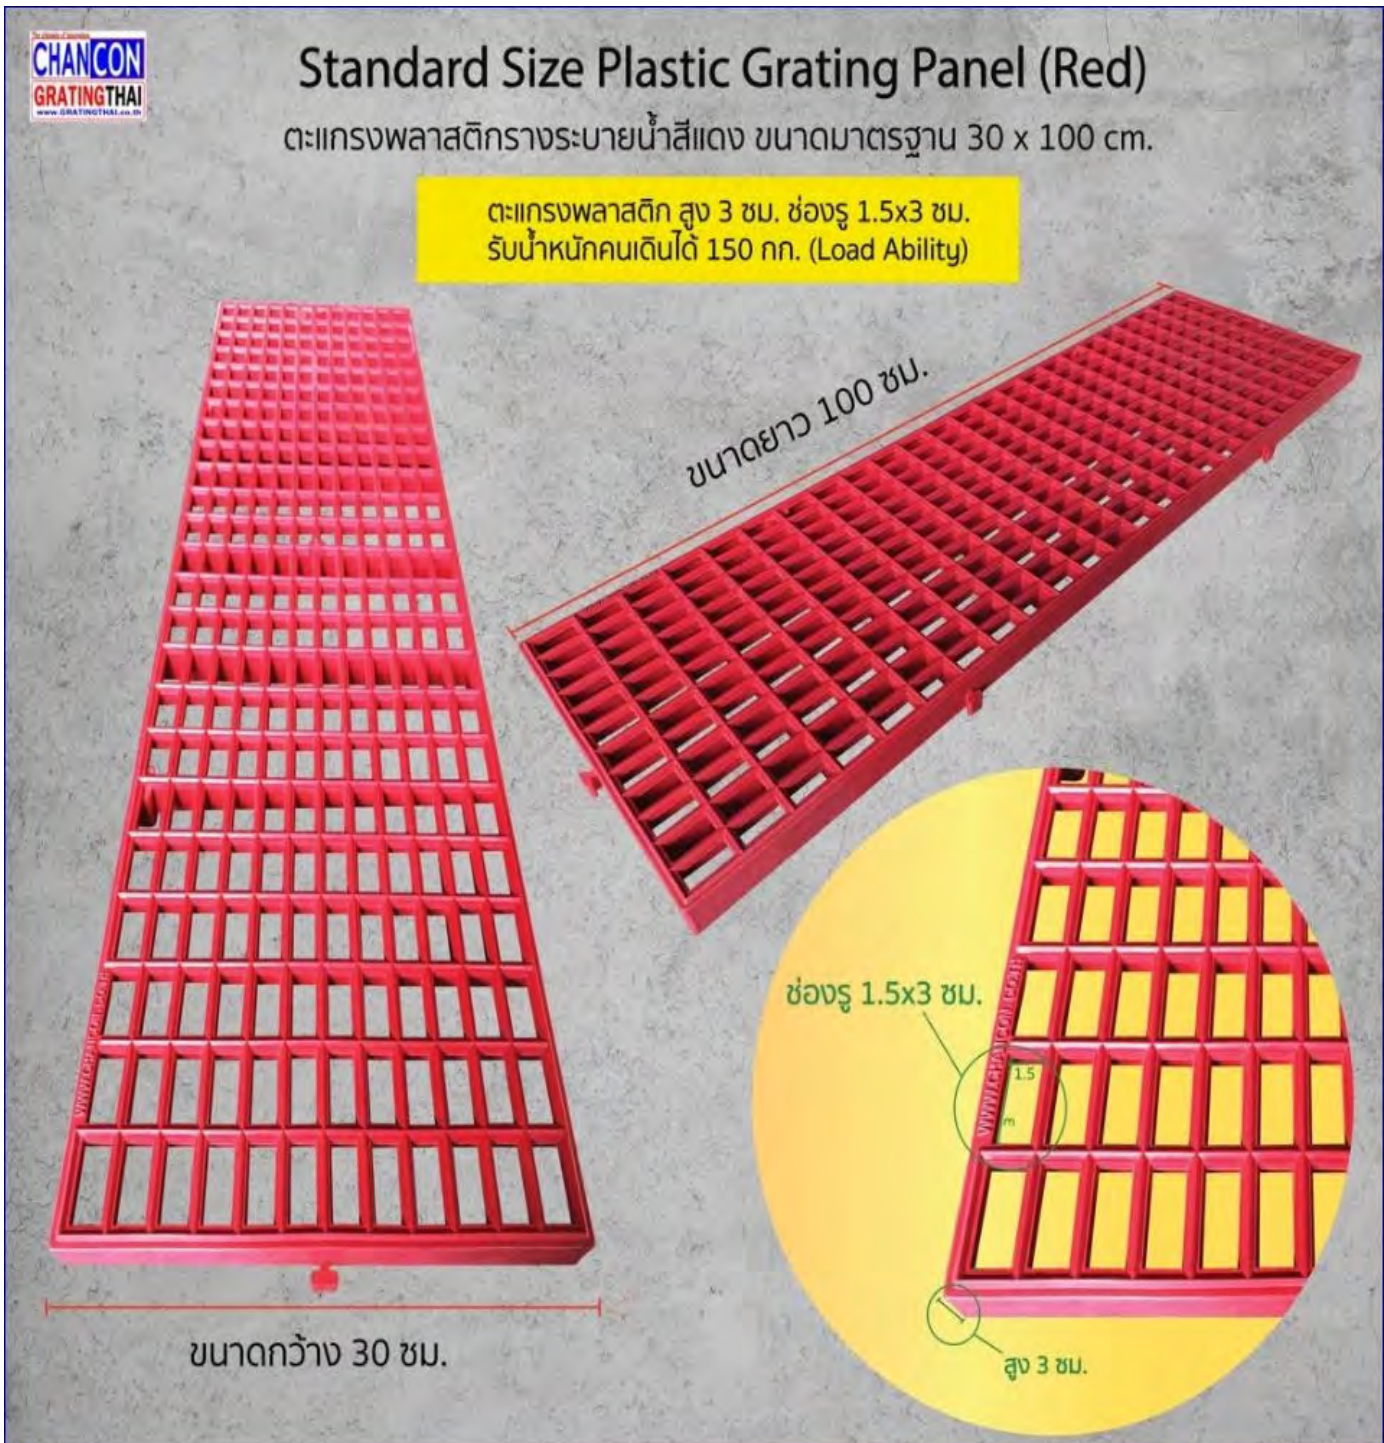

Small hole mesh preventing Dangerous Reptile: เป็นตะแกรงร่องรูช่องเรียวยาวเล็ก ผิวกันลื่น ขนาดของรูตะแกรง(Mesh size) เพียง 1.5 x 3 cm. เล็กกว่าตะแกรงระบายน้ำล้นรอบสระทั่วไป จึงใช้เป็นตะแกรงฐานวางกรวดหินในงานจัดสวนบ่อน้ำพุได้ดีที่ต้องการระบายน้ำได้เร็ว หรือใช้เพื่อตัดกรอกัน หนู งู สัตว์นำเชื้อโรค ขยะใบไม้ไม่ได้ พื้นผิวออกแบบให้กันลื่นเฉพาะ หรือใช้เป็นแผ่นพื้นทรงปศุสัตว์ แผ่นตะแกรงน้ำล้นรอบสระ รอบโรงงานที่เปียกชื้น เน้นความสะอาดในพื้นที่ที่ไม่ต้องการให้มีสนิมได้ดี หรือใช้ในห้องครัว โรงอาหาร ตลาดสด ตลาดนัด ฯลฯ



#DrainageGutterSwimmingpoolOverflowPlasticGrating

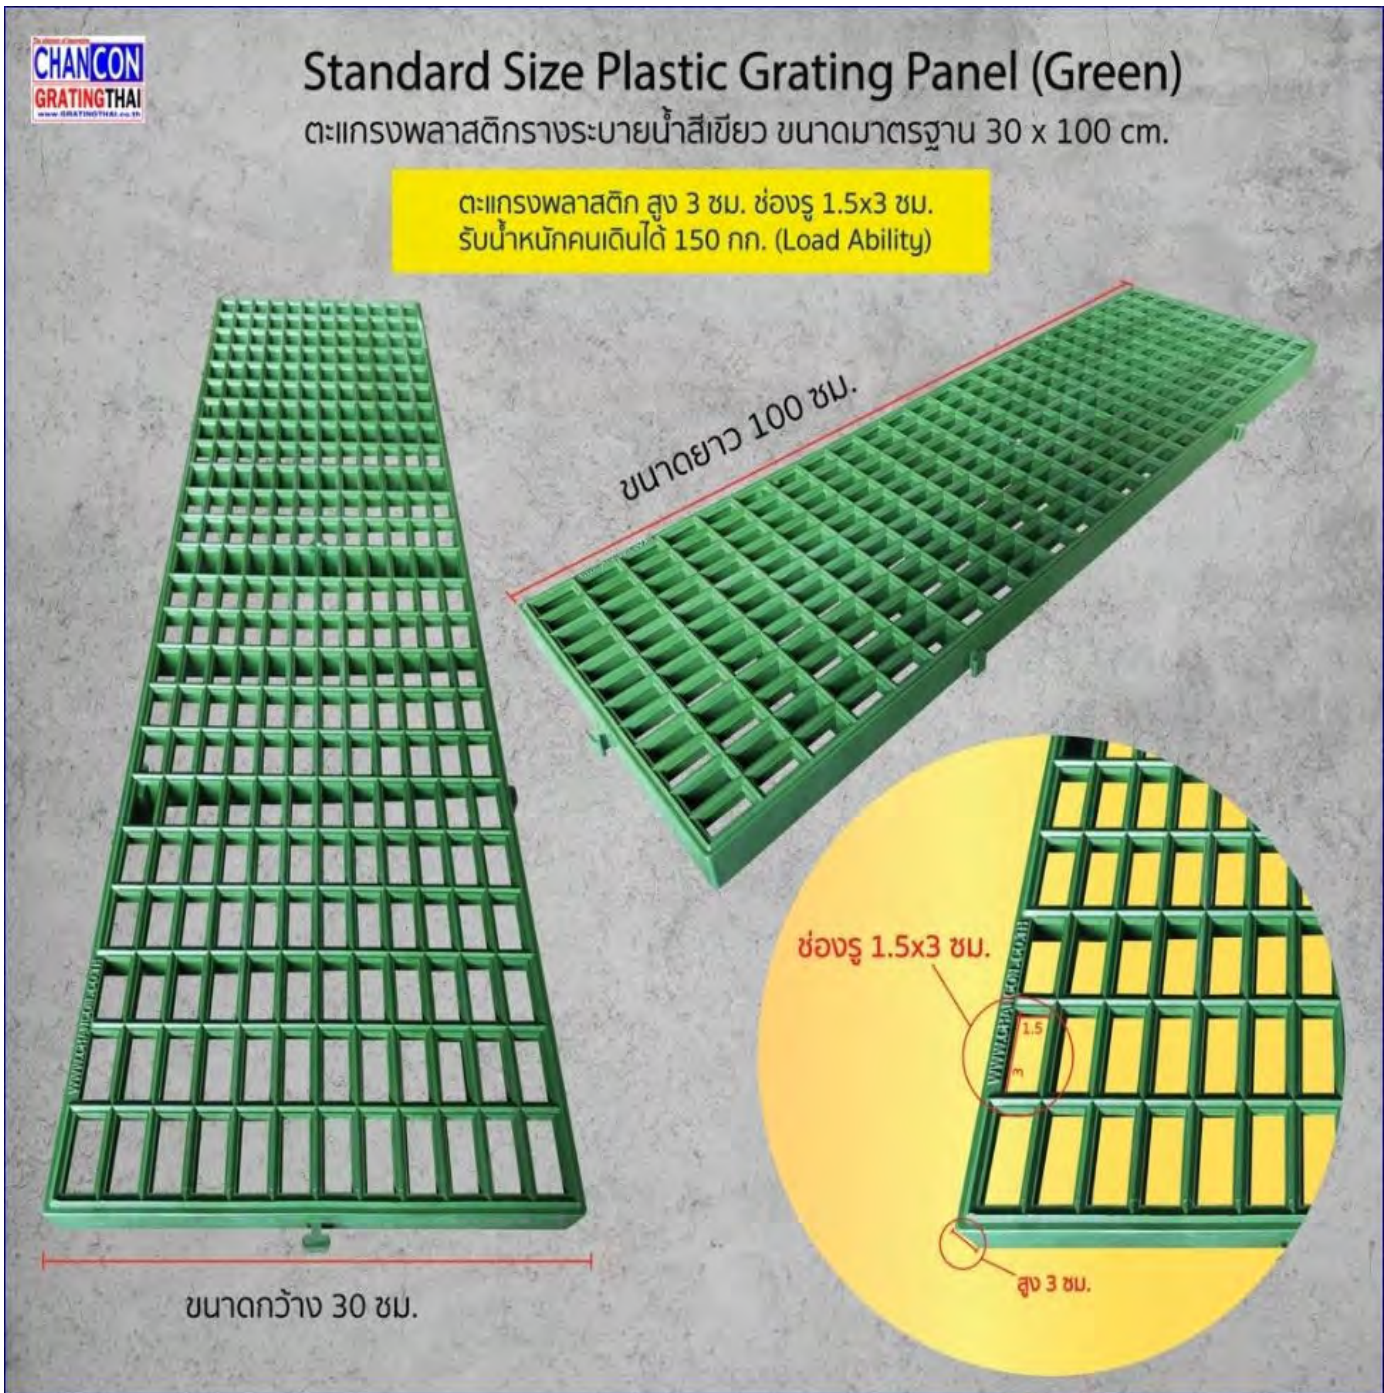

Replacing Swimming Pool Grating: ออกแบบใช้งานทดแทนตะแกรงระบายน้ำรูปแบบเก่า ใช้เป็นตะแกรงน้ำล้นรอบสระว่ายน้ำรุ่นเก่า หรือใช้เป็นตะแกรงระบายน้ำรอบโรงงาน แผ่นปูพื้นทางเดิน แผ่นพลาสติกอเนกประสงค์ ปูรองรับสินค้าจากสายพานลำเลียง พื้นที่กันลื่น กันกระแทก พื้นนอมมัย พื้นทางเดินให้หญ้าขึ้นแซมได้ พื้นที่ที่ต้องการความสะอาด และการประยุกต์ใช้งานตามความต้องการได้ทุกพื้นที่โดยไม่มีข้อจำกัด #เกรดติ่งพลาสติกระบายน้ำล้นรอบขอบสระว่ายน้ำสำเร็จรูป #SwimmingPoolOverflowGrating #ตะแกรงระบายน้ำล้นโรยกรวดหิน



CUTTING TOOL PP GRATING

เครื่องมือในการตัด



1.ตลับเมตร



2.มีกตัดเส้น



3.เลื่อยวงเดือน
ใบตัดอลูมิเนียมละเอียด



Easy Cut Install : ติดตั้งง่าย สิ่งตัดให้เข้ากับบารางระบายน้ำที่ทำไว้ กรณีลูกค้าทำบารางน้ำไว้เสร็จแล้ว แต่เป็นความกว้างที่ไม่ใช่ขนาดมาตรฐาน ท่านสามารถซื้อ ตะแกรงพลาสติกพีพีเกรดดี ไปตัดให้พอดีกับขนาดของบารางน้ำได้ทันทีโดย ออกแบบให้สิ่งตัดทั้งหน้ากว้างได้ ตามต้องการอย่างลงตัว เช่น กว้าง 10 cm.,15 cm.,20 cm., 25 cm. 30 cm. หรือตัดจากด้านความยาวเป็นขนาด 34 cm.,38 cm.,42 cm. 46 cm. แผ่นตะแกรงระบายน้ำ PP Grating เมามากเมื่อเทียบกับตะแกรงรุ่นอื่นๆ อีกทั้งตัดได้ง่าย ๆ ด้วยเลื่อยวงเดือน

Special Size Cutting of Plastic PP Grating

การสั่งตัดแผ่นตะแกรงพลาสติกระบายน้ำปูพื้นสำเร็จรูป ให้มีขนาดพอดีกับฝาปิดบารองรับครอบรางกัตเตอร์

กรณีทำบารองรับไว้เสร็จแล้วมีขนาดน้อยหรือมากกว่า **30** ซม. ยังคงเลือกใช้ แผ่นตะแกรงพลาสติกระบายน้ำได้ โดยสามารถนำแผ่นขนาดมาตรฐาน มาตัด แบ่งเป็น ขนาดพิเศษให้เข้ากับบารองรับ ได้ทั้งหน้ากว้าง และหน้ายาว

กรณีที่ลูกค้าทำบารองรับไว้เสร็จแล้ว แต่ขนาดความกว้างของบารองรับแผ่นตะแกรงระบายน้ำ ไม่ใช่ขนาดมาตรฐาน ท่านสามารถซื้อ ตะแกรงพลาสติกพีพีเกรดดี ไปตัดให้พอดีกับขนาดของรางน้ำได้ทันที เพราะเราออกแบบให้แก้ปัญหานี้ได้ อย่างลงตัวสวยงามพอดี โดยสามารถตัดโดยใช้แผ่นหินเจีย(ลูกหมู) ตัดได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว ตะแกรงพลาสติกของบริษัทแซนคอน ถูกออกแบบให้สามารถตัดได้ทุกจุด โดยที่ความแข็งแรงทนทานยังคงเดิม มี 2 กรณี ดังนี้

กรณีขนาดบารอง กว้างน้อยกว่า **30** ซม. (**Width Cutting:** เลือกตัดจากด้านกว้าง) สามารถนำแผ่นตะแกรง พลาสติกขนาดมาตรฐาน 30x100cm ไปตัดให้พอดีกับบารองที่ทำเสร็จแล้ว ตัวอย่างที่ลูกค้านิยมนำไปตัด เช่น กว้าง 15cm. 20cm. 25cm. เป็นต้น

กรณีที่ขนาดของบารอง กว้างมากกว่า **30** ซม. (**Length Cutting:** เลือกตัดจากด้านยาว) อีกวิธีหนึ่งที่ยิมทำกัน คือ ต้องนำด้านยาว 100 ซม. ไปตัดให้พอดีกับบารองรับแผ่นตะแกรงระบายน้ำ ระยะที่สามารถตัดให้ให้ปิดขอบลงตัวพอดี ได้แก่ 34cm., 38cm., 42cm., 46cm., 50cm., 54cm., 58cm., 62cm. มาตัดแทน เป็นความกว้างที่ต้องการ แต่หากนำส่วนที่ยาวมาตัดวางในบ่อลักษณะนี้ จะมีข้อเสียคือ ไม่สามารถรับน้ำหนักได้ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ เหมาะสมที่จะใช้ในกรณีที่น่าหนักกรวดมาโรยหน้า หรือวางกระถางต้นไม้ด้านบน วางสิ่งของตกแตงบ่อน้ำปูด้านบน ไม่เหมาะที่จะให้เป็นที่คนเดินผ่าน เพราะหน้ากว้างกว่ามาตรฐาน การรับแรงจะลดลงตามขนาดที่กว้างขึ้น

Width-Cutting: เลือกตัดจากด้านกว้าง

การนำแผ่นตระแกรงพลาสติก ด้านหน้ากว้าง **30** ซม. มาตัดให้กว้างเล็กลง พอติดกับบ่อรองรับ ที่มีความกว้างน้อยกว่า **30** ซม.

กรณีขนาดบ่อวาง กว้างน้อยกว่า **30** ซม. (**Width Cutting:** เลือกตัดจากด้านกว้าง) สามารถนำแผ่นตระแกรงพลาสติกขนาดมาตรฐาน 30x100cm ไปตัดให้พอดีกับบ่อวางที่ทำเสร็จแล้ว สามารถนำมาประยุกต์ตัดเป็นขนาดมาตรฐานที่ลงตัวปิดขอบพอดี ได้แก่

- ขนาด 15x100cm. (มีช่องรู 6 ช่อง ปิดขอบพอดี)
- ขนาด 20x100cm. (มีช่องรู 8 ช่อง ปิดขอบพอดี)
- ขนาด 25x100cm. (มีช่องรู 10 ช่อง ปิดขอบพอดี)

ตระแกรงพลาสติกระบายน้ำสำเร็จรูป กว้าง 15 / 20 / 25 / 30 ซม. มาจากการตัดด้วยขนาด กว้าง 30 ซม. ยาว 100 ซม.
Plastic Grating Size wide 15/20/25/30 cm. Length 100 cm. Cutting From 30 x 100 cm.

วางหินกรวดบนช่องรูตระแกรงได้


ตัดด้วยกระดาษทราย ทำให้ผิวเรียบไม่เป็นขุย

Size 15 cm.
Size 20 cm.
Size 25 cm.
Size 30 cm.

Size 15 x 100 cm.
Size 20 x 100 cm.
Size 25 x 100 cm.
Size 30 x 100 cm.

กรณีที่ถูกค้าทำบารางน้ำไว้เสร็จแล้ว แต่เป็นความกว้าง ที่ไม่ใช่ขนาดมาตรฐาน ท่านสามารถซื้อ ตะแกรงพลาสติกพีพีเกรดดีตั้ง ไปตัดให้พอดีกับขนาดของรางน้ำได้ทันที เพราะเราออกแบบให้ สามารถตัดได้ โดยใช้แผ่นหินเจีย(ลูกหมู) ตัดได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว

ตะแกรงพลาสติกของบริษัทแซนคอน ถูกออกแบบให้สามารถตัดได้ทุกจุด โดยที่ความแข็งแรงทนทานยังคงเดิม แต่หลังการตัดอาจไม่ปิดขอบเป็นแง่งๆ ได้ ตัวอย่างที่ถูกค้านิยมนำไปตัด เช่น กว้าง 10cm., 12cm., 15cm. 20cm. เป็นต้น แต่ถ้าต้องการตัดด้านยาว ให้ปิดขอบลงตัวพอดี กรุณาอ้างอิงจากตารางรูปแสดงด้านล่าง

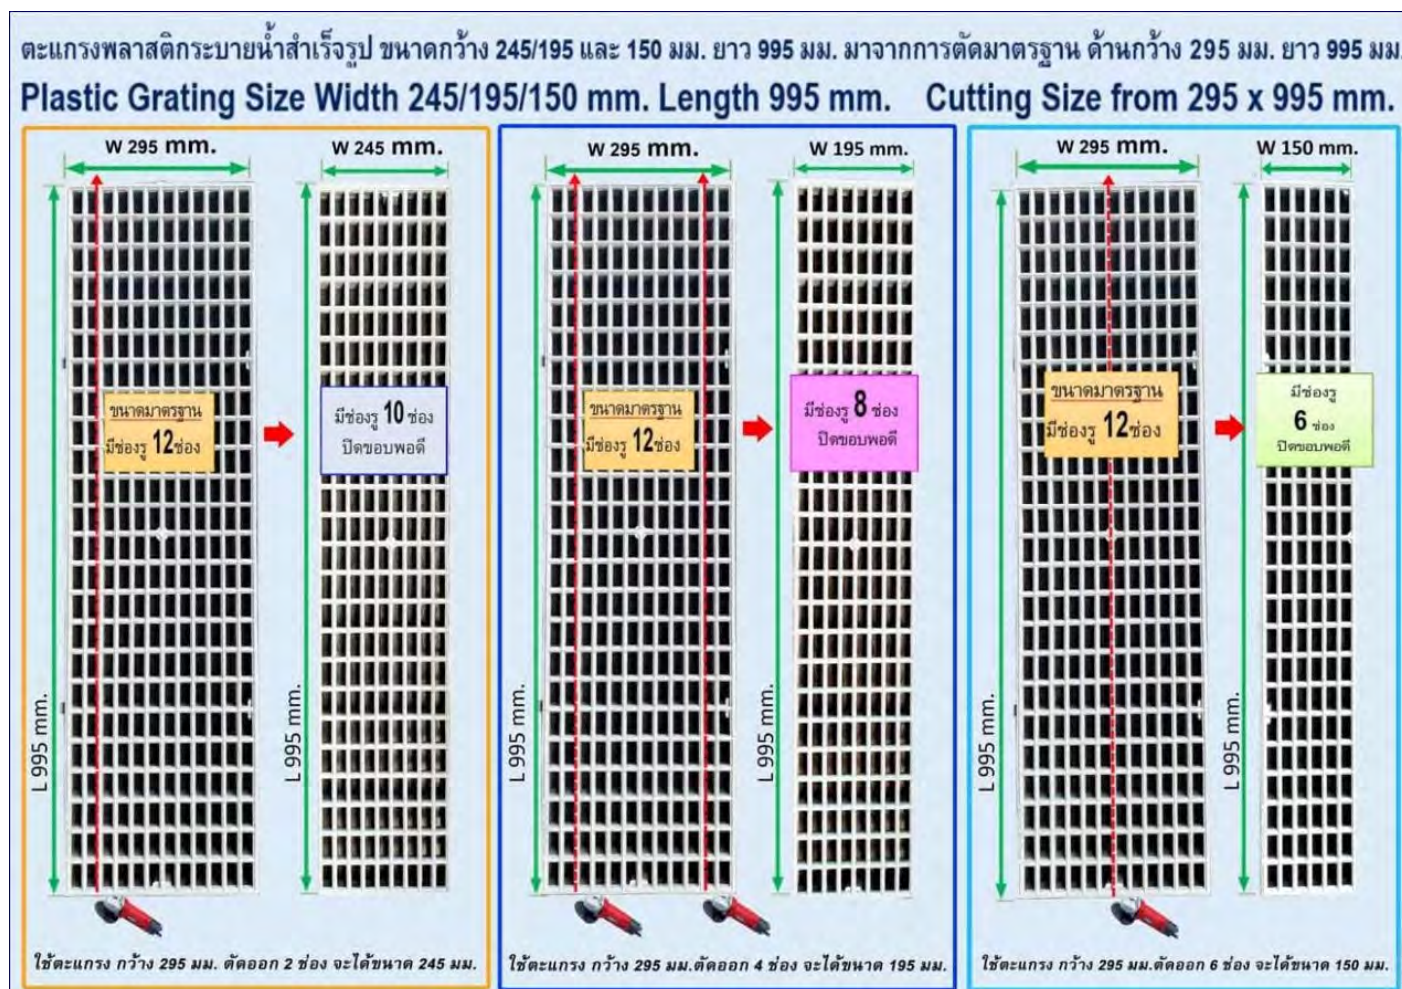

การประยุกต์ใช้ตะแกรงน้ำล้นรอบสระว่ายน้ำ ที่มีความกว้างประมาณ 80 ซม. (25cm+30cm+25cm) โดยใช้เกรดตั้งตะแกรงพลาสติกพีพี 3 แผ่นมาวางต่อเป็นหน้ากว้าง แล้วโรยด้วยหินกรวดทรายแม่น้ำ High Quality Poly Propylene Plastic: เป็นตะแกรงพลาสติกชนิดเหนียวแข็งแรงพิเศษ ผลิตจากเม็ดพลาสติกชนิด PolyPropylene (PP) คัดพิเศษเกรด AA นวัตกรรมรูปเป็นชั้นเดียวกันด้วยเทคโนโลยีใช้โมลด์ขนาดใหญ่เพียงชั้นเดียว ทำให้ตะแกรงทั้งแผ่นไร้รอยต่อ แข็งแรงเหนียวทนทาน ขาดดี อันดับหนึ่งในกลุ่มสินค้าตะแกรงทางเดินระบายน้ำเพราะไม่เป็นสนิม โดยเฉพาะรุ่นมาตรฐานสีปูนเปลือยลอฟท์สวยงาม ราคาประหยัด



Length Cutting: เลือกตัดจากด้านยาว

การนำแผ่นตะแกรงพลาสติก ด้านหน้ายาว **100** ซม. มาตัดให้เล็กลง พอดีกับบ่ารองรับ ในกรณีที่ บ่ารองรับรางระบายน้ำกว้างมากกว่า **30** ซม.

กรณีที่ขนาดของบ่ารอง กว้างมากกว่า **30** ซม. (**Length Cutting:** เลือกตัดจากด้านยาว) อีกวิธีหนึ่งที่ยิมทำกัน คือ ต้องนำด้านยาว 100 ซม. ไปตัดให้พอดีกับบ่ารองรับแผ่นตะแกรงระบายน้ำ ระยะที่สามารถตัดให้ให้ปิดขอบลงตัวพอดี ได้แก่ 34cm., 38cm., 42cm., 46cm., 50cm., 54cm., 58cm., 62cm. มาตัดแทน เป็นความกว้างที่ต้องการ แต่หากนำส่วนที่ยาวมาตัดวางในบ่าลักษณะนี้ จะมีข้อเสียคือ ไม่สามารถรับน้ำหนักได้ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้เหมาะสมที่จะใช้ในกรณีที่นำหินกรวดมาโรยหน้า หรือวางกระถางต้นไม้ด้านบน วางสิ่งของตกแต่งบ่อน้ำพุด้านบน ไม่เหมาะที่จะให้เป็นที่คนเดินผ่าน เพราะน้ำหนักกว้างกว่ามาตรฐาน การรับแรงจะลดลงตามขนาดที่กว้างขึ้น



แบบการตัดจากความยาวมาตรฐาน 1000 mm.

379 mm.



300 mm.

420 mm.



300 mm.

460 mm.



300 mm.

500 mm.



300 mm.

540 mm.



300 mm.

582 mm.



300 mm.



ระยะสั่งตัดพิเศษให้ปิดขอบ

379 mm. 420 mm. 460 mm. 500 mm. 540 mm. 582 mm.

หมายเหตุ : การนำแผ่นตะแกรงพลาสติก ด้านยาว 100 ซม. (30x100 cm.) มาตัดให้เล็กลง พอดีกับบ่ารองรับ ในกรณีที่ บ่ารองรับรางตะแกรงระบายน้ำมากกว่า 30 ซม.




แบบการตัดจากความยาวมาตรฐาน 1000 mm.

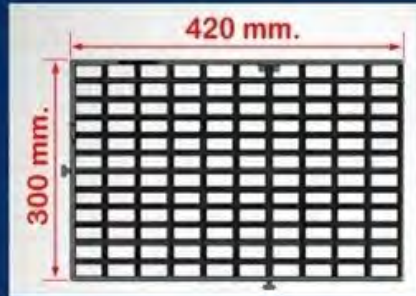


ระยะสั่งตัดพิเศษให้ปิดขอบ


379 mm.	420 mm.
460 mm.	500 mm.
540 mm.	582 mm.
623 mm.	680 mm.

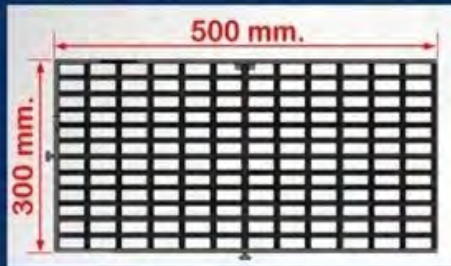

หมายเหตุ : การนำแผ่นตะแกรงพลาสติก ด้านยาว 100 ซม. (30x100 cm.) มาตัดให้เล็กลงพอดีกับบ่ารองรับ ในกรณีที่ บ่ารองรับรางตะแกรงระบายน้ำมากกว่า 30 ซม.


ภาพตัวอย่างการตัดสินค้าจริง PP Grating

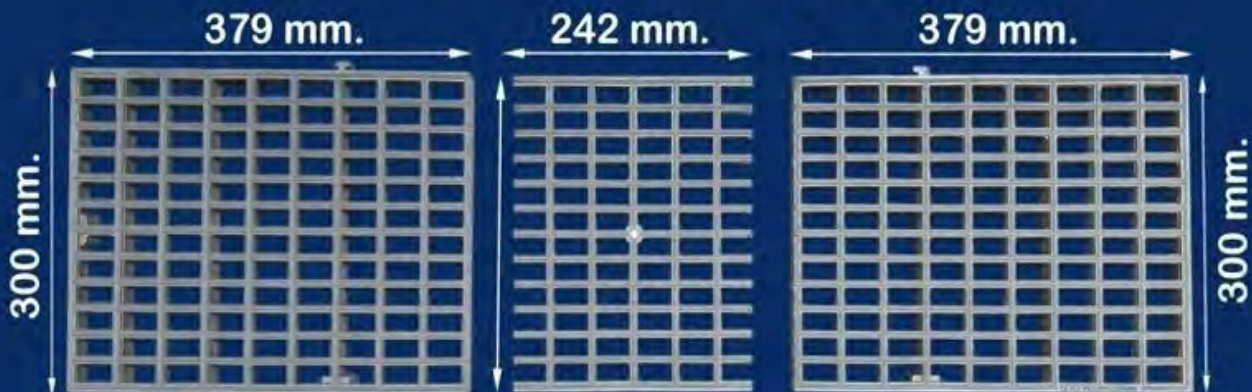

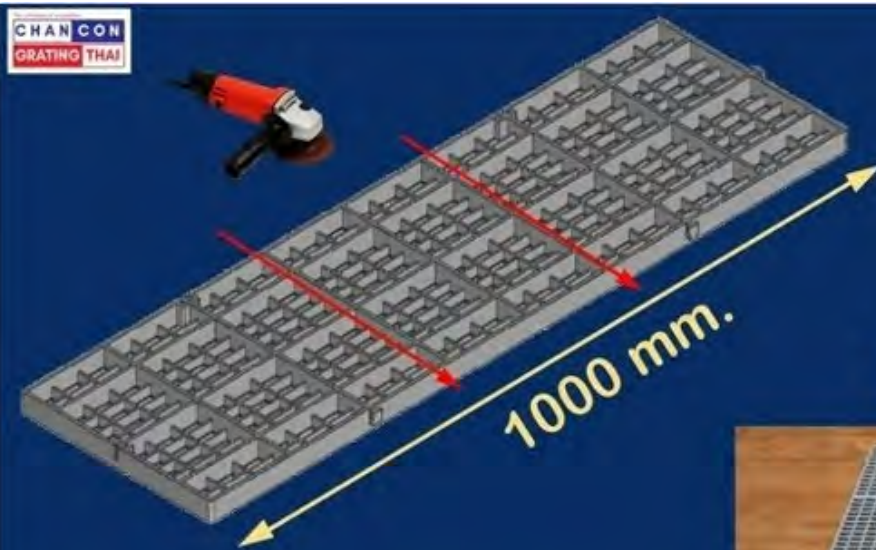

สามารถวางกรวดหหินได้

สามารถรับน้ำหนักได้มาก
ถึง 200 กิโลกรัม ไม่แอ่นงอ

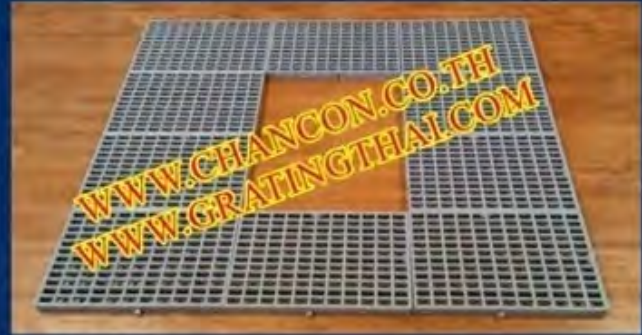

ใช้เป็นฐานรองต้นไม้ใหญ่

ตัดจากด้านความยาว 460 mm.



ตัดจากด้านความยาว 680 mm.



Easy Cut Install: ติดตั้งง่าย สั่งตัดให้เข้ากับบ่อวางระบายน้ำที่ทำไว้แล้วได้ กรณีที่ลูกค้าทำบ่อวางน้ำไว้เสร็จแล้ว แต่เป็นความกว้าง ที่ไม่ใช่ขนาดมาตรฐาน ท่านสามารถซื้อ ตะแกรงพลาสติกพีพีเกรดดิ่ง ไปตัดให้พอดีกับขนาดของบ่อวางน้ำได้ทันที โดยออกแบบให้สั่งตัดทั้งจากหน้ากว้างได้ ตามต้องการอย่างลงตัว เช่น กว้าง 10cm., 15cm, 20cm, 25cm, 30cm หรือตัดจากด้านยาวเป็นขนาด 34cm., 38cm., 42cm., 46cm., 50cm., 54cm., 58cm., 62cm. น้ำหนักของแผ่นตะแกรงระบายน้ำพลาสติกสำเร็จรูปเบามากเมื่อเทียบกับตะแกรงรุ่นอื่นๆ อีกทั้งตัดได้ง่ายๆ โดยใช้ใบตัดหินเจีย(ลูกหมู)



✓ รูปซ้าย ตัดกว้าง 46 ซม. เปิดขอบสองข้างพอดี ✓ รูปขวา ตัดเป็นความกว้าง 68 ซม. เปิดขอบเป็นแงงๆ อีกด้านหนึ่ง





ในรูป ใช้ตะแกรงพลาสติกพีพีเกรดดิ่ง ยาว 1 เมตร มาตรฐานเหลือ 46 ซม. แบบปิดขอบพอดีได้ 2 แผ่น





✓ การใช้ตะแกรงพลาสติกความยาว 1 เมตร มาวางพาดบ่ารางกว้างประมาณ 80 ซม. เพื่อปิดร่องระบายน้ำและสร้างความสวยงามให้กับสนามหญ้า





✓ ในรูปใช้ตะแกรงพลาสติกพีทีอีเกรดดิ่งสี่เหลี่ยม ขนาด 30x100cm ใช้ด้านยาวมาวางพาดบ่ารางกว้างประมาณ 80ซม. แล้วใช้ตัวล็อกระหว่างแผ่นให้ยึดติดกันดูสวยงามกลมกลืนเข้ากับสนามหญ้าในบ้าน



HUAWEI Mate 9
LEICA DUAL CAMERA

✓ การตัดแผ่นตะแกรงระบายน้ำเป็นรูปวงกลม ใช้เป็นแผ่นสกรีนกรองเชื้อเมมเบรนของจุลินทรีย์ หรือแผ่นหมุนชีวภาพ ในระบบบำบัดน้ำเสีย Rotating Biological Contractors



ไม่มีอะไรที่ ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้
ตะแกรงระบายน้ำ **แซนคอน**
น้ำหนักเบา สวยงาม แกร่งทน ไร้สนิม

“มีหลากหลาย วัสดุและแบบ
ให้เลือกมากที่สุดในโลก”

Chancon : Professional Grating Company



PP Plastic Grating Panel

ตะแกรงพลาสติกระบายน้ำล้นสำเร็จรูป ชนิดแข็งแรงเหนียวพิเศษ

1. ผลิตจากวัสดุ PP เกรด A ชนิดแข็งแรงเหนียวพิเศษ ใช้ได้ดีในพื้นที่เปียก มีสารต้านเชื้อรา ทนUVและกันกระแทก
2. ทั้งแผ่นหลอมเป็นเนื้อเดียวกันเต็มแผ่น มีช่องรูเล็ก 1.5 cm. กันสัตว์เลื้อยคลานมีผิวกันลื่น สามารถวางกรวดหินและดักเศษขยะไปไม่ได้
3. มีน้ำหนักเบา 2.5 กก. เป็นฉนวนไม่นำไฟฟ้า รับน้ำหนักได้มากกว่าตะแกรงพลาสติกทั่วไป เพราะมีความหนา แข็งแรงและความเหนียวพิเศษ
4. รับน้ำหนักได้ถึง 150 กก.เหมาะสำหรับคนเดิน สามารถใช้เป็นทางเดินรอบสระว่ายน้ำหรือเป็นตะแกรงทางเดินในตลาดได้
5. มีขนาดมาตรฐาน 30x100cm. ช่องรู 1.5cm. หนา 3cm. น้ำหนัก 2.5cm./แผ่น
6. สามารถตัดความกว้างเป็น 15, 20 หรือ 25 cm. ได้
7. มีอายุการใช้งาน 7-10 ปี
8. รับประกันคุณภาพสินค้า 1 ปี
9. มีสีสรรให้เลือก สีมาตรฐาน เทา และสีพิเศษ สีดำ เหลือง น้ำเงิน เขียว แดง

Plastic Grating Panel Project

Reference ตัวอย่างผลงานจากลูกค้าและโอเคีย

การประยุกต์ใช้ ตะแกรงพลาสติกระบายน้ำสำเร็จรูป



การติดตั้งตะแกรงพลาสติก **PP Grating** ขนาด **30x100cm.** เพื่อใช้ระบายน้ำ
ในตลาดสด **"Food Villa"** ติดกับ **The Circle** ถนนราชพฤกษ์ เขตตลิ่งชัน



สีมาตรฐานได้แก่ สีเทาอ่อน (Grey Color) เป็นโทนสีธรรมชาติ Earth color Tone ที่ ออกแบบมาให้เข้ากับธรรมชาติมากที่สุด กลมกลืนคล้ายคลึงกับสีปูนคอนกรีต หรือสีลอฟต์ (loft classic color) เป็นสีที่ได้รับความนิยมสูงสุด ใช้เป็นตะแกรงระบายน้ำเข้ากับทุกโทนสี



ขนาดมาตรฐานทั่วไปของ Plastic Grating มีหน้ากว้างตั้งแต่ 25cm และ 30cm สามารถนำไปใช้ได้ทั้งกรอบรางสี่เหลี่ยมหรือสรวายน้ำรูปทรงโค้งมน (free form gutter) นอกจากนี้ยังสามารถนำไปใช้แทนตะแกรงเหล็ก เพื่อระบายน้ำรอบบ้าน ปูพื้น

ฟาร์มสัตว์ พื้นทางเดิน ฟุตบาท โดยไม่มีข้อจำกัด



ตะแกรงระบายน้ำพลาสติกรุ่นใหม่ คุณภาพสูงชนิดเหนียวแข็งแรงพิเศษ ออกแบบมาให้ใช้ได้ดีใน ตลาดนัด ตลาดสด สระว่ายน้ำ โรงอาหาร สนามฟุตบอล หรือโดยเฉพาะพื้นที่เปียกชื้น ทดแทนเหล็ก เพราะไม่เป็นสนิมตลอดอายุการใช้งาน บำรุงรักษาง่าย ผิวมันแวววาวไม่เป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคเพียงใช้น้ำฉีดก็สามารถชะล้างสิ่งสกปรกออกได้อย่างง่ายดาย พื้นผิวด้านบนออกแบบเป็นรอยหยักให้กันลื่น รับน้ำหนักคนเดินผ่านได้ดี





แล้วคุณจะรัก ถ้ารู้จักเรา แชนคอน ตะแกรงระบายน้ำตกแต่งบ้าน

"มีหลากหลายวัสดุ และแบบ
ให้เลือกมากที่สุดในโลก"

#DrainageGutterSwimmingpoolOverflowPlasticGrating






#ตะแกรงพลาสติกระบายน้ำล้อมรอบสระว่ายน้ำ #PlasticGratingPanel

THANYA PARK MODERN ECO LIFESTYLE SHOPPING MALL

ชัยญาพาร์ค

ที่สุดแห่งศูนย์การค้าแนวคิดรักษ์โลก ที่แรกที่ได้ใจทุกรายละเอียดด้วยความห่วงใยในสิ่งแวดล้อม ที่เดียวที่ทำให้คุณรู้สึกผ่อนคลายสบายอารมณ์ทุกอย่างก้าวสัมผัส



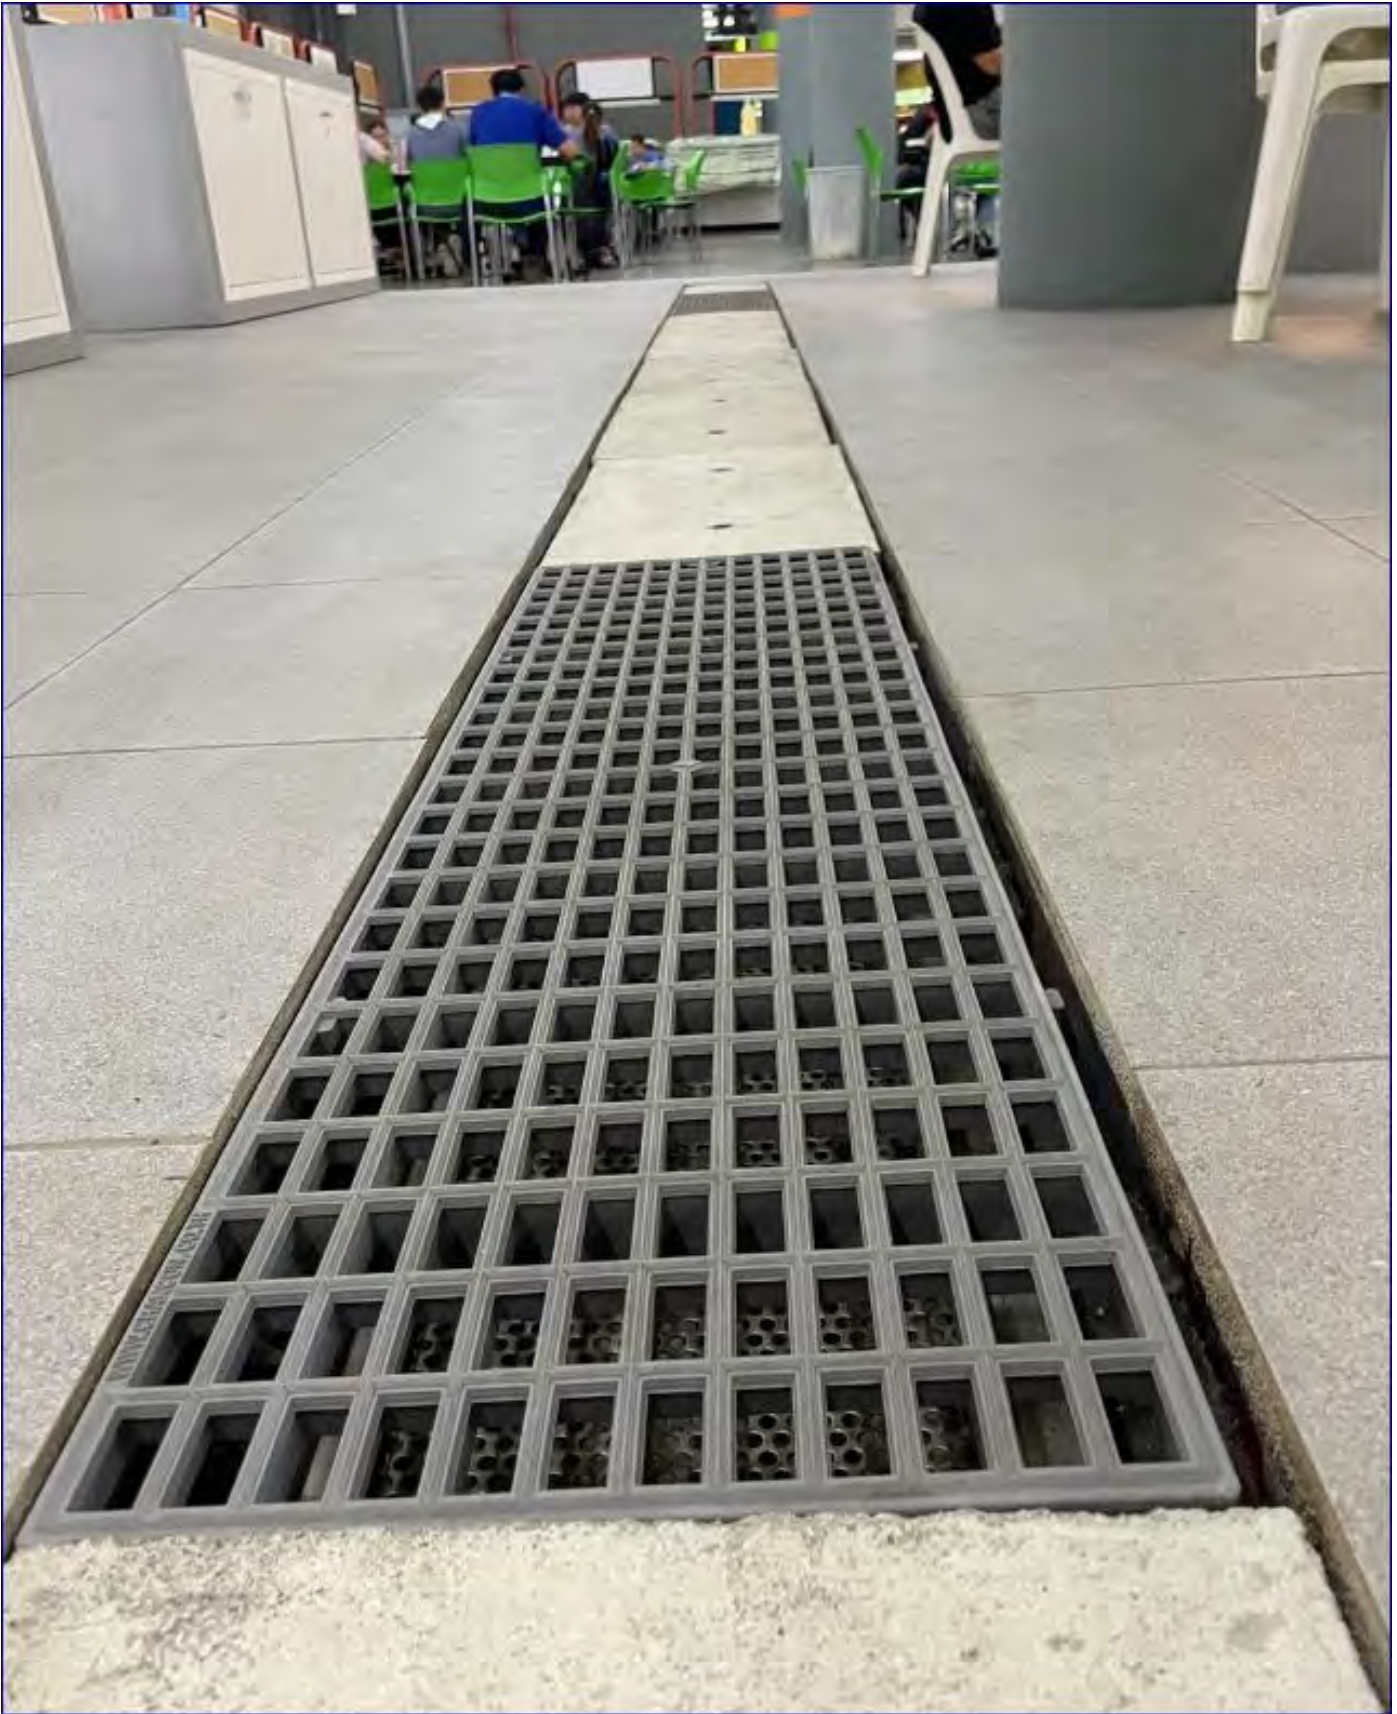


#DrainageGutterSwimmingpoolOverflowPlasticGrating

ตลาดเมืองทอง¹ เป็นตลาดขายสินค้าอาหารเครื่องดื่ม, ก๋วยเตี๋ยว,ขนม, เครื่องใช้ในครัวเรือน, ผัก, ผลไม้ ที่อยู่ ถนนแจ้งวัฒนะ 12 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร






ใช้ตะแกรงพลาสติกพีพีเกรดดี ขนาด 30x100cm สีดำทั้งโครงการ ในตลาดเมืองทอง เหมาะใช้งานในพื้นที่ต้องสัมผัสเปียกชื้นหรือแช่น้ำ ไม่เป็นสนิม มีการใส่สารป้องกันเชื้อรา เพิ่มสารป้องกันรังแสงยูวี(ทนทานกลางแดด) รับน้ำหนักสูงเหนียวแข็งแรง ผลิตจากพลาสติกพีพีเกรด AA คุณภาพสูงชนิดเหนียวแข็งแรงพิเศษ PP(โพลีพรอพไพลีน) เป็นตะแกรงร่องรูช่องเรียวยาวเล็ก ผิวกันลื่น ขนาดของรูตะแกรง(Mesh size) เพียง 1.5 x 3 cm. เล็กกว่าตะแกรงระบายน้ำทั่วไป

ใช้ตะแกรงพลาสติกพีพีเกรดดี ขนาด 30x100cm สีดำทั้งหมด สำหรับงานตะแกรงระบายน้ำ ในตลาดเมืองทอง มีการปรับตัดแต่งแผ่นตะแกรงพลาสติกพีพีเกรดดี เพื่อเจาะรูให้ท่อประปาและท่อระบายน้ำลง

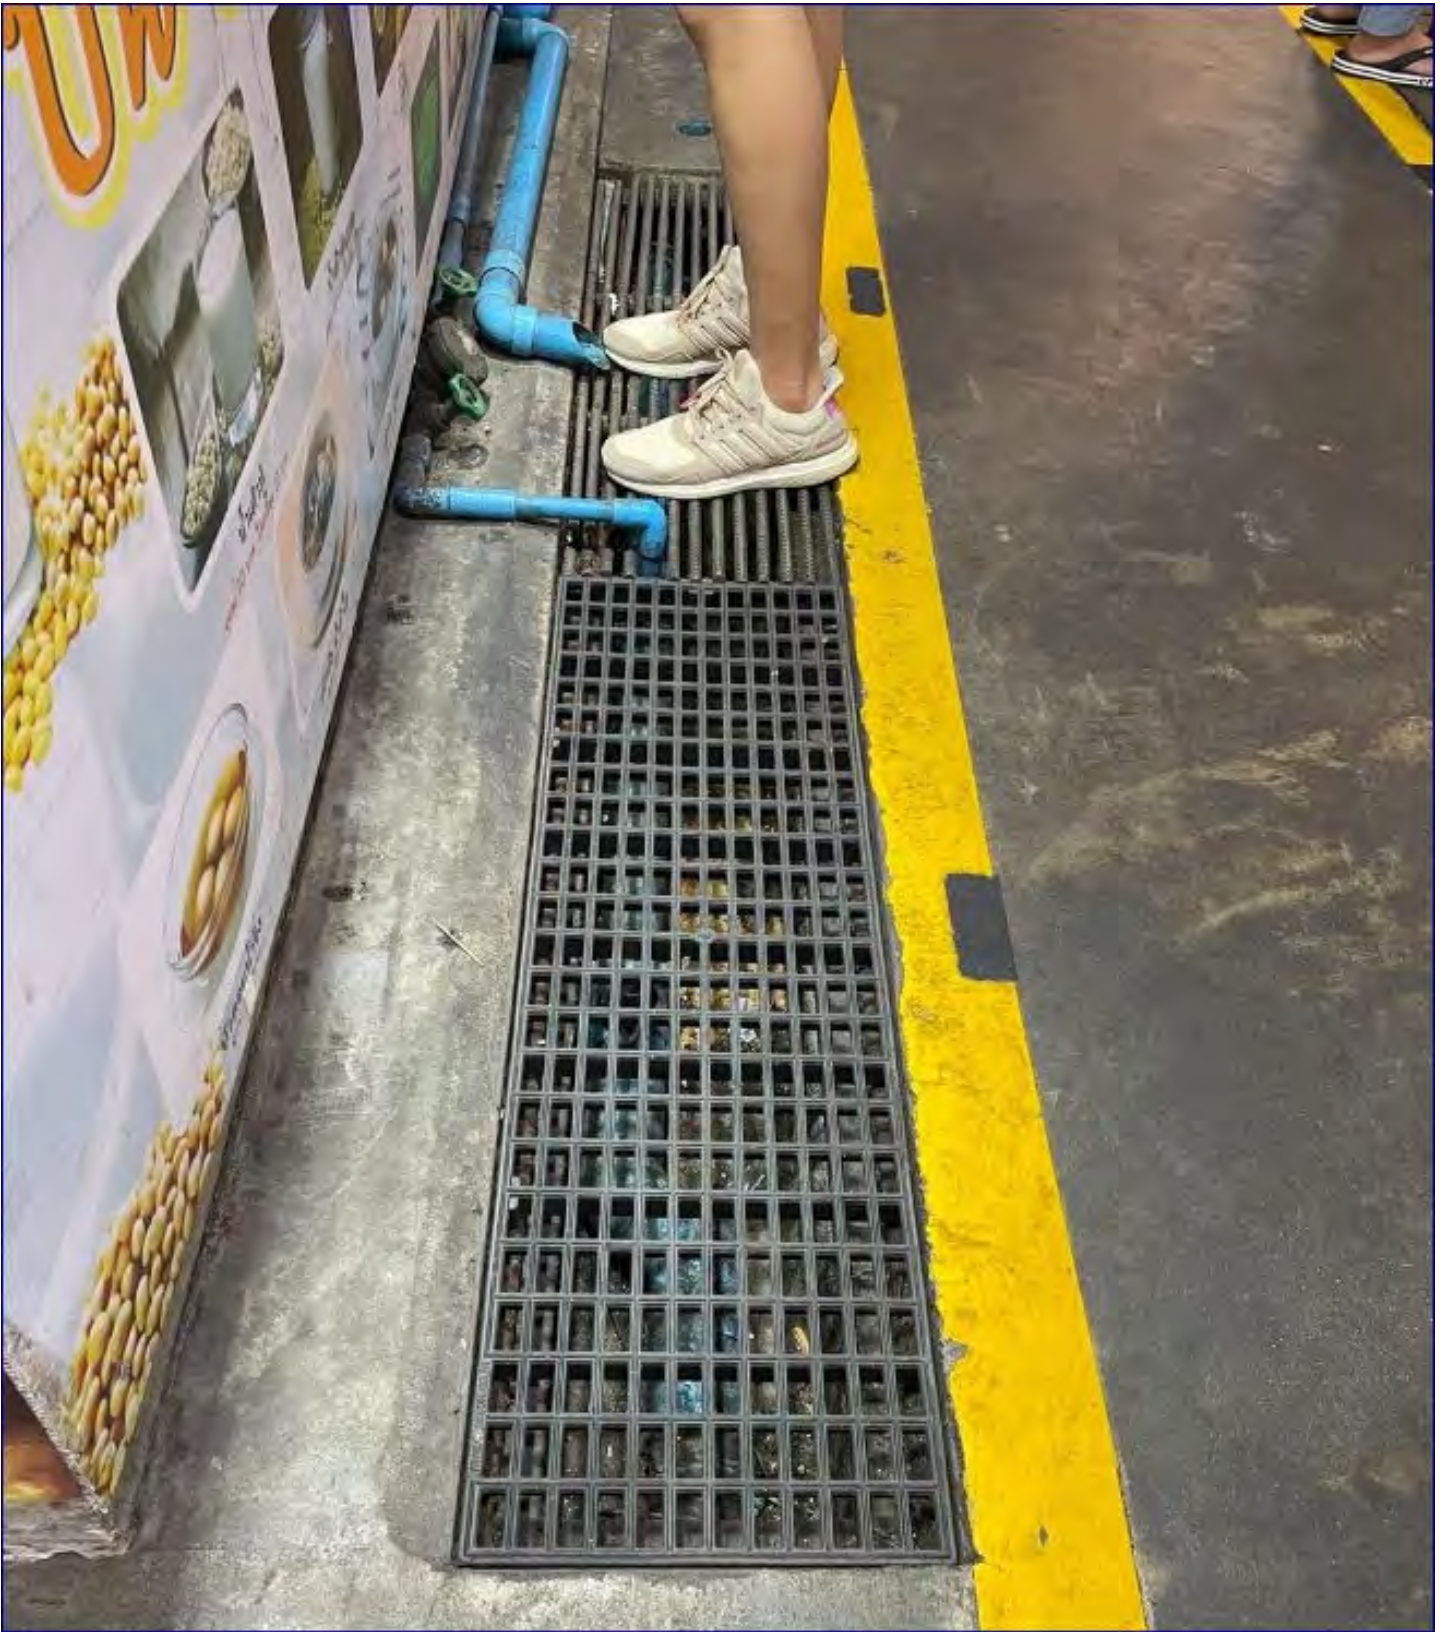


#DrainageGutterSwimmingpoolOverflowPlasticGrating

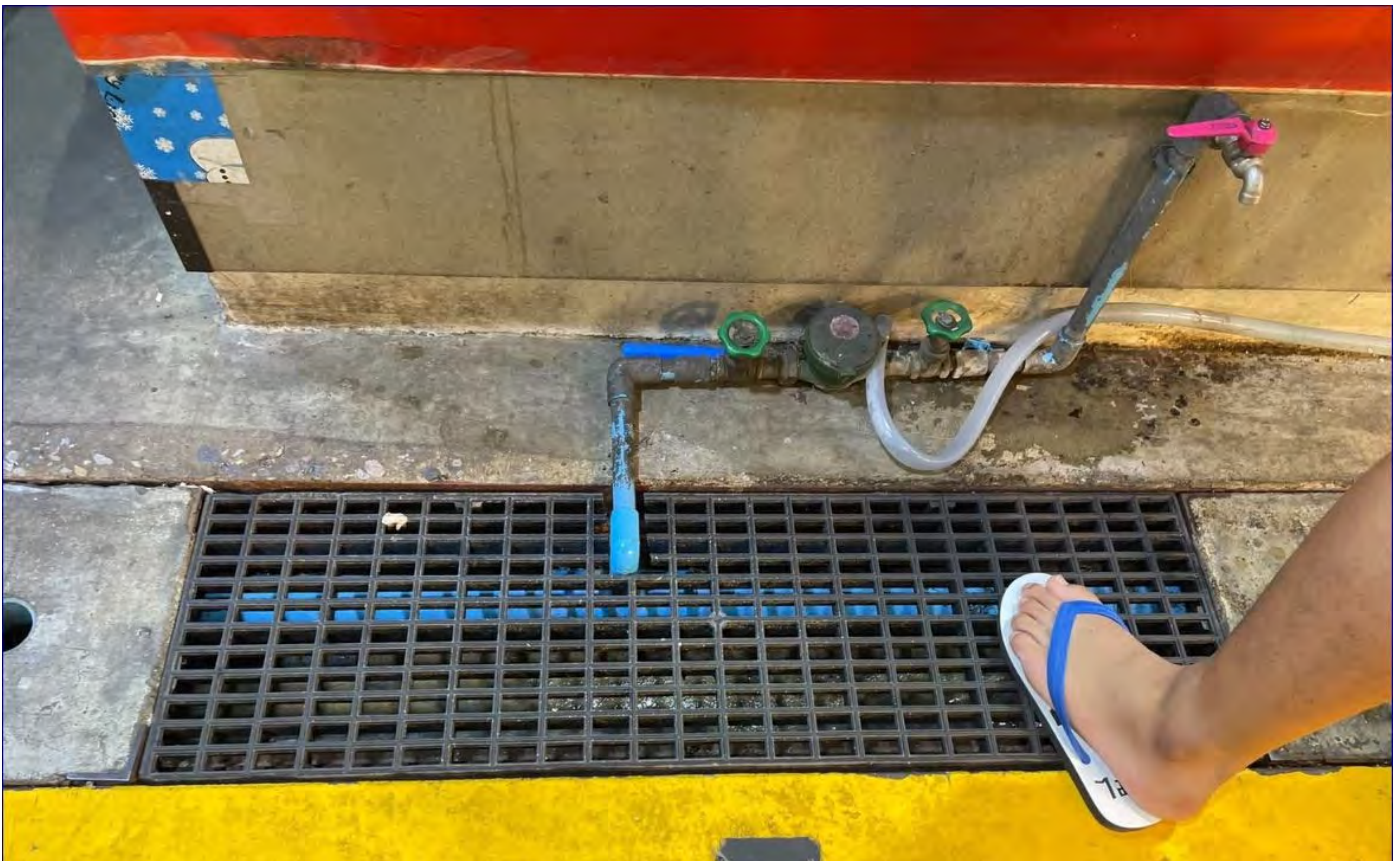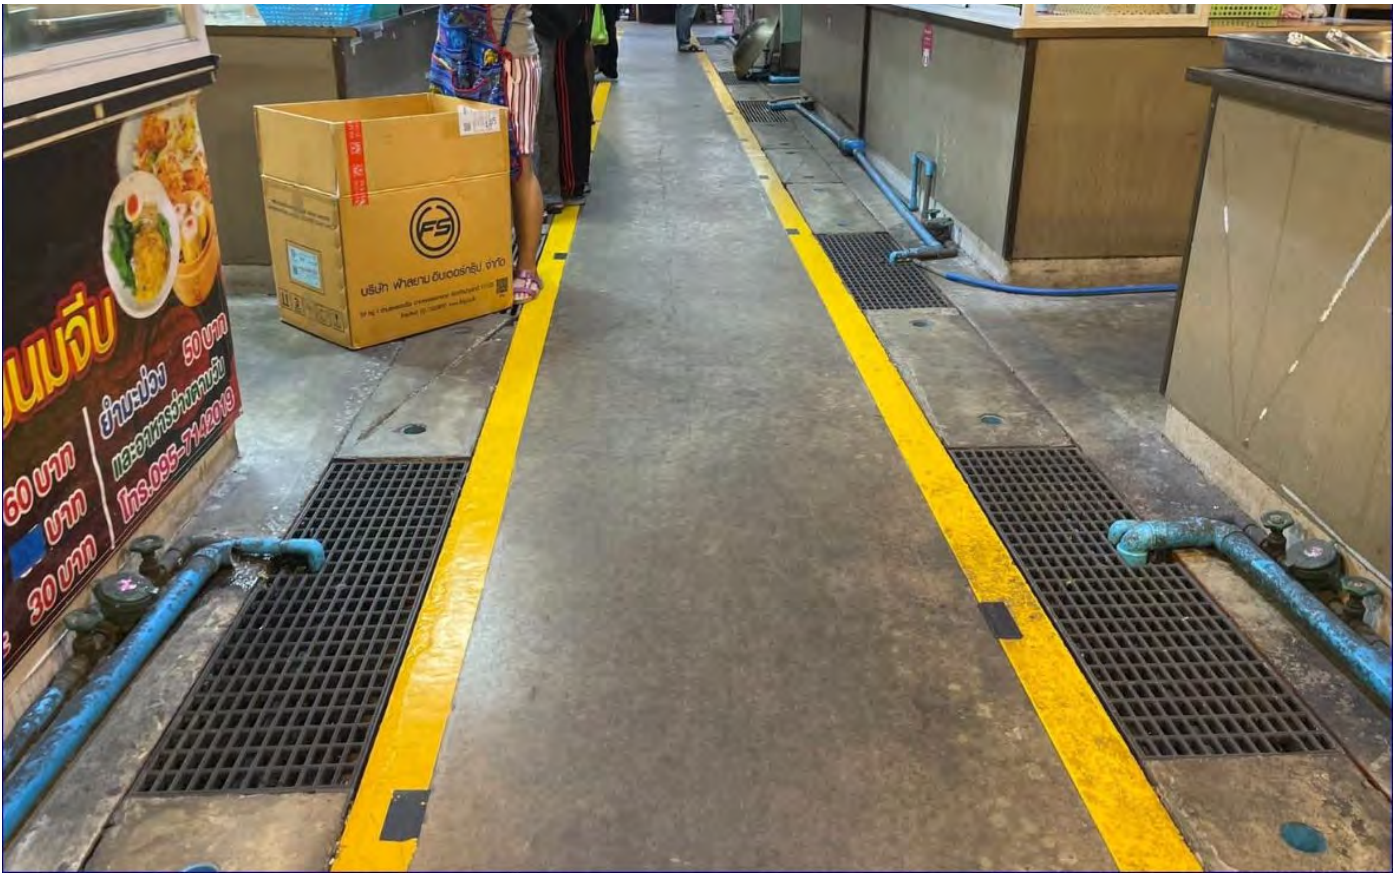


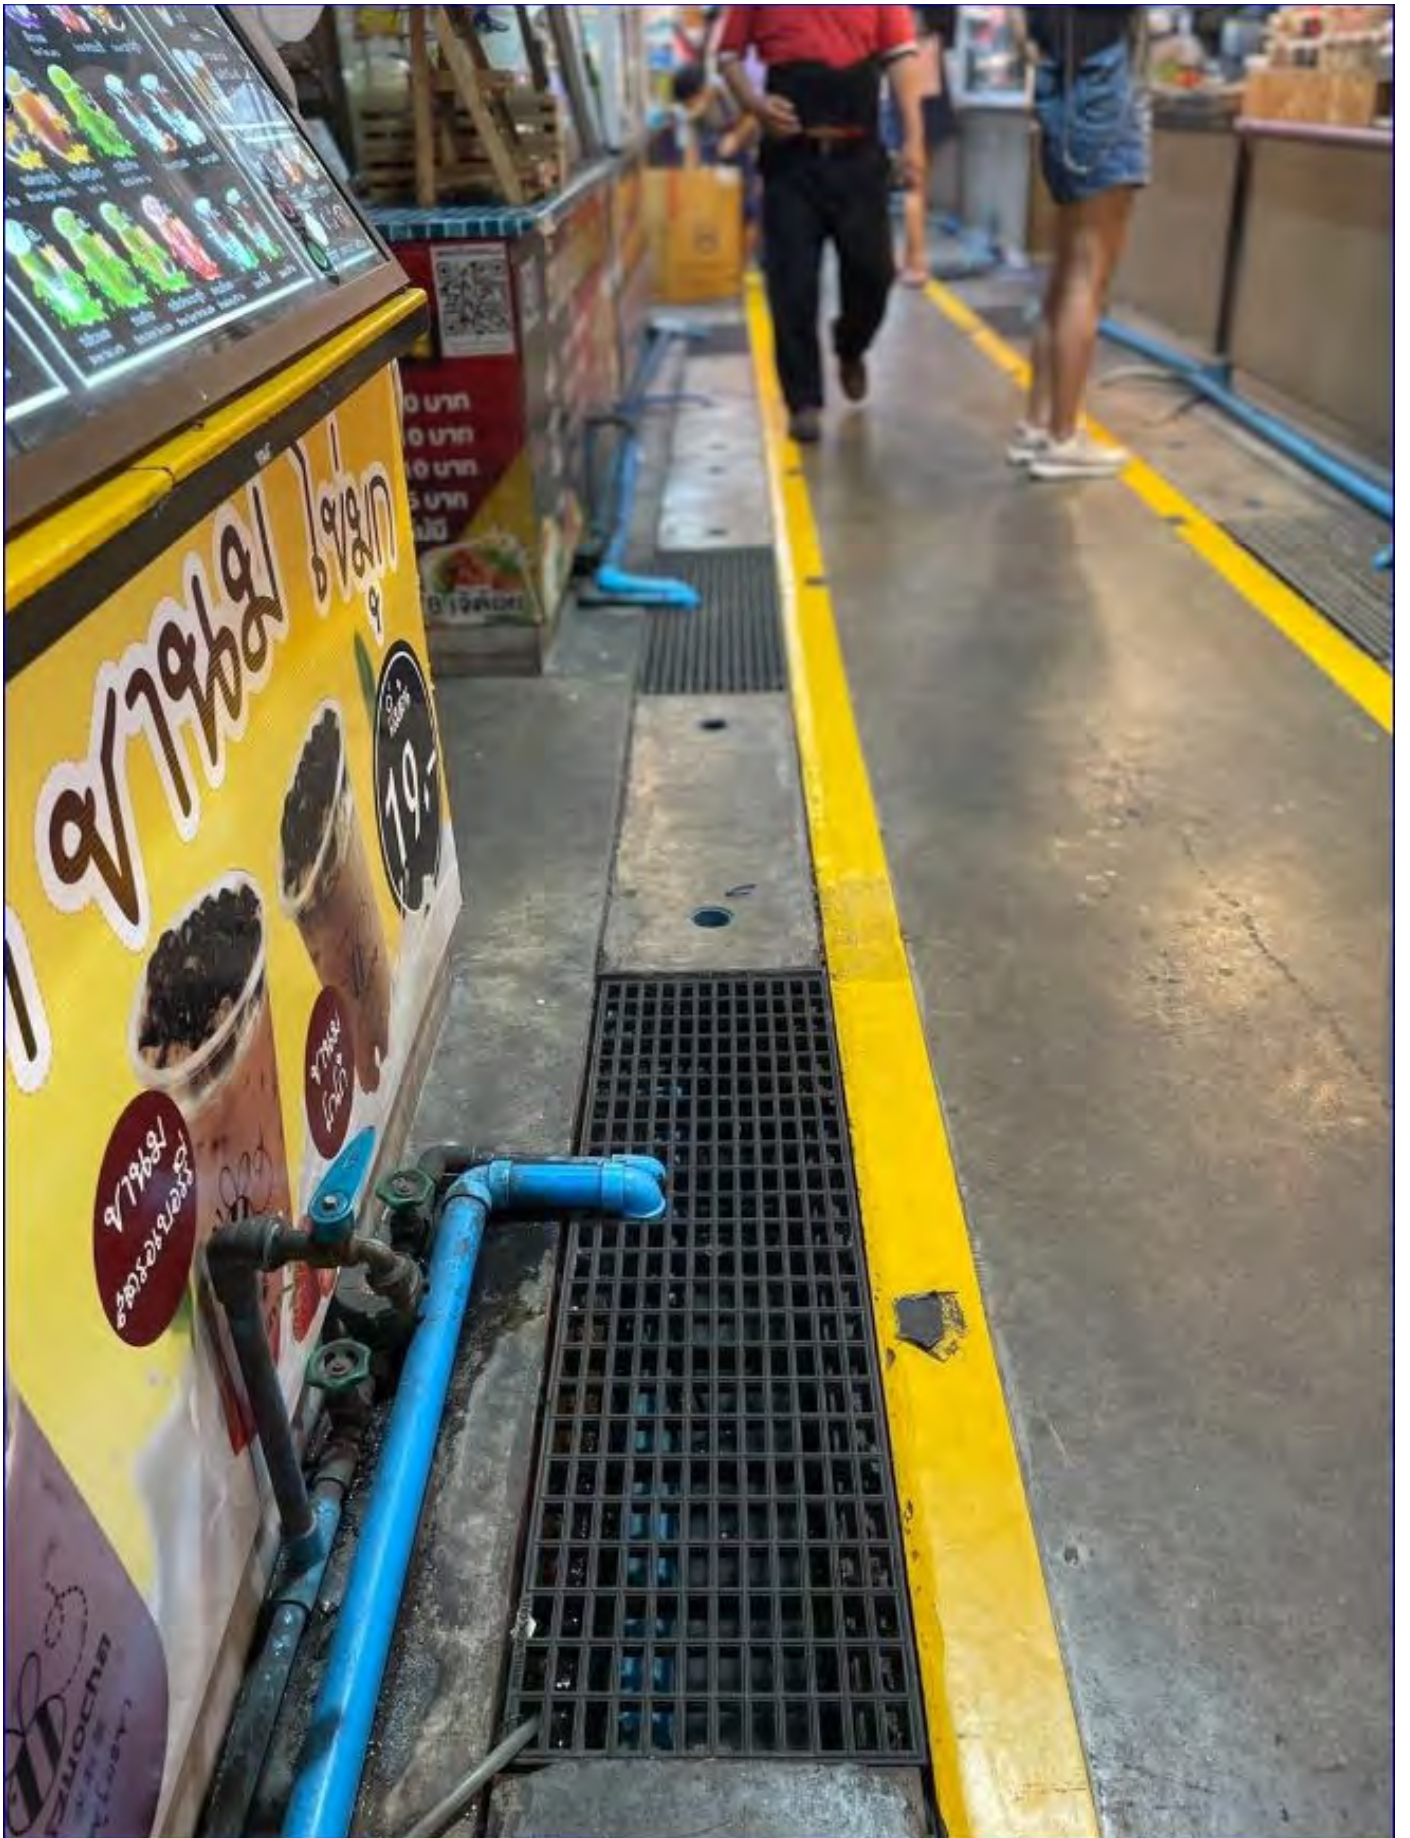

งานติดตั้งตะแกรงพลาสติกระบายน้ำ PP Plastic Grating Panel คอนโด โถง ไลท์ แอท ลาดพร้าว 18: Life Condo @Ladprao18

ติดตั้งตะแกรงพลาสติก PP รอบสระว่ายน้ำ ออกแบบให้มีการปลูกต้นไม้บนคานฟ้า มีกรวดหินโรยบนแผ่นตะแกรง และลักษณะพื้นที่เป็นแบบยกระดับทางเดินให้สูงขึ้น จากภาพแสดงให้เห็น โครงสร้างเหล็กรองรับแผ่นตะแกรง ได้ทั้งแบบแนวกว้างและแนวยาวของแผ่น แต่ละแผ่นจะปูแล้วล็อกกันเองด้วยตัวล็อกที่ออกแบบมาทั้งสี่ด้าน มีการตัดเข้ามาให้พอดีในแต่ละพื้นที่ เปิดช่องให้ต้นไม้โผล่ขึ้นมาได้ เป็นงานจัดสวนตกแต่งรอบสระว่ายน้ำในโครงการ เนื่องจากออกแบบให้ใช้วัสดุ PP เกรดสูงชนิดแข็งแรงเหนียวพิเศษ ทำให้สามารถทนแสงแดดยูวี และรับน้ำหนักได้ดี

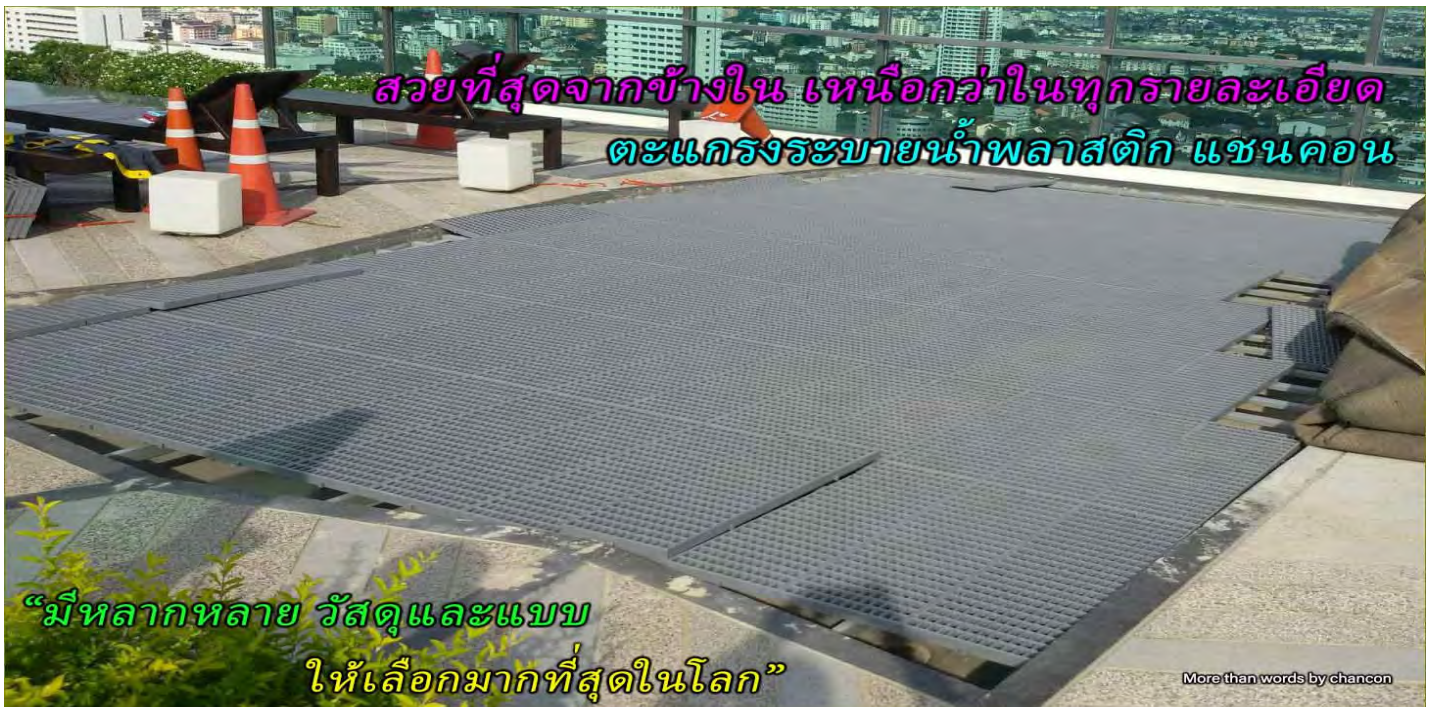

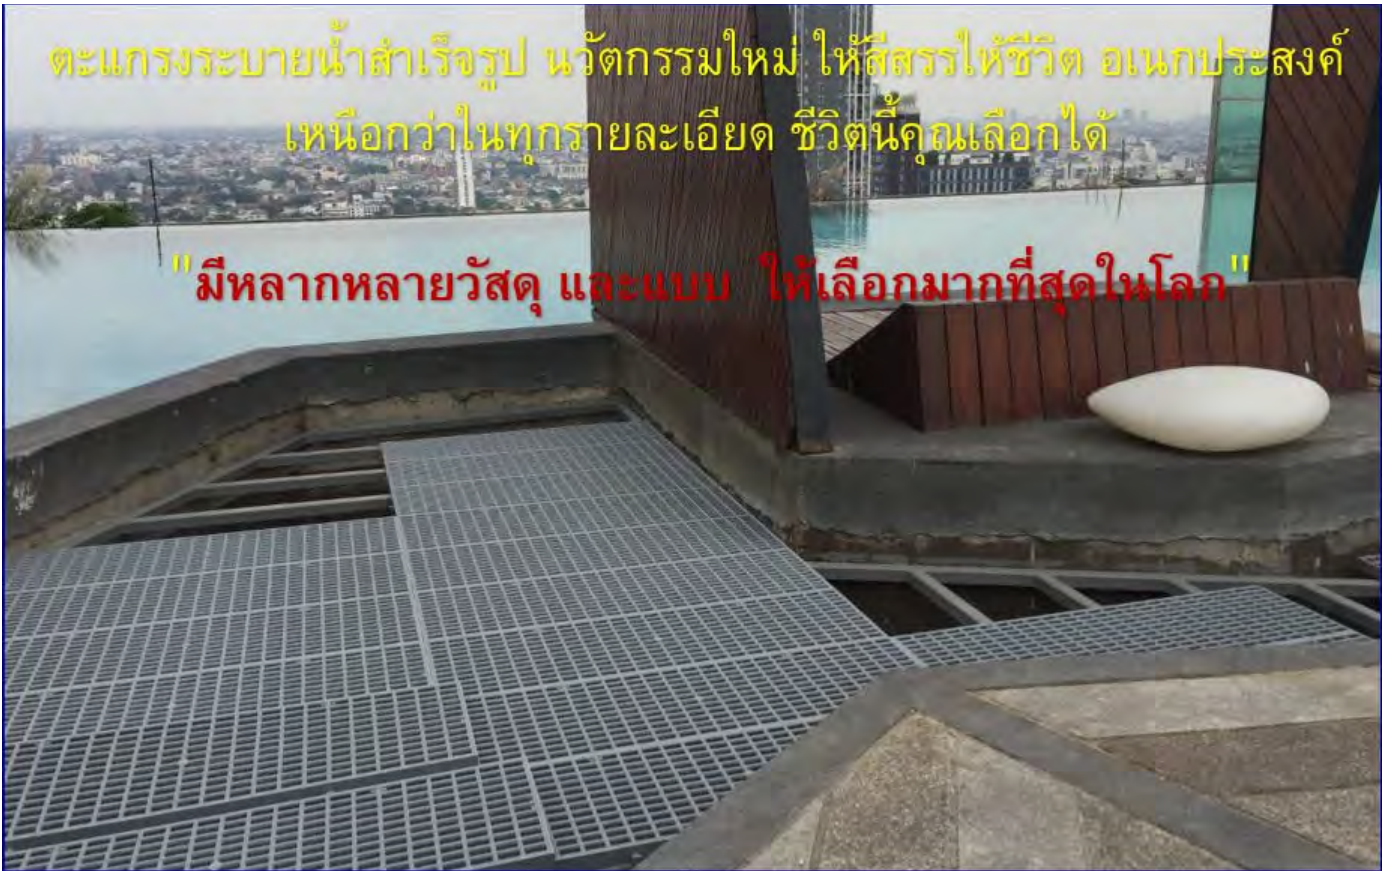

งานติดตั้งตะแกรงพลาสติกระบายน้ำ PP Plastic Grating Panel ในห้องน้ำ ห้องครัว รอบบ้าน สำนักงาน

ติดตั้งฝาตะแกรงพลาสติกระบายน้ำพีพี PP Plastic Grating รอบรางระบายน้ำในห้องน้ำและทางเดินโดยรอบ แต่ละแผ่นจะปูแล้วล็อกกันเองด้วยตัวล็อกที่ออกแบบมาทั้งสี่ด้าน มีการตัดเข้ามุมให้พอดีในแต่ละพื้นที่ เปิดช่องให้ต้นไม้โผล่ขึ้นมาได้ เนื่องจากพื้นที่ในห้องน้ำต้องเปียกอยู่ตลอดเวลา การใช้ตะแกรงพลาสติกจะช่วยไม่ให้เกิดปัญหาสาหร่ายขึ้นบนตลอดอายุการใช้งาน และแผ่นตะแกรงพลาสติกพีพี ใช้วัสดุเกรดสูงชนิดแข็งแรงเป็นพิเศษ ทำให้สามารถทนแสงแดดยูวี และรับน้ำหนักได้ดี



#ตะแกรงพลาสติกกรอบสระว่ายน้ำเกรดดีแผงรางฝาปิดบ่อครอบท่อพักระบายน้ำล้น

กินไม่ได้ แต่แท้
ตะแกรงระบายน้ำพลาสติก
รอบขอบสระ พื้ เกรตติง

“มีหลากหลาย วัสดุและแบบ
ให้เลือกมากที่สุดในโลก”



**กล้าพอไหม
ที่จะเปลี่ยน ?**

**ตะแกรงพลาสติก
เหนือกว่า ในทุก
รายละเอียด**

ชีวิตนี้คุณเลือกได้

**“มีหลากหลาย
วัสดุและแบบ**

ให้เลือกมากที่สุดในโลก”



สัมผัสใหม่ของ
ตะแกรงระบายน้ำ
เสน่ห์ลึกลับ ขาดใจ
ที่สวยงามที่สุดในสามโลก

“มีหลากหลาย
วัสดุและแบบ
ให้เลือกมากที่สุดในโลก”

More than words by chancon



ไม่มีอะไร
เป็นไปไม่ได้
ตะแกรงระบายน้ำ
แซนคอน

น้ำหนักเบา
สวยงาม
แกร่งทน
ไร้สนิม

“มีหลากหลาย
วัสดุและแบบ

ให้เลือกมาก
ที่สุดในโลก”

GratingThai is a better way forward



งานติดตั้งแผ่นพื้นตะแกรงเกรตติงพลาสติก **PP Plastic**

Grating Panel ในโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งภายในส่วนพื้นที่
การผลิตใกล้เครื่องจักร บ่อบำบัดน้ำเสีย และบริเวณรอบอาคารโรงงาน



การใช้แผ่นตะแกรงพลาสติกทำเป็นแผ่นปูพื้นทางเดินยกระดับในร่องระบายน้ำ โดยทำโครงเหล็กเป็นคานรองรับซัพพอร์ตให้แผ่นพลาสติกสามารถรับน้ำหนักคนงาน ในโรงงานเหยียบหรือเดินผ่านในกรณีที่จำเป็นต้องลงไปบำรุงรักษาได้ ในรูปความกว้างของร่องทางเดิน 120 ซม. จึงใช้แผ่นตะแกรงพลาสติกพีพีเกรดดีถึง 4 แผ่นมาวางต่อกัน โดยมีคานรองรับด้านล่าง ห่างทุกๆ 40-50 ซม.



Ideas for life by GratingThai

แล้วคุณจจะรัก

ถ้ารู้จักเรา

แซนคอน

ตะแกรงพลาสติก

ตกแต่งบ้าน

เหนือกว่าใน

ทุกรายละเอียด

ชีวิตนี้คุณเลือกได้


“มีหลากหลาย

วัสดุและแบบ

ให้เลือกมากที่สุดในโลก”



ในรูปแบบใช้ตะแกรงพลาสติกพีพีเกรดดี ยาว 1 เมตร มาตรฐานเหลือ 46 ซม. ได้ 2 แผ่น (92 ซม. เหลือเศษ 8 ซม.ทิ้ง)

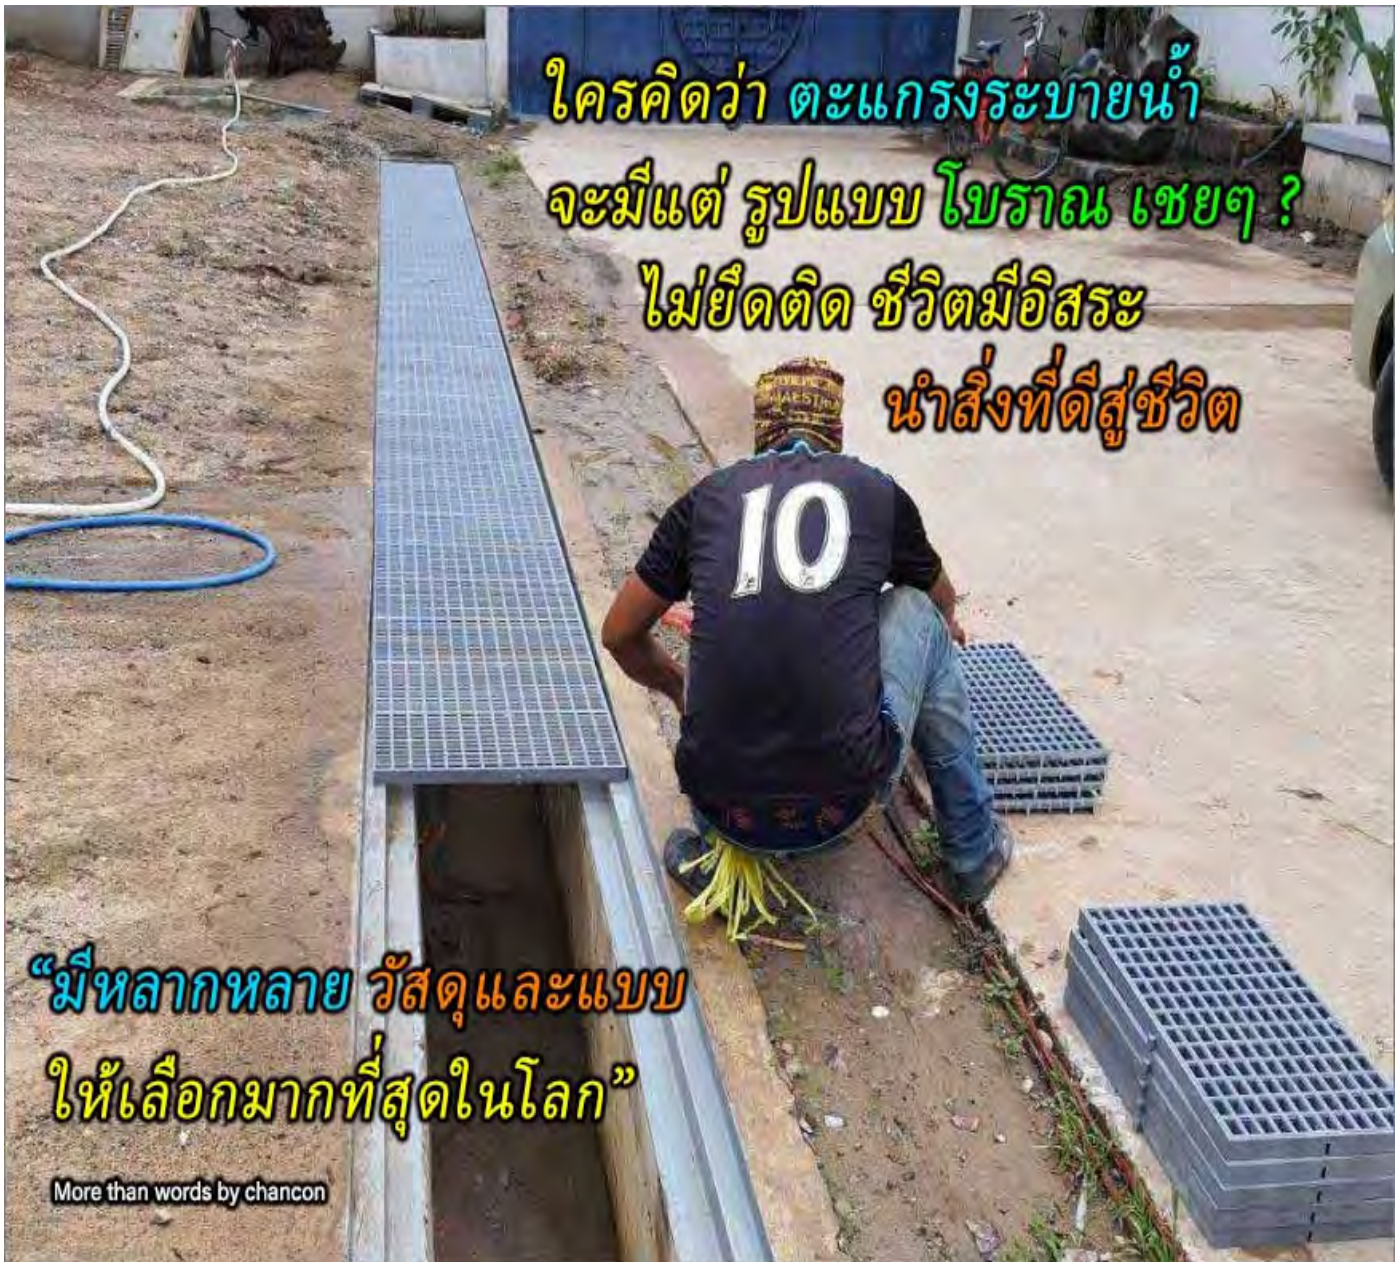

จากรูปฝาปิดรางระบายน้ำพลาสติกพีพีเกรดดี ตัดจากด้านความยาวเป็น 46 ซม. ให้ปิด
ขอบพอดี จากแผ่นความยาว 100 ซม. จะตัดได้ 2 แผ่น



อำเภอเมืองสมุทรสาคร 74000
ประเทศไทย

**กินไม่ได้ แต่แท้
ตะแกรงระบายพลาสติก
รอบขอบสระว่ายน้ำ
พีพี เกรตติง**

**“มีหลากหลาย วัสดุและแบบ
ให้เลือกมากที่สุดในโลก”**

Chancon : Professional Grating Company

ใช้ตะแกรงพลาสติกพีพีเกรตติง ยาว 30x100cm มาวางต่อกันสองแผ่น ทำเป็นทางเดิน
เซอร์วิสบนหลังคา กว้าง 60ซม.




ติดตั้งแผ่นพื้นตะแกรงเกรตติงพลาสติก PP

Plastic Grating Panel

สีดำมันวาวดูล้ำ
ค่า ใช้เป็นแผ่นพื้นทางเดิน จัดงานนิทรรศการแสดงสินค้า

ใช้แผ่นตะแกรงเกรตติงพลาสติกสีดำ ให้ดูขริ่มเรียบง่าย เพิ่มมูลค่าสินค้าที่นำมาแสดงโชว์ แต่ละแผ่นตะแกรงสามารถล็อกเข้าด้วยกันเป็นผืนเดียวไม่ขยับ เป็นตะแกรงพลาสติกชนิดเหนียวแข็งแรงพิเศษ ผลิตจากเม็ดพลาสติกชนิด PolyPropylene (PP) กัดพิเศษเกรด AA ผลิตขึ้นรูปเป็นชิ้นเดียวกันด้วยเทคโนโลยีใช้โมลด์ขนาดใหญ่เพียงชิ้นเดียว ทำให้ตะแกรงทั้งแผ่นไร้รอยต่อ แข็งแรงเหนียวทนทาน น้ำหนักเบา 2.5 กิโลกรัม/แผ่น แต่ละแผ่นมีตัวล็อกสำหรับเชื่อมต่อกับแผ่นอื่นๆ ได้ ที่สำคัญคือติดตั้งและถอดประกอบเคลื่อนย้ายได้อย่างง่ายดาย

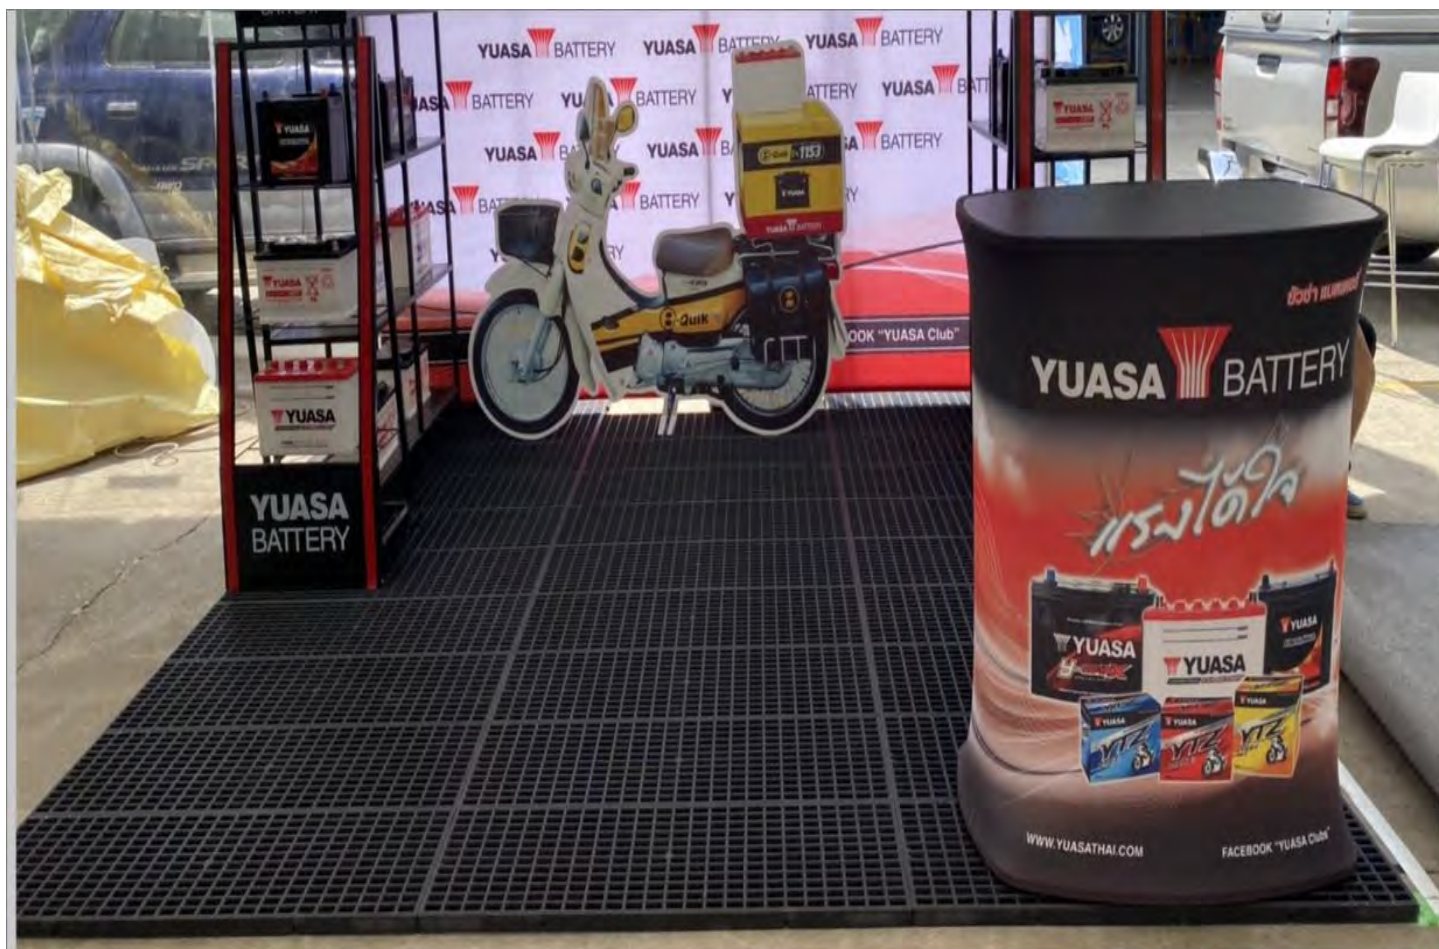





#แผ่นปูพื้นยกระดับรางกักเตอร์ # WalkwayPlasticGrating

ปฏิวัติตะแกรงน้ำล้นรอบสระว่ายน้ำรูปแบบเก่าๆ ด้วยตะแกรงระบายน้ำพลาสติกสำเร็จรูปชนิด เหนียวพิเศษ แข็งแรง ทนทานกว่า

สรุปคุณสมบัติ ตะแกรงพลาสติกพีพีเกรดดี **ChanCon Plastic PP Grating**

1. **Patent Grating:** สิทธิบัตรเฉพาะ มีโครงกระดูกงูด้านหลังหนาแกร่งทั่วทั้งแผ่น
2. **Rustless Grating:** ไม่เป็นสนิม ผิวป้องกันลื่นไถล ใช้รอบสระแช่น้ำในพื้นที่เปียกได้ดี
3. **PP Grating:** ใช้วัสดุPPเกรดA ชนิดแข็งแรงเหนียวพิเศษ เพิ่มสารทนUV ไม่เปราะแตกง่าย
4. **Small Holes:** ช่องรูเล็ก 1.5 ซม. กันสัตว์เลื้อยคลาน วางหินกรวดด้านบนน้ำไหลผ่านได้
5. **Easy Cut Install:** ตัดง่าย ทั้งด้านกว้างและยาว ให้ติดตั้งให้พอดีกับบ่อรองรับที่ทำได้แล้ว
6. **Durable:** รับน้ำหนัก **200**กก. ทนความร้อนเย็น ทนสารคลอรีน เป็นฉนวนไม่นำไฟฟ้า
7. **Lockable Grating:** มีเขี้ยวสลักล็อคระหว่างแผ่น เป็นแผ่นปูพื้นยกระดับสำเร็จรูปได้ดี
8. **Easy Clean:** พื้นผิวกันลื่น มันเงาแวววาว ไม่เก็บกลิ่น ง่ายทำความสะอาดง่าย
9. **Colorful Grating:** ดีไซน์สีสรรสวยงาม เลือกลีได้ เทา ดำ น้ำเงิน เหลือง แดง เขียว
10. **Warranty 1 yr:** รับประกันคุณภาพสินค้า **1** ปี แข็งเหนียวพิเศษ เคลือบสารต้านเชื้อรา
11. **Long life:** มีอายุใช้งาน **7-15** ปี ขึ้นอยู่กับ ความแรงของแสงแดด ความเข้มของสารเคมี
12. **New Design Grating:** ทดแทนตะแกรงระบายน้ำรูปแบบเก่า หลอมเป็นเนื้อเดียวไร้รอยต่อ
13. **Flexible Thick Grating:** เปลี่ยนทดแทนใช้กับตะแกรงเดิมที่มีบ่าสูง 25-35มม. ได้ทันที

ตะแกรงระบายน้ำ พลาสติก แชนคอน



สระว่ายน้ำ


งานจัดสวน



ตลาดนัด



รับประกัน 1 ปี

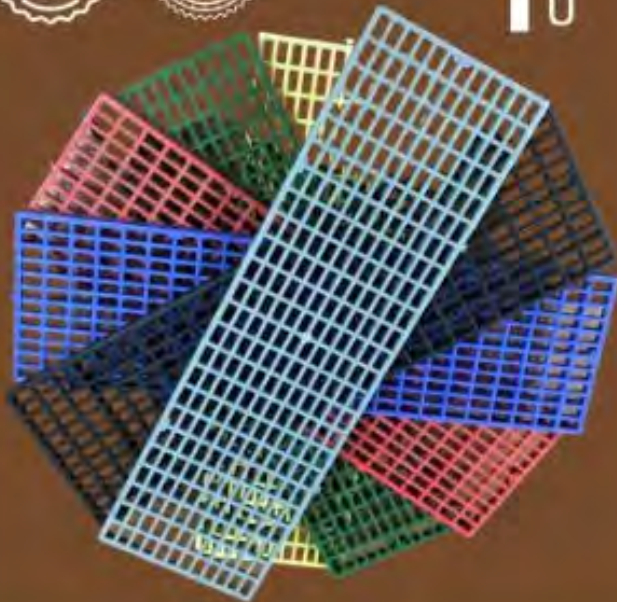

ดีไซน์ดั้งเดิม ปรับโค้งงอได้ เหมือนเลโก้



MODERN

1. จดสิทธิบัตรออกแบบเฉพาะของเบซันคอง ดีไซน์ทันสมัย และติดตั้งง่ายไม่เหมือนใคร
2. ผลิตจากพีวีซีเกรด AA ชนิดแข็งรูปเบ้าแบบเบซันคอง ดีไซน์กันรอยขีดข่วนและทนทานกว่าการนำหินมาประกอบกัน
3. ผลิตจากหินสูงถึง 3 ซม. รับน้ำหนักได้มากกว่า นวัตกรรมทั่วไป ทนแรงยวบไถมากกว่า
4. ใส่น้ำล้าง ล้างง่ายและทำความสะอาดง่ายกว่าน้ำเงิน

TRADITIONAL


1. มาตรฐานสูงและทนทานกว่ายี่ห้อทั่วไป เหนือชั้นในท้องตลาด ดีไซน์แบบบุตึงเดิม มี 2 แบบ
2. ใช้น้ำหนักเบามากซึ่งทนทานและติดตั้งง่าย ประกอบเข้ากับเบซันคองได้พอดี ทำให้อายุการใช้งานยาวนานตามรูปทรงได้
3. ผลิตจากหิน 2.5 ซม. น้ำหนักเบา มีลายกันลื่นและทนทานกว่ายี่ห้ออื่น
4. มีเบาะรองพื้นเสริม

Easy Cut Install: ตัดง่าย ทั้งด้านกว้างและยาว ให้พอดีกับบ่ารองรับที่ทำไว้แล้ว



ตะแกรงพลาสติกพีพีเกรดตั้งสี่เท่าปูนลือฟท์ขนาดมาตรฐาน 30x100cm นำด้านยาวมาตัดให้พอดีกับขนาดของบ่ารองฝापิตรงระบายน้ำ

Piyaporn Kwaijai

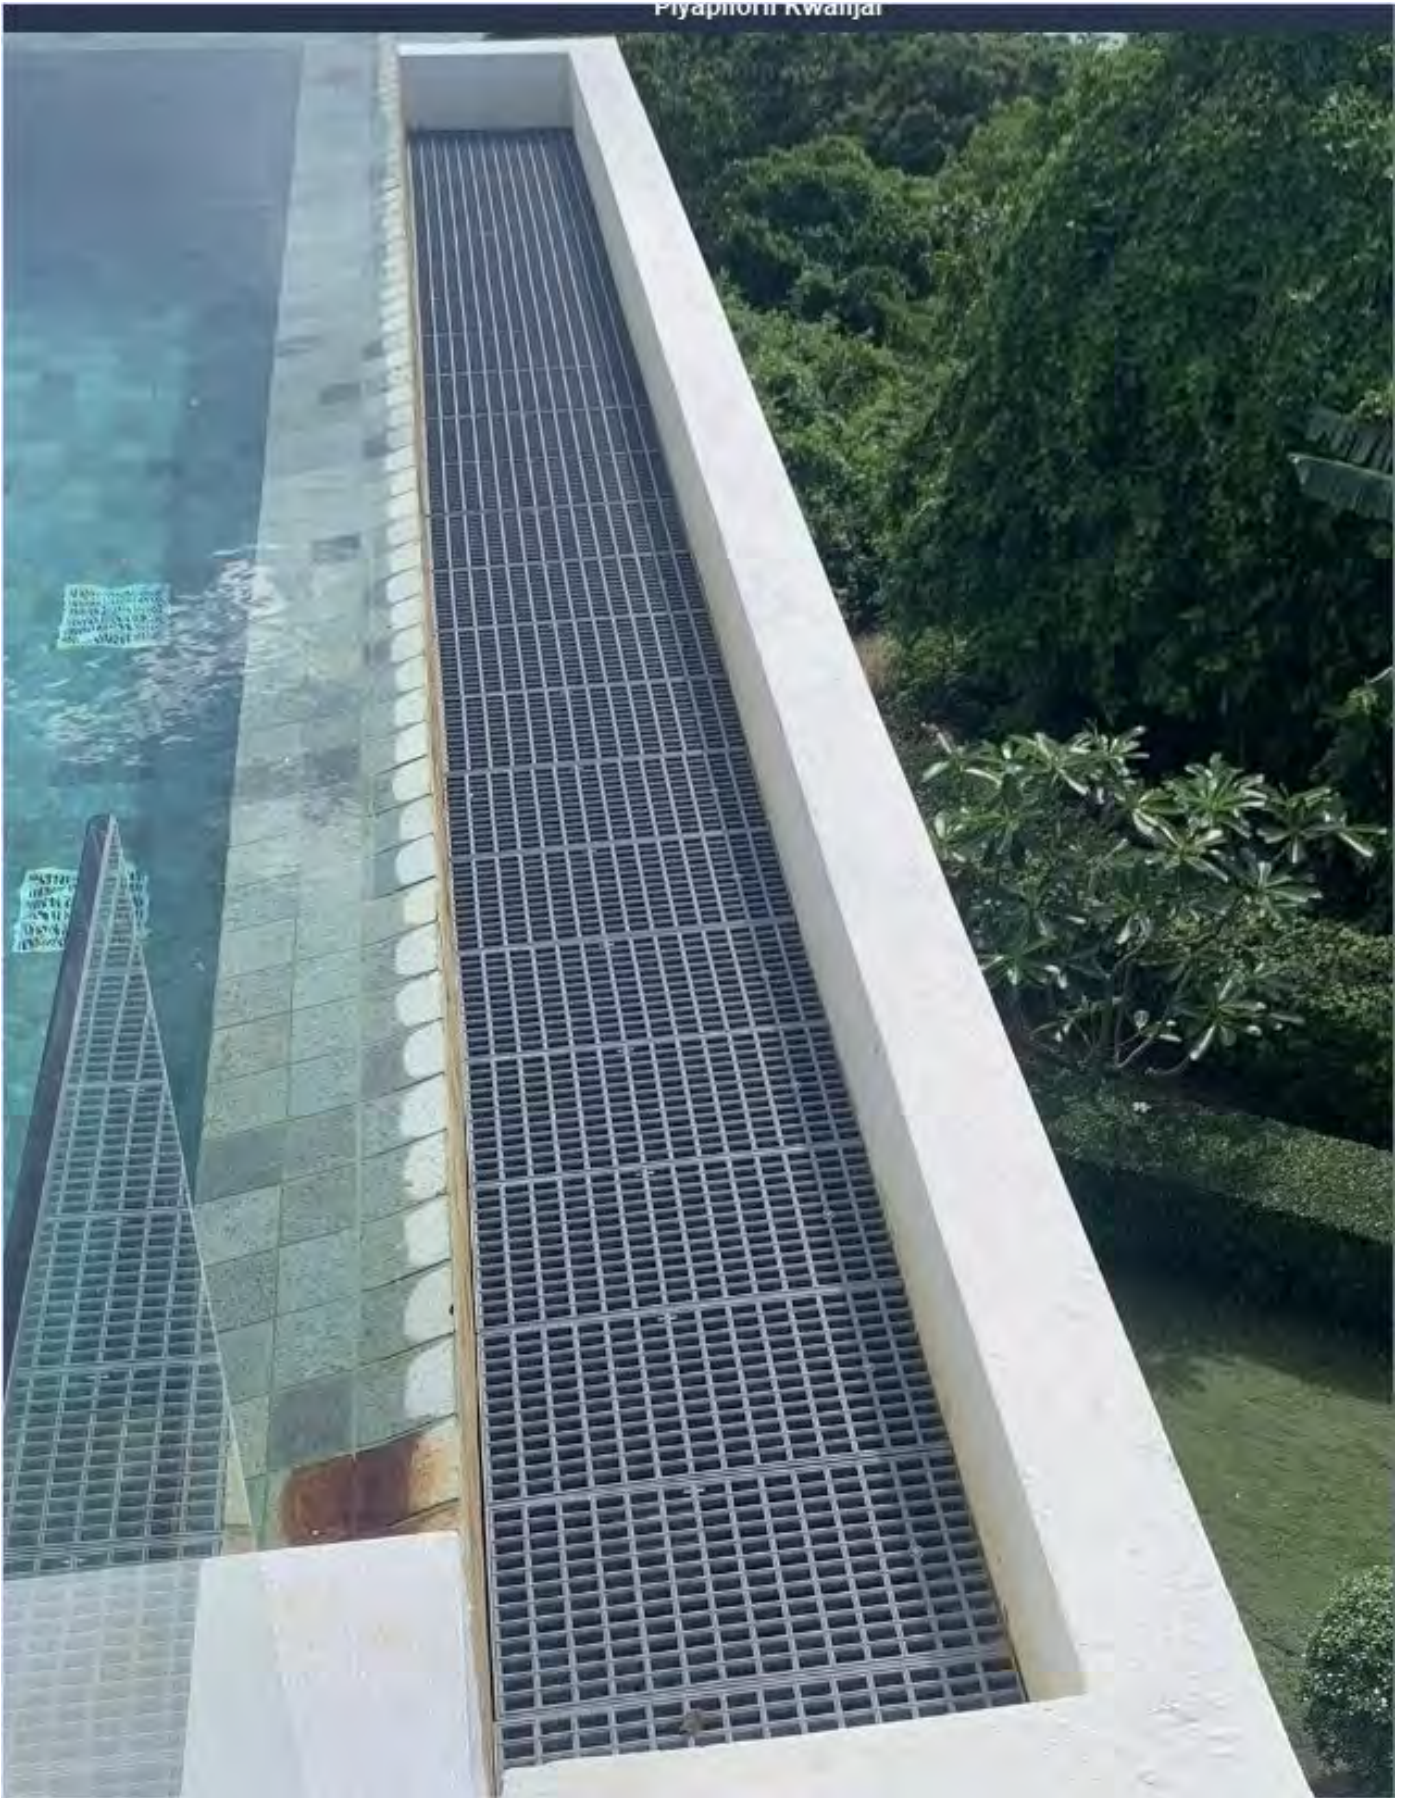

การประยุกต์ใช้ตะแกรงน้ำล้นรอบสระว่ายน้ำ ที่มีความกว้างประมาณ 80 ซม. โดยใช้
เกรดตั้งตะแกรงพลาสติกพีพี 3 แผ่นมาวางต่อเป็นหน้ากว้าง แล้วโรยด้วยหินกรวดทรายแม่น้ำ
High Quality Poly Propylene Plastic: เป็นตะแกรงพลาสติกชนิดเหนียว
แข็งแรงพิเศษ ผลิตจากเม็ดพลาสติกชนิด **PolyPropylene (PP)** คัดพิเศษเกรด AA นวัตกรรม
ขึ้นรูปเป็นชั้นเดียวกันด้วยเทคโนโลยีใช้โมลด์ขนาดใหญ่เพียงชั้นเดียว ทำให้ตะแกรงทั้งแผ่นไร้
รอยต่อ แข็งแรงเหนียวทนทาน ขาดดีอันดับหนึ่งในกลุ่มสินค้าตะแกรงทางเดินระบายน้ำเพราะ
ไม่เป็นสนิม โดยเฉพาะรุ่นมาตรฐานสีปูนเปลือยลอฟท์สวยงาม ราคาประหยัด



Replacing Swimming Pool Grating: ออกแบบใช้งานทดแทน

ตะแกรงระบายน้ำรูปแบบเก่า ใช้เป็นตะแกรงน้ำล้นรอบสระว่ายน้ำรุ่นเก่า หรือใช้เป็นตะแกรงระบายน้ำรอบโรงงาน แผ่นปูพื้นทางเดิน แผ่นพลาสติกอเนกประสงค์ ปูรองรับสินค้าจากสายพานลำเลียง พื้นที่กันลื่น กันกระแทก พื้นอนามัย พื้นทางเดินให้หญ้าขึ้นแซมได้ พื้นที่ที่ต้องการความสะอาด และการประยุกต์ใช้งานตามความต้องการได้ทุกพื้นที่โดยไม่มีข้อจำกัด #

#SwimmingPoolOverflowGrating #ตะแกรงระบายน้ำล้นโรยกรวดหิน





เปลี่ยนตะแกรงรอบสระว่ายน้ำให้มีหินกรวดวางด้านบน โดยใช้ตะแกรงพลาสติกพีพีเกรดดี
วางปิดรางระบายน้ำด้านล่าง



การประยุกต์ใช้ตะแกรงน้ำล้นรอบสระว่ายน้ำ ที่มีความกว้างประมาณ 60 ซม. โดยใช้เกรดตั้ง ตะแกรงพลาสติกพีพี 2 แผ่นมาวางต่อเป็นหน้ากว้าง แล้วโรยด้วยหินกรวดทรายแม่น้ำ



Easy Cut Install: ตัดง่าย ทั้งด้านกว้างและยาว ให้พอดีกับบารองรับที่ทำไว้แล้ว



ตะแกรงพลาสติกกรอบขอบสระระบายน้ำเกรตติงแผ่นรางฝาปิดบ่อครอบท่อพักระบายน้ำล้น

**Raised Floor Inlet Trench Drainage Gutter Swimmingpool
Overflow Plastic Grating**

ใหม่ ! ทดแทนรูปแบบเดิมของตะแกรงระบายน้ำล้นรอบสระว่ายน้ำ **New modern Plastic Swimming Pool Overflow Drainage Grating**

Rustless Grating for wet floor area: ใช้ได้ดีในพื้นที่เปียก ต้องการความสะอาดห้ามมีสนิม ออกแบบให้ใช้งานวางแทนเครื่องจักร เป็นแผ่นปูพื้นทางเดินกันลื่น ยกระดับทางเดินให้สูงขึ้น รองหญ้าเทียมเพื่อให้ระบายน้ำได้เร็ว แซ่ในน้ำบ่อปลา หรือสระว่ายน้ำเพื่อทดแทนตะแกรงรูปแบบเดิม แซ่ในน้ำได้ไม่เป็นสนิม มีการใส่สารป้องกันเชื้อรา และป้องกันรังแสงยูวี ใช้เป็นฝารองรอบบ่อน้ำพุ มีรูเล็กจึงสามารถวางกั้นกรวดหินด้านบนในงานจัดสวน









ตัดตะแกรงพลาสติกพีพีเกรดดีทำให้ความกว้างพอดีกับรางระบายน้ำรอบขอบสระ โดยไม่
การทำบ่อดักน้ำทิ้งไว้ วางเพื่อยกระดับให้เสมอใกล้เคียงกับพื้นทางเดิน



ตัวอย่างงานรางกักตะกอนที่สระว่ายน้ำไม่ได้ทำบ่อดักน้ำทิ้งไว้ แก้ไขโดยใช้เหล็กฉากยึดกับคูร์องน้ำด้านในเพื่อวาง
ตะแกรงพลาสติกพีพีเกรดดี เป็นงานแก้ปัญหาไม่ต้องเทหล่อคอนกรีตทำบ่อดักน้ำทิ้งไว้เหล็กฉาก

รางกัตเตอร์ระบายน้ำไม่ได้ทำบ่ตัวแอลรองรับ แต่ติดตั้งเหล็กฉากยึดกับคูร่องน้ำด้านในเพื่อวาง ตะแกรงพลาสติกพีทีเอชติดตั้ง เป็นงานแก้ปัญหาไม่ต้องเทหล่อคอนกรีตทำบ่ตัวแอลฝังใต้เหล็กฉาก



โครงการระวายน้ำสไตลีสอร์ท สำหรับห้องวิลล่าไพรเวท ที่คุ้มดำเนิน
จ.ราชบุรี ใช้ตะแกรงพลาสติกพีพีเกรดดี ขนาดมาตรฐาน (คุ้มดำเนิน ริ
สอร์ท ตั้งอยู่ในจังหวัดราชบุรี ห่างจากตลาดน้ำดำเนินสะดวกเพียงแค่ 3
กิโลเมตร)



โซนวิลล่า 4 ห้องติดกัน ซึ่งเป็นแบบของการเข้าพักที่เหมาะสมสำหรับครอบครัวหรือ
กลุ่มแก๊งค์ใหญ่ ส่วนอีกสไตลเป็นแบบสตูดิโอเหมาะสำหรับท่านที่พักเป็นคู่ ใช้ตะแกรง
พลาสติกพีพีเกรดดีสี่เทาล้อฟท์





โซนวิลล่าไพรเวท สำหรับท่านที่ต้องการความผ่อนคลายพร้อมความหรูหรา เราขอต้อนรับท่านสู่ห้องพักแบบวิลล่าที่มาพร้อมโซนนั่งเล่นหน้าห้องพักใกล้สระว่ายน้ำ ทำให้ความรู้สึกเหมือนท่านได้อยู่บ้าน ใช้ตะแกรงพลาสติกพีพีเกรดดีตั้งสีดำประกาย



โครงการที่เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี สระว่ายน้ำวิวภูเขาทะเล ใช้ตะแกรงพลาสติกพีพี
เกรดดี๊ง ขนาดมาตรฐาน นำมาตัดด้านความยาวให้พอดีกับบ่ารับ แล้ววางกรวดหินโรย
ด้านบน





ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ ตะแกรงเกรตติ้งพลาสติกระบายน้ำล้นรอบ แนวขอบสระว่ายน้ำ แผ่นปูพื้นทางเดินพีพีเกรตติ้ง

Premium Quality Plastic Floor & Swimming Overflow Grating

ตะแกรงเกรตติ้งพลาสติกระบายน้ำล้นรอบแนวขอบสระว่ายน้ำ แผ่นปูพื้นทางเดินพีพีเกรตติ้ง





ตะแกรงพลาสติกกรอบขอบสระว่ายน้ำเกรดตั้งแผ่นรางฝาปิดบ่อครอบท่อพักระบายน้ำส้วม Raised Floor Inlet Trench Drainage Gutter Swimmingpool Overflow Plastic Grating



ติดตั้งตะแกรงพลาสติกพีพีเกรดตั้งสี่เทา กว้าง 30 x 100 ซม. ที่
หน้าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ: Faculty
of Science Srinakharinwirot University






#RaisedFloorInletTrenchDrainageGutterSwimmingpoolOverflowPlasticGrating

วิธีเลือกบ่ํา (รูปตัว L) สำหรับรับแผ่นตะแกรงระบายน้ำ

1. กลุ่มตะแกรงระบายน้ำสำหรับบ่ําที่มีความสูง 25 มม.

1.1 เหล็กฉากนอกเป็น 30 มม. และเหล็กฉากในเป็น 25 มม.


1.2 ความหนาของเหล็กฉากควรรีใช้หนา 5 มม. เพื่อทนต่อการใช้งาน

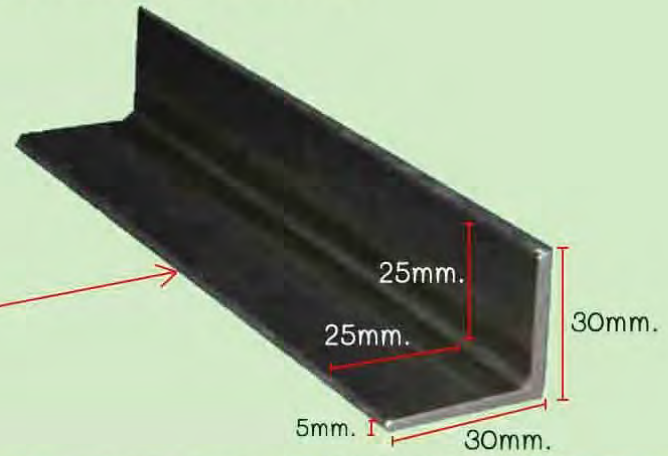

2. กลุ่มตะแกรงระบายน้ำสำหรับบ่ําที่มีความสูง 30 มม.

1.1 เหล็กฉากนอกเป็น 35 มม. และเหล็กฉากในเป็น 30 มม.

1.2 ความหนาของเหล็กฉากควรรีใช้หนา 5 มม. เพื่อทนต่อการใช้งาน

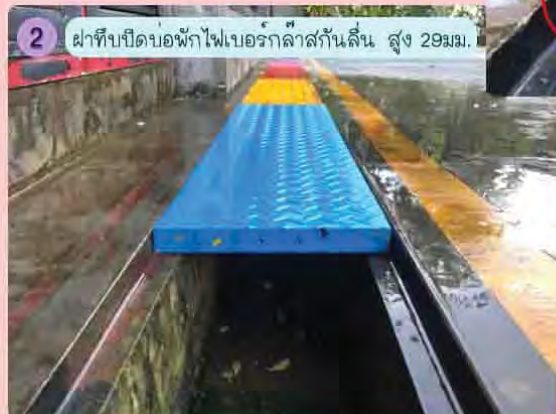


วิธีการคิดระยะความกว้างของบารับแผ่นตะแกรง Grating

ระยะความกว้างของบารับแผ่นเกรตติง จะต้องบวกเพิ่มข้างละ 3-5mm. รวม 2 ข้างเป็น 6-10mm.

Ex-1. กรณีใช้ตะแกรง กว้าง 25cm. จะต้องเตรียมบารับเผื่อไว้ = 25.5-26.0 cm.

Ex-2. กรณีใช้ตะแกรง กว้าง 30cm. จะต้องเตรียมบารับเผื่อไว้ = 30.5-31.0 cm.

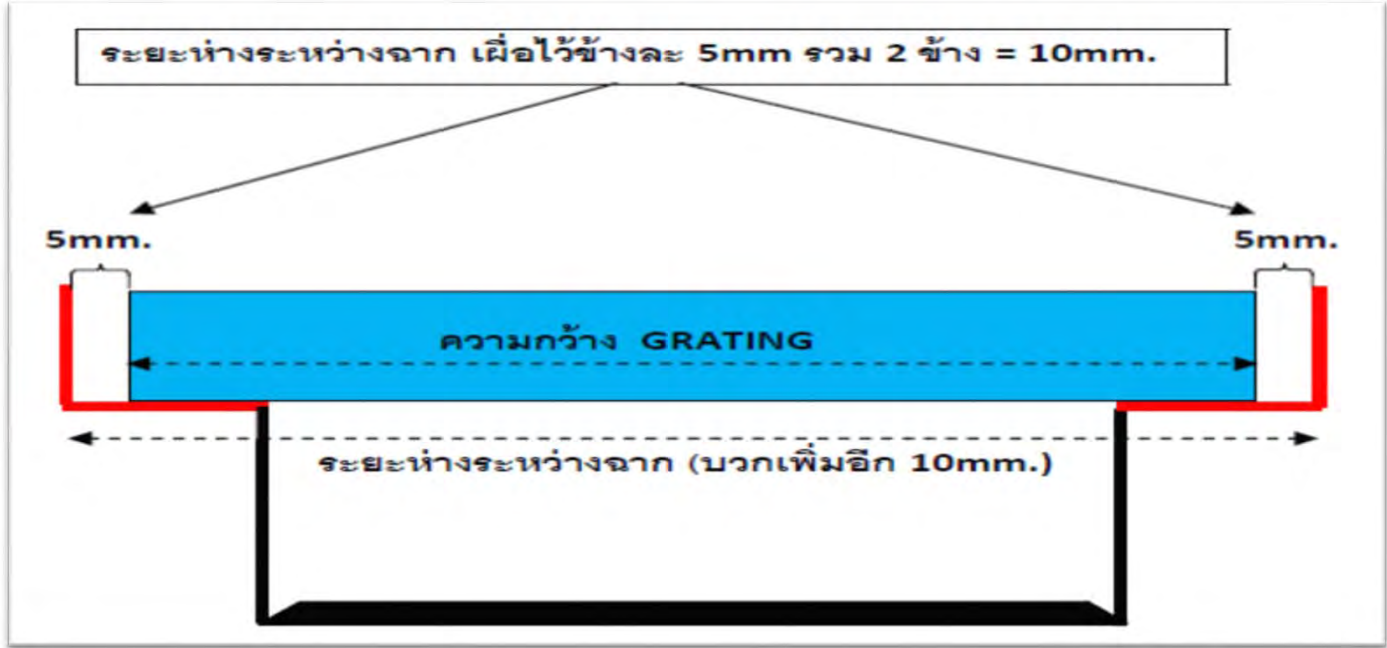

วิธีการติดตั้ง บ่าเหล็กฉาก ให้กว้างสูงพอดีกับขนาดของ ตะแกรงระบายน้ำ Designing L-Angle and Grating Size



1 - 2 ตั้งระดับน้ำ ชิงเส้นเอ็น เพื่อทำแนวระดับให้บ่าไม่สูงต่ำ



3 - 4 ใช้เหล็กเชื่อมค้ำบ่าชั่วคราว เพื่อให้ปากกว้างเท่าๆกันตลอดแนว จากนั้นติดตั้งวางไม้แบบพร้อมค้ำยันเตรียมเทคอนกรีต



5 - 6 เริ่มขั้นตอนเทคอนกรีต และตกแต่งพื้นโดยฉาบหน้าผิวพร้อม




7 - 8 ขั้นตอนตกแต่งผิวพื้นคอนกรีตให้ได้ระดับ (เมื่อคอนกรีตแข็งตัว ค่อยถอดเหล็กค้ำบ่าออก และถอดไม้แบบ เพื่อตกแต่งผิวคอนกรีต เป็นอันเสร็จ)

No. ราคาตะแกรงระบายน้ำแยกตามวัสดุ ** ราคา บาท/เมตร/ชิ้น
ลำดับ แผ่นเกรดตั้งตะแกรงระบายน้ำ ขนาดมาตรฐาน กว้างxยาว (ซม.)

ทุกตัวมีสต็อกพร้อมส่ง !

ตะแกรงระบายน้ำรอบสระว่ายน้ำ / ABS SwimmingPool Grating		25x100	30x100
1	ABS1-2 Overflow Grating: H=22.5mm, Standard Type (46 ชิ้น/เมตร, พลาสติกหนา 12.5mm. รุ่นมาตรฐาน, แกนคู่ใช้กับสระรูปวงกลมได้)	550.-	650.-
2	ABS3-4 Overflow Grating: H=24.5mm, Heavy Load (38 ชิ้น/เมตร, พลาสติกหนา 15mm. รุ่นหนาพิเศษ, แกนคู่ใช้กับสระรูปวงกลมได้)	750.-	850.-



Swimming Pool Grating Size | ขนาดตะแกรง กว้างxยาว (ซม.) :

25x100	30x100
--------	--------

ตะแกรงพลาสติกระบายน้ำชนิดแข็งแรงเหนียวพิเศษ / Patent Plastic PP Grating		25x100	30x100
3	ตะแกรงระบายน้ำPP สีเทา (สีปูนเปลือย Loft) (สิทธิบัตรเฉพาะ, ขนาดมาตรฐาน 20-25-30cm X 100cm, ช่องรู 15x30mm วางโรยกรวดได้ดี)	650.-	650.-
4	ตะแกรงระบายน้ำPP สีดำเงาพิเศษ (Glossy Black)	800.-	800.-
5	ตะแกรงระบายน้ำPP สีผลิตพิเศษ (แดง น้ำเงิน เหลือง ฯลฯ)	950.-	950.-

A2 ProlyPropylene (PP)




A3 มีตัวล็อกระหว่างแผ่น



HDG. Steel Grating Size | ขนาดแผ่นตะแกรง กว้างxยาว (ซม.) :

25x100	30x100
--------	--------

ตะแกรงเหล็กแผ่นเชื่อมสำเร็จรูปชุบกลวไนซ์กันสนิม HotDip Grating		25x100	30x100
6	Steel Grating ช่องรู 40x100mm สูง 25mm เหล็กหนา 3mm	1,000	1,100
7	Steel Grating ช่องรู 30x100mm สูง 25mm เหล็กหนา 5mm	2,000	2,200



FRP Fiberglass Grating Size | ขนาดตะแกรง กว้างxยาว (ซม.) :

25x100	30x100
--------	--------

FRP Grating ตะแกรงไฟเบอร์เสริมแรงทดแทนสแตนเลส ตัดได้ทุกขนาด		25x100	30x100
8	FRP Grating ช่องรู 38x38mm. สูง 25mm. แกนหนา 6.4mm. (Food Grade, ผิวกันลื่น, มี 5 สีมาตรฐาน เหลือง เขียว เทา ดำ น้ำเงิน, ทนสารเคมี สนิม)	1,750	2,100
9	FRP Grating ช่องรู 38x38mm. สูง 38mm. แกนหนา 6.4mm. (Food Grade, ผิวกันลื่น, มี 2 สีมาตรฐาน เหลือง เทา ทนสารเคมี สนิม)	2,750	3,300








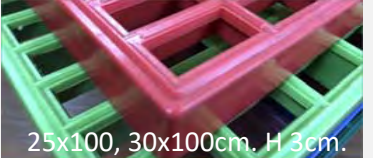






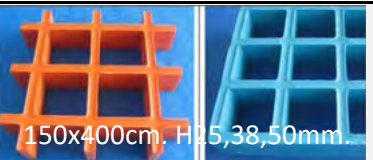



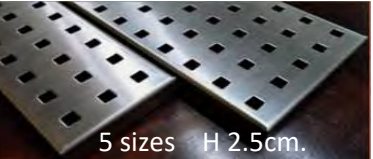


Stainless Steel Grating Size | ขนาดตะแกรง กว้างxยาว (ซม.) :

ตะแกรงระบายน้ำสแตนเลสสำเร็จรูป สแตนเลสฟลอร์เดรนเกรดตั้ง (เสริมคาน)		10x100cm	15x100cm
10	Stainless Steel Grating High 25mm., thick 2mm. - Small	2,000	2,400
		25x100cm	30x100cm
11	Stainless Steel Grating High 25mm., thick 2mm. - Big Size	3,400	3,800



วิธีการเลือกซื้อตะแกรงระบายน้ำ Grating Shopping Guidance Expert

วัสดุตะแกรง \ คุณสมบัติ	ขนาดที่ มีสต็อก	ระดับราคา (บาท)	แช่น้ำได้ ไม่เป็นสนิม	รถวิ่ง ผ่านได้?	สั่งตัด สั่ง ทำพิเศษ	ความ สวยงาม	รูปสินค้า สี สัน ความ หยาบ สวยงาม
1. ABS Plastic Grating ตะแกรง พลาสติกเอบีเอส	25x100cm., 30x100cm. สูง 2.5cm.	 450 -700.-	 ไม่เป็นสนิม	 150กก.	สั่งทำและตัด ปรับไม่ได้ ใช้ กับสระโค้งได้	สีขาวครีม เหมือนใน ท้องตลาด ใช้ทั่วไป	 25x100, 30x100cm. H2.5cm.
2. PP Platic Grating ตะแกรงราง ระบายน้ำ พลาสติกพีพี	25x100cm., 30x100cm. สูง 3cm.	 650 - 950.-	 ไม่เป็นสนิม	 200กก.	สั่งตัดเป็น ขนาดพิเศษ และนำมาวาง ต่อกันได้	สวยดูดี เหนียวทน ไร้ รอยต่อ มี เอกลักษณ์	 25x100, 30x100cm. H 3cm.
3. Hdg. Steel Grating ตะแกรง เหล็กแผ่นเชื่อม ชุบกัสนิม	25x100cm., 30x100cm. สูง 2.5cm.หนา 3, 5mm.	 850-2,000.-	เหมาะใช้ใน พื้นที่แห้ง รับน้ำหนักรถ วิ่งผ่านได้	 1.5 - 25 ตัน	สั่งผลิตขนาด พิเศษ ภายใน 14-21 วัน	เหล็กแผ่น เชื่อม ชุบ ซอหดปี สิบ รอนเงิน	 25x100, 30x100cm. H 2.5cm.
4. FRP Molded Grating ตะแกรง ไฟเบอร์กลาส	150x400cm. สูง 2.5cm., 3.8cm., 5cm.	 1,600-2,000	 ไม่เป็นสนิม ทนสารเคมี	 500กก.	สั่งตัดเป็น ขนาดพิเศษได้ ภายใน 3 วัน	สวย ช่องรู สี่เหลี่ยม จตุรัส มี เอกลักษณ์	 150x400cm. H 25,38,50mm.
5. Stainless 304 Grating ตะแกรงส แตนเลสบี้มเจาะรู	10, 15, 20, 25, 30x100cm. สูง 2.5cm.	 2,000-3,800	 ไม่เป็นสนิม ทนสารเคมี	 200กก.	สั่งทำขนาด ช่องรู แบบ พิเศษ ภายใน 14 - 21 วัน	หยาบ สาง งาม เสริม คุณค่าที่อยู่	 5 sizes H 2.5cm.

1. ตะแกรงพลาสติกพีพีเกรดดี สิบชนิดเฉพาะ ไม่มีใครเหมือน แข็งแรง เหนียวพิเศษ ช่องรูเล็ก กันลื่น ใช้ทดแทนตะแกรงรอบสระว่ายน้ำรุ่นเก่าได้ดี
2. ตะแกรงไฟเบอร์กลาส สั่งตัดเป็นขนาดพิเศษได้ภายใน 3 วัน นวัตกรรมใหม่ สวยงามดูดี มีเอกลักษณ์ ทนแดด สารเคมี ใช้ทดแทนตะแกรงเหล็ก สแตนเลส
3. ตะแกรงเหล็กแผ่นเชื่อมชุบกัสนิม เลือกวัสดุเกรดเอ ใช้ระบบเชื่อมหลอมเป็นเนื้อเดียวด้วยระบบอโตะเมตริก CO2/MIG เคลือบผิวกัสนิม 75 ไมครอน
4. ตะแกรงสแตนเลส 304 เลือกวัสดุหนา 2mm. (หนาที่สุดในตลาด) เชื่อมคานซีพพอร์ทด้านล่างห่างทุกๆ 20 ซม. เพื่อเสริมความแข็งแรงทั้งแผ่น
5. ถ้าต้องการให้มีรถวิ่งผ่านบนตะแกรง เลือกได้เพียงวัสดุเดียว คือใช้ ตะแกรงเหล็กแผ่นเชื่อมชุบกัสนิมเท่านั้น แต่หากลูกค้าต้องการเพียงใช้ในรอบบ้าน ห้องน้ำ ตลาดสด ที่ไม่มีรถวิ่งผ่าน สามารถเลือกตามงบประมาณและพื้นที่ที่ต้องการใช้

E-Mail: mkt@chancon.co.th

Sales Tel: 081 932 7894, 061 647 0184-6



ขออนุญาตแจ้งเวลาทำการของบริษัท
วันจันทร์ - วันศุกร์ : เปิด 08.30 น. ปิด 17.30 น.
รับสินค้าได้ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 17.00 น.
สโตร์ปิดพักกลางวันตั้งแต่เวลา (12.00 น. - 13.00 น.)
วันเสาร์ : เปิด 08.30 น. ปิด 12.00 น.
รับสินค้าได้ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 11.30 น.
วันอาทิตย์ : หยุด

Order Instruction: คำแนะนำในการสั่งซื้อสินค้า เงื่อนไขการส่งสินค้า ขอใบเสนอราคา

1. ราคาที่นำเสนอทุกรายการตามใบเสนอราคา เป็นราคารับสินค้าเองที่คลังของบริษัท ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าขนส่งสินค้า (Price offered excluded VAT and Delivery)
2. การขอใบเสนอราคา ให้เข้าเว็บไซต์ www.CHANCON.co.th จากนั้นเลือกสินค้าที่ต้องการขอราคา จะมีใบเสนอราคาขึ้นมาที่หน้าแรกเสมอ ให้คลิกที่ใบเสนอราคาหน้าเว็บไซต์ เป็นการ Download ใบเสนอราคาในรูปแบบ Acrobat File เพื่อเซฟนำมาพิมพ์ในเครื่องได้ทันที
3. การขอดูตัวอย่างหรือติดต่อสั่งซื้อได้ที่ บริษัทแชนคอน โดยตรง(ไม่มีสาขาที่อื่น) ตามที่อยู่: เลขที่ 199 ซอยท่าข้าม21/1 ถนนพระราม2 แขวงสามด่า เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
4. บริการส่งฟรีภายในเขตกรุงเทพมหานคร สำหรับยอดสั่งซื้อ มากกว่า 30,000 บาท หากยอดสั่งซื้อต่ำกว่า ลูกค้าจะต้องประสานงานจัดเตรียมขนส่งมารับสินค้าที่บริษัท โดยตรง หากให้บริษัทประสานงานและจัดเตรียมขนส่งพร้อมคนยก จะมีค่าใช้จ่าย 2,000 บาท ต่อรอบ
5. กรณีชำระเป็นเงินสด ลูกค้าต้องชำระเงินให้ครบถ้วนก่อนเข้ารับสินค้า โดยจ่ายเป็นเงินสดที่บริษัท หรือโอนผ่านบัญชีธนาคาร เช่น SCB Easy Pay แต่หากจ่ายเป็นเช็ค จะต้องรอให้เช็คเคลียร์ผ่านเงินโอนจากธนาคารโดยสมบูรณ์ก่อน จึงจะรับสินค้าได้

